


EVoline® FlipTop Push

Datenblatt / Data Sheet

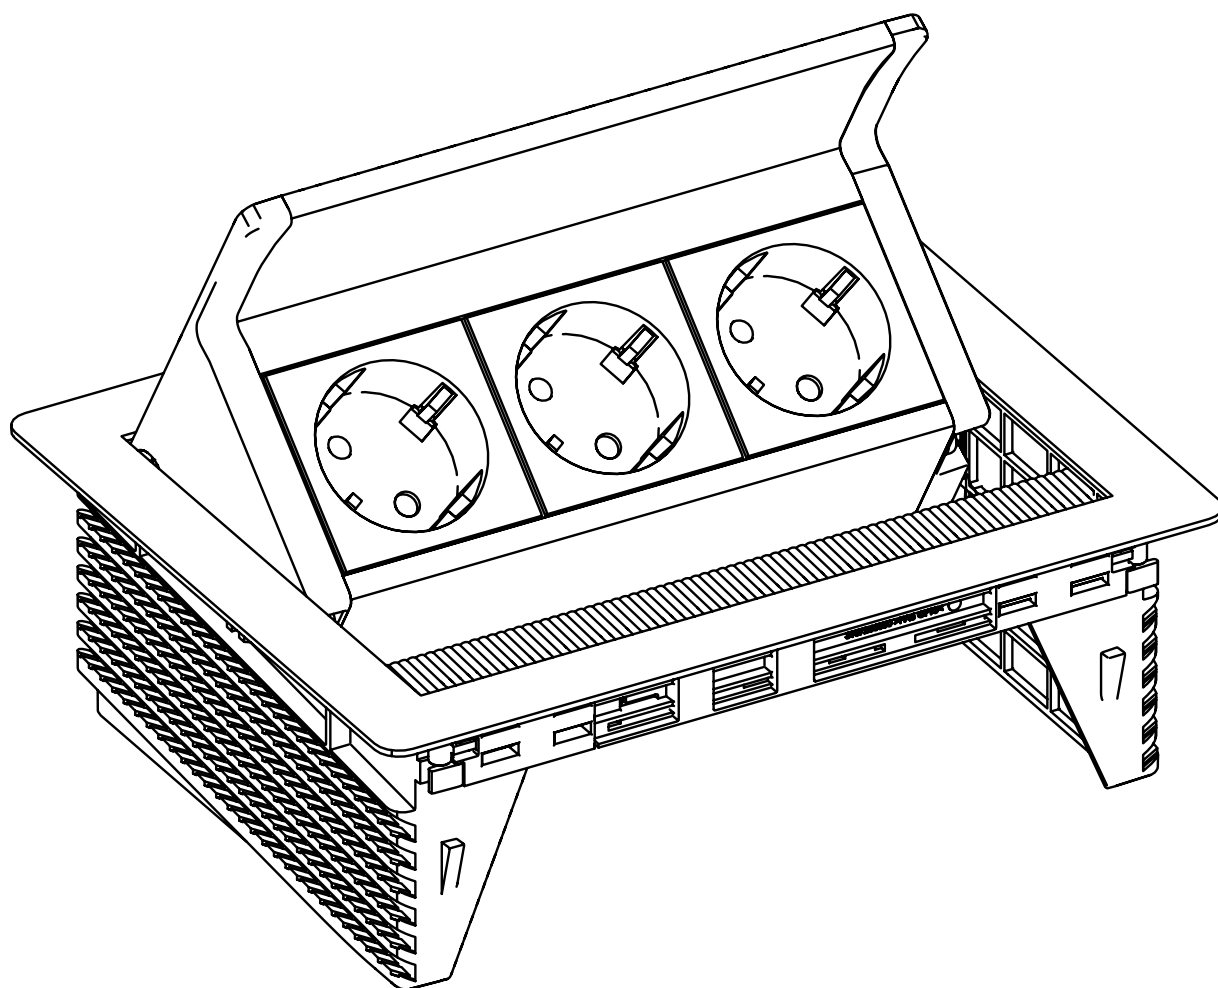

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 03/2026

Technische Änderungen
vorbehalten

Technical changes
reserved

EVoline® FlipTop Push

Datenblatt / Data Sheet

Lieferbare Oberflächen Available finishes

- Edelstahl gebürstet
Stainless steel brushed
- Edelstahl matt schwarz
pulverbeschichtet
(ähnlich RAL 9005)
*Stainless steel matt
black powder-coated
(similar RAL 9005)*
- Edelstahl matt weiß
lackiert
(ähnlich RAL 9003)
*Stainless steel matt
white lacquered
(similar RAL 9003)*

Sonstiges Further

- Flächenbündiger
Einbau in Arbeits-
flächen
*Flush installation in
surfaces*

Bestückungs- möglichkeiten Equipment options

- Steckdose
Socket
- Multimediaanschlüsse
Multimedia connections
- Datenanschlüsse
Data ports
- USB-Charger

Technische Daten Technical Data

	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V_{AC} Nominal Voltage V_{AC}	230	230	230	230	230
Nennstrom A Nominal Current	16	10 16	16	5 13	13
Anschlussleistung W_{max} Input Power W_{max}	3.600	2.300 3.600	3.600	1.150 2.990	2.990
Schutz Protection					
Schutzklasse Protection category	I				
Schutzart Protection rating	IP20				


Technische Daten zum USB Charger sind im dazugehörigen [Datenblatt](#) enthalten.

Version USB Charger* (optional)

Technical data on the USB Charger can be found in the associated [data sheet](#).

Ausführung USB Charger* (optional)


Einzelteile Individual parts

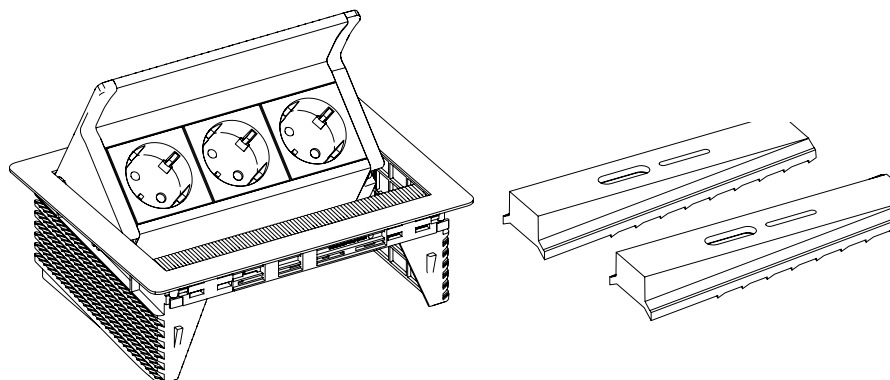

EVoline® FlipTop Push

Datenblatt / Data Sheet

Maße Dimensions

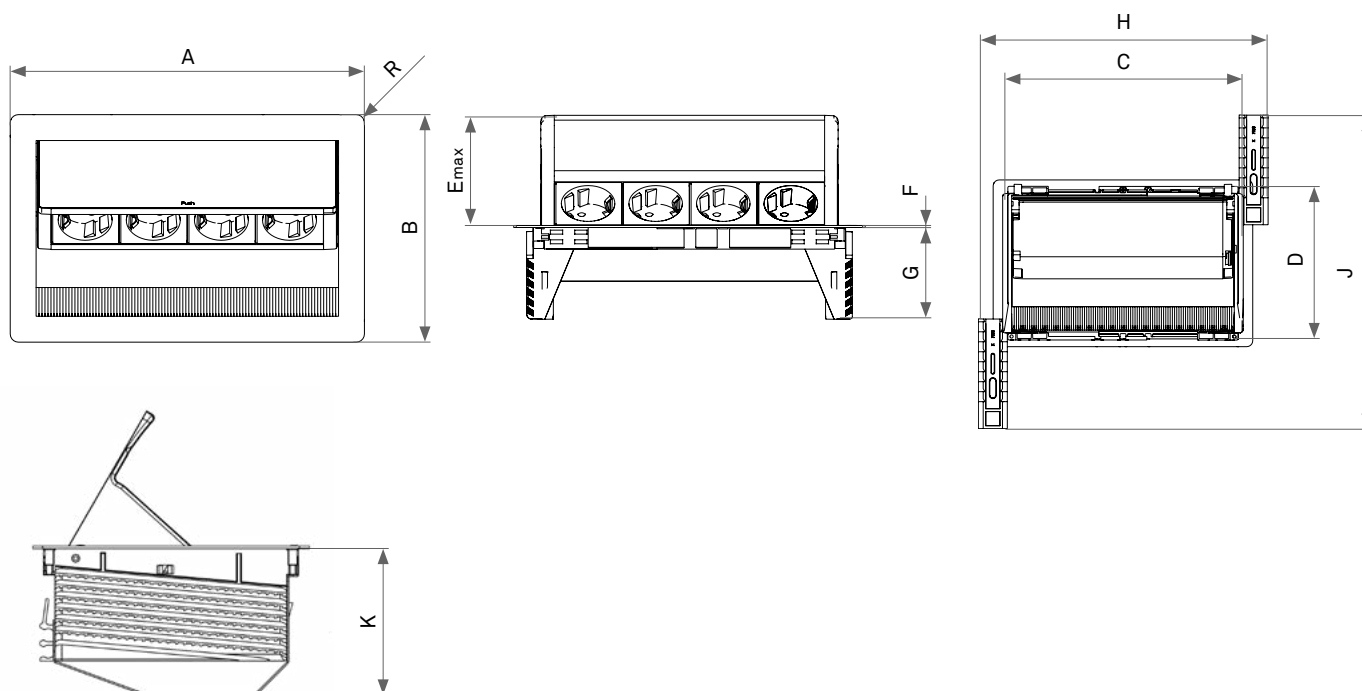

		S	M	L	XL
Länge gesamt Edelstahl Length total stainless steel	A	210,3 mm	260,3 mm	310,3 mm	360,3 mm
Länge gesamt schwarz/weiß/grau Length total black/white/grey	A	210,7 mm	260,7 mm	310,7 mm	360,7 mm
Breite gesamt Edelstahl Width total stainless steel	B	167,3 mm	167,3 mm	167,3 mm	167,3 mm
Breite gesamt schwarz/weiß/grau Width total black/white/grey	B	167,7 mm	167,7 mm	167,7 mm	167,7 mm
Eckradius Flanging radius Rayon de coin	R	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Einbau Länge Installation length	C	195 mm	245 mm	295 mm	345 mm
Einbau Breite Installation width	D	157 mm	157 mm	157 mm	157 mm
Höhe Auszug Height Pullout	E _{max}	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Rahmenstärke Edelstahl Frame thickness stainless steel	F	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Rahmenstärke Lackierter Stahl Frame thickness lacquered steel	F	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Einbautiefe Installation Depth	G	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Länge Freiräume Length clearance	H	240 mm	290 mm	340 mm	390 mm
Breite Freiräume Width clearance	J	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Höhe mit montierter Wanne Height with mounted tray	K	89 mm	89 mm	89 mm	89 mm

EVoline® FlipTop Push

Datenblatt / Data Sheet

Ausschnittmaße Cutout Dimensions

Ausschnittstufe zur Vermeidung von Kabelkollisionen:
Nötig bei Daten- und Wechselmodulen und einer
Tischplattenstärke von über 20 mm.

*Cut-out step to avoid cable collisions:
Necessary for data and exchange modules and a tabletop thickness of more than
20 mm.*

