

EV0line®





Circle80 Family	10
BackFlip	20
Spin	24
One	28
Square80	42
Port	46
FlipTop Push	52
FrameDock	58


Circle80 Family



BackFlip



Spin



One



Port



FlipTop Push



FrameDock



Dock



DockSquare



R-Dock



U-Dock



V-Dock



Dock	62
DockSquare	66
R-Dock	70
U-Dock	74
V-Dock	78
Up	82
Vertical	86
Express	90

APSA 6000	100
APSA 7000	106
Wireless Charger	112
Plug	118
Steckdosen / Sockets	124
Anschluss- & Verbindungskabel /	
Power supply- & connection cables	140
Datenmodule / Data modules	154

Up



Vertical



Express



APSA 6000



APSA 7000



WirelessCharger



SmartDrawers



CableManagement



Plug



Wechselmodule /	
Interchangeable modules	168
SmartDrawers	178
CableManagement	184
Dock Accessories	192
Zubehör / Accessories	194

Innovativ und energieeffizient seit 1973

Schon 1973 war unsere Firmenzentrale in Bezug auf Gebäudetechnik ihrer Zeit voraus. So konnte das erste Gebäude bereits klimaneutral beheizt werden, indem die Abwärme aus der Kunststoffspritzerei die Fußbodenheizung versorgt. Auch durch die Nutzung einer Geothermie-Anlage sparen wir Energie ein. Dieses fortschrittliche Konzept wurde bei der Betriebserweiterung 2019 weiter ausgebaut. Der Neubau in Altena-Rosmart erweitert nicht nur das nachhaltige Konzept unseres Unternehmens, sondern setzt auch auf die Zukunft des Standorts Lüdenscheid.

10 Tiefenbohrungen à 100 m zur Energienutzung.

Fußboden- und Deckenheizung

Durch thermisch, mit Wasser aktivierte Bodenplatten auf der gesamten Produktions- und Lagerfläche; gespeist u. a. durch Energierückgewinnung.

Rechnerisches Ergebnis - Rosmart

Ca. 25 % der Gesamtenergie erzeugen wir heute schon selbst.

Innovative and energy efficient since 1973

As early as 1973, our headquarters were ahead of its time in terms of building technology. For instance, climate-neutral heating of the first building was possible because waste heat from the plastic injection moulding machinery was used for the underfloor heating. We also save energy by using a geothermal installation. This progressive concept was repeated when the company was extended in 2019. The new building in Altena-Rosmart doesn't just improve our company's sustainable concept but also boosts the long-term viability of Lüdenscheid as a base.

10 Deep drillings of 100 m each for energy utilisation.

Floor and ceiling heating

Through thermal, water-activated floor panels on the entire production and storage area; fed by energy recovery, among other things.

Calculated result - Rosmart

We already generate about 25 % of the total energy ourselves today.



1973/74 Lüdenscheid



1974



2014



2014

EVoline® Made in Germany




Sehen Sie sich an, wie bei uns „100 Jahre Elektrotechnik“ abgelöst wurden.

Schulte - Elektrotechnik ist ein Pionier innovativer Gebäude-Infrastruktur unter dem Stichwort: „Dezentrale Elektrodistribution“.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

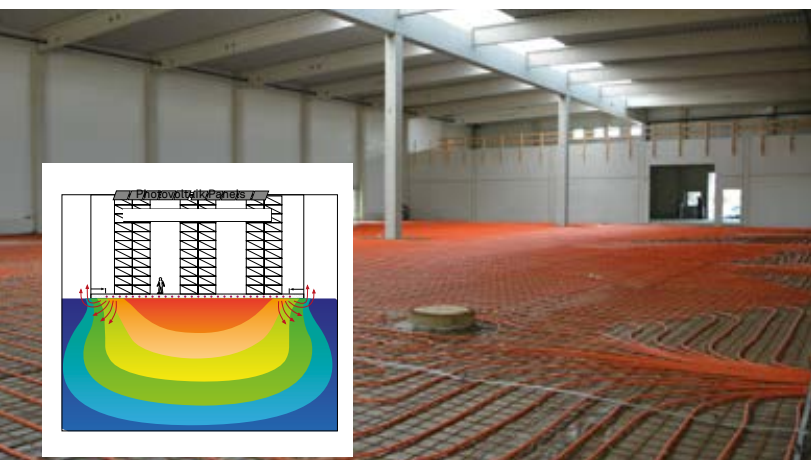

Take a look at how with us „100 years of electrical engineering“ have been replaced.

Schulte - Elektrotechnik is a pioneer of innovative building infrastructure under the keyword: „decentralised electrical distribution“.



We look forward to your visit!






EVoline Produkte sind nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar.

EVoline products freely configurable according to your wishes.



Verschiedene Farben

Various finish options




Induktive Lademöglichkeit
mit magnetischer Haltefunktion

*Options for wireless charging
with magnetic hold function*



Verschiedene Ländersteckdosen

International socket configurations



Verschiedene Montagemöglichkeiten

Different mounting installations



USB-Charger

USB-Charger




Mit weiterem Zubehör kombinierbar

Optional accessories available



In der Länge (je nach Bestückung)
variabel

Variable profile lengths




Unterschiedliche Daten- und
Multimodulmodule

Range of data & multimedia modules



Wechselmodule

Interchangeable modules



Endkappe mit Steckverbinder erhältlich

*End cap with power input or output
connector*




Alle Maßangaben sind in
Millimeter angegeben.

All dimensions are in millimetres.



Zu den
Anwendungswelten




Intelligente Anschlusslösungen für moderne Arbeitswelten.


In modernen Büros ändern sich Teams, Ideen und Arbeitsweisen täglich. EVOLine sorgt dafür, dass die Technik mithält. Unsere intelligenten Anschlusslösungen fügen sich nahtlos in Möbel, Räume und Workflows ein – kabellos, modular und jederzeit erweiterbar.

Intelligent connection solutions for modern working environments.

In modern offices, teams, ideas and working methods change on a daily basis. EVOLine ensures that the technology adapts accordingly. Our intelligent connection solutions integrate seamlessly into furniture, rooms and workflows – wireless, modular and expandable at any time.



„Application areas“

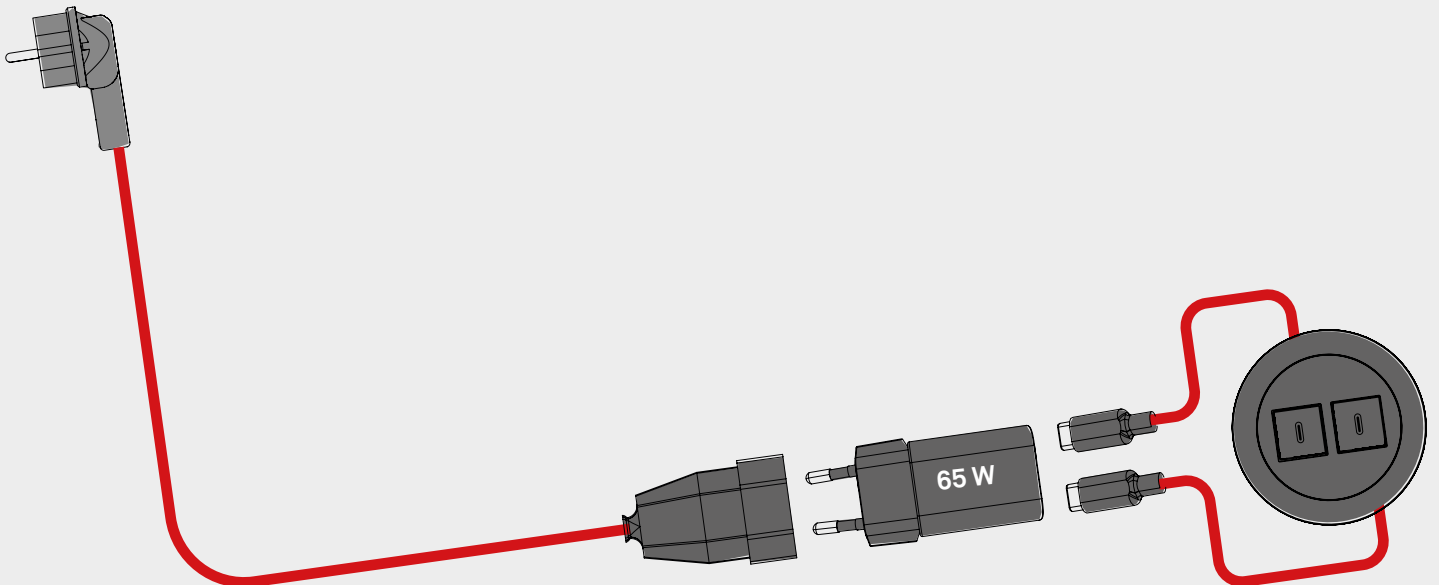





Circle80

Die Drei-in-Eins Lösung

Der Circle80 vereint drei Funktionen in einer 80mm Bohrung: Steckdose, Doppel-USB-Charger und Kabeldurchlass. Zahlreiche Verschlussmodule ermöglichen eine weitere Individualisierung des Kabeldurchlasses.

Circle80

The three-in-one solution

The Circle80 contains a single power socket, Type A+C USB Charger and cable outlet all in one unit. Optional inserts also available as alternative to cable outlet for additional connectivity.

Circle80 Access

Individueller Kabeldurchlass

Der Circle80 Access bietet neben dem klassischen Kabeldurchlass Platz für zwei Verschlussmodule, frei wählbar aus einer Vielzahl von Möglichkeiten - jederzeit schnell austausch- und montierbar.

Circle80 Access

More module options

The Circle80 Access cable outlet with locking clip. Also configurable with up to two inserts from the Circle80 range.

Lieferbare Farben

Available colours







Schwarz
Black



Weiß
White



Edelstahl-Optik
Stainless steel look







Circle80 / Circle80 Access

Schnelle Montage von oben und praktische Kabelführung

Der praktische Kabeldurchlass mit integriertem Schieber zur Kabelarretierung lässt auch überschüssige Kabel elegant vom Tisch verschwinden. Die geringe Einbautiefe und das EVoline Befestigungssystem garantieren eine einfache und schnelle Montage von oben.

Circle80 / Circle80 Access

Quick and easy desk cable management.

The practical cable outlet with integrated slider for locking the cable makes excess cable disappear elegantly from the table. The low installation depth and the EVoline fastening system guarantee simple and fast assembly on top.



Verbindungsmodul für Monitorarm und Circle80


Die Verbindung von Circle80 und Monitor

Das Ergänzungsmodul MonitorPlate schafft eine optische Verbindung zwischen dem preisgekrönten EVoline Circle80 und einem Monitorarm.

Connection module for monitor arm and Circle80

The connection between Circle80 and monitor

The MonitorPlate is an add-on module for the award-winning EVoline Circle80. It creates an optical connection between the Circle80 and the monitor arm.

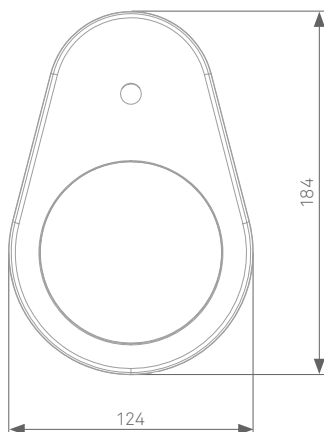

Lieferbare Farben

Available colours



Schwarz
Black



Weiß
White





Drehdeckel Hide für Circle80


Elegant abgedeckt

Der praktische Drehdeckel Hide verdeckt elegant die Anschlüsse des Circle80 oder Circle80 Access. Die Verschlussplatte wird einfach in den oberen Bereich eingebaut und ist jederzeit auswechsel- sowie nachrüstbar.

Hide rotating cover for Circle80

Elegantly covered

The practical Hide rotating cover elegantly conceals the connections of the Circle80 or Circle80 Access. The cover plate is simply installed in the upper section and can be replaced or retrofitted.

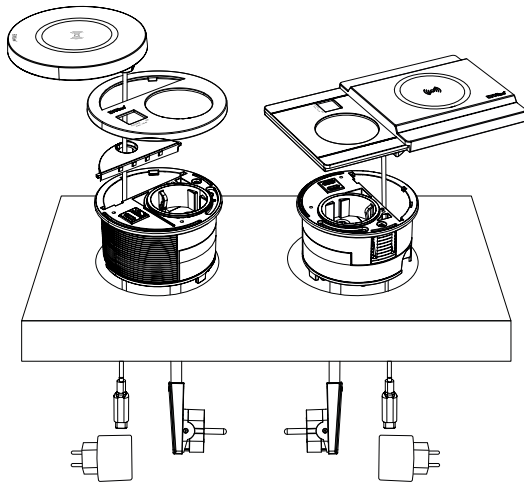

Drehdeckel und Schiebedeckel DisQ für Circle80

Induktives Laden ohne Kabel

Der Drehdeckel oder Schiebedeckel DisQ enthält einen integrierten 15 W Induktionscharger. Somit lassen sich induktionsfähige Smartphones und andere Geräte schnell und kabellos laden. Der Ladeprozess funktioniert sowohl im geschlossenen als auch geöffneten Zustand, wodurch die Funktionen des Circle80 auch weiterhin genutzt werden können.

DisQ rotating and sliding cover for Circle80

Inductive wireless charger

The rotating or Sliding cover of the DisQ contains an integrated 15 W wireless induction charger. The wireless charging function can be used when cover is open or closed; allowing full use of socket and USB chargers. Compatible mobile device required for wireless charging.

Lieferbare Farben

Available colours




Schwarz

Black



Weiß

White

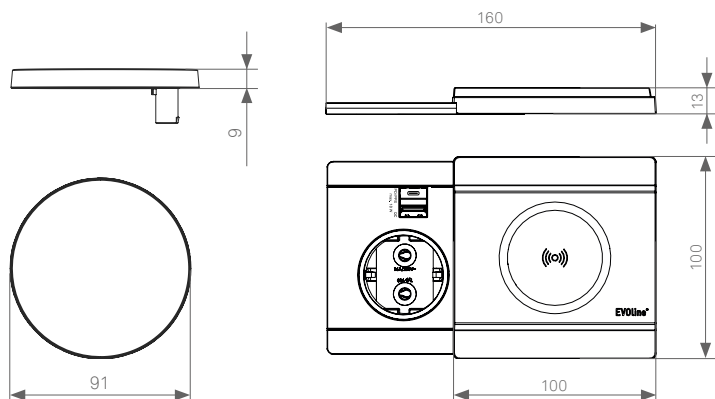

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Circle80 Typ 927-3 Steckdose VDE, 16 A, mit Berührungsschutz. USB Charger 5 V / 3 A; 9 V / 2 A; max. 18 W. Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		USB Charger Typ A + C	
		schwarz	1592 7300 7701
		weiß	1592 7300 7401
		Edelstahl-Optik	1592 7301 3701
		USB Charger Typ C + C	
		schwarz	1592 7302 3300
		weiß	1592 7302 3400
		Edelstahl-Optik	1592 7302 3500
		USB Charger Typ C	
		schwarz	1592 7302 7500
		weiß	1592 7302 7600
		Edelstahl-Optik	1592 7302 7700
Circle80 Access Typ 927-3 Kabelauslass mit 2 Öffnungen für verschiedene Verschlussplatten. Mit Befestigungsschieber, zur Verhinderung des Durchrutschens der Kabel.		schwarz	1592 7301 4600
		weiß	1592 7301 4700
Verschlussplatte für Circle80		komplett geschlossen	
		schwarz	1599 0911 8800
		weiß	1599 0911 8900
		Verschluss mit 6 Kabelfüh- rungen (je 2 x 4, 7 und 9 mm)	
		schwarz	1599 0911 8600
		weiß	1599 0911 8700

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Verschlussplatte mit Multimediaeinsatz für Circle80 Inkl. 3 Kabelführungen (2 x 4 mm, 1 x 9 mm)		RJ45 Cat. 6A geschirmt Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1599 0912 3300
		weiß	1599 0912 3400
		USB 3.0 Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1599 0911 9600
		weiß	1599 0911 9700
		HDMI 2.0 Buchse - Buchse, ohne Kabel	
		schwarz	1599 0912 4200
		weiß	1599 0912 4300
		USB-C 3.1 Buchse mit 1 m Kabel und USB-C Stecker (Strom: 5 A / max. 100 Watt Daten: bis zu 10 Gbit/s)	
		schwarz	1599 0913 0300
		weiß	1599 0913 0400
Verschlussplatte mit Edeltasttaster für Circle80 Mit blauem Ring-LED. Schließer/Öffner, Impulsverfahren; Nenn-Schaltdaten: 240 V ≈ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≈ / 7 mA Inkl. 2 Kabelführungen je 9 mm		mit Schraubkontakten	9331 8870 0000
		mit 3 m Kabel	9331 8850 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Drehdeckel DisQ für Circle80 Inklusive kabelloser Ladefunktion. Mit Verschlussplatte, passend für Circle80 und Circle80 Access. Leistung: 15 Watt Separates Steckernetzteil mit USB-C Anschluss wird benötigt!		ohne Steckernetzteil:	
		schwarz	1599 0912 9900
		weiß	1599 0913 0000
		mit USB C Steckernetzteil 20 W:	
		schwarz	1599 0913 1400
		weiß	1599 0913 1500
Drehdeckel Hide für Circle80 Mit Verschlussplatte, passend für Circle80 und Circle80 Access.		schwarz	1599 0912 9600
		weiß	1599 0912 9700
Schiebedeckel DisQ für Circle80 Passend für Circle80. Inklusive 15 Watt kabelloser Ladefunktion. Separates Steckernetzteil mit USB-C Anschluss wird benötigt! Aufdruck 10,5 W oder 18 W zur Kennzeichnung des Circle80 USB Chargers.		ohne Steckernetzteil:	
		schwarz / Aufdruck: 10,5 W	1599 0913 6800
		schwarz / Aufdruck: 18 W	1599 0913 7200
		weiß / Aufdruck: 10,5 W	1599 0913 6900
		weiß / Aufdruck: 18 W	1599 0913 7300
		mit USB C Steckernetzteil 20 W:	
		schwarz / Aufdruck: 10,5 W	1599 0913 8400
		schwarz / Aufdruck: 18 W	1599 0913 8600
		weiß / Aufdruck: 10,5 W	1599 0913 8500
		weiß / Aufdruck: 18 W	1599 0913 8700
Schiebedeckel Hide für Circle80 Passend für Circle80. Aufdruck 10,5 W oder 18 W zur Kennzeichnung des Circle80 USB Chargers.		schwarz / Aufdruck: 10,5 W	1599 0913 7000
		schwarz / Aufdruck: 18 W	1599 0913 7400
		weiß / Aufdruck: 10,5 W	1599 0913 7100
		weiß / Aufdruck: 18 W	1599 0913 7500

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Verbindungsmodul für Monitorarm und Circle80 Passend für Circle80 und Circle80 Access.		schwarz	9332 5760 0000
		weiß	9332 5770 0000



Kabelloses Laden per Induktion

- induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon)
- herstellerunabhängig, lädt Geräte mit induktiver Ladefunktion (das Gerät muss mittig und plan über der Spule platziert werden)
- die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht
- Bitte beachten: Die Ladefunktion kann durch Hüllen oder hervorstehende Gehäuseteile (z.B. Kameras) beeinträchtigt werden.





reddot design award |
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

EVoline® BackFlip

BackFlip

Hochwertiges Design – geniale Funktion

Im geschlossenen Zustand schützt der BackFlip die Steckdosen vor äußeren Einflüssen. Somit ist er optimal für Küchen geeignet und passt sich diesen durch mehrere hochwertige Oberflächen hervorragend an. Mit einem Finger ange- tippt dreht er sich um 180 Grad und gibt einen USB-Charger und 2 Steckdosen frei. Die geringe Einbautiefe von nur 53 mm erlaubt die Montage auch über Schub- laden oder Geräten.

BackFlip

High quality design and ingenious function

The BackFlip is available in a range of premium finish, making it the perfect solution for providing power to any kitchen. The cover when closed provides addi- tional protection from liquid ingress and when gently pressed, it rotates 180 degrees, revealing two sockets and one USB charger. The shallow unit depth of just 53mm increases the number of places within the kitchen it can be installed.



Flächenbündiger
Einbau möglich.

Flush mounted
installation
possible.




Lieferbare Varianten

Available
surfaces



Edelstahl
gebürstet
*Stainless steel
brushed*



Keramik
Betonoptik
*Ceramic
concrete look*



Glas matt weiß
(ähnlich RAL 9003)
*Glass matt white
(similar RAL 9003)*



Edelstahl matt
weiß lackiert
(ähnlich RAL 9010)
*Stainless steel matt
white lacquered
(similar RAL 9010)*



Metallbeschichtet
Messingoptik
*Metalcoated
brass look*






Glas matt
schwarz
(ähnlich RAL 9005)
*Glass matt black
(similar RAL 9005)*



Glas glänzend
schwarz
(ähnlich RAL 9005)
*Glass glossy black
(similar RAL 9005)*



Aluminium matt
schwarz lackiert
(ähnlich RAL 9005)
*Aluminium matt
black lacquered
(similar RAL 9005)*

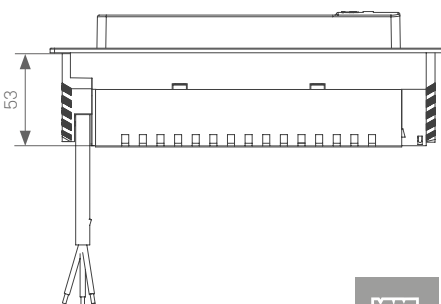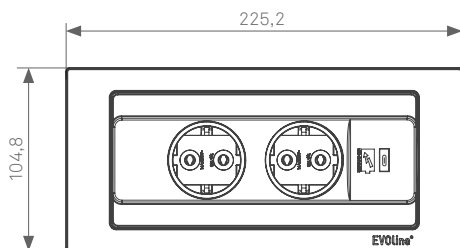

Schnellmontage in Plattenstärken
von 10 - 40 mm.

Quick assembly in panels of
10 - 40 mm in thickness.



Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
BackFlip 2× VDE-Steckdose, 0°, 16 A , mit Berührungsschutz 1× USB Charger Typ C, 5 V / 2,1 A Festes Netzanschlusskabel 3 m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker		Oberfläche Edelstahl gebürstet	1592 7101 6100
		Oberfläche Glas, matt weiß	1592 7101 6200
		Oberfläche Glas, glänzend schwarz	1592 7101 6300
		Oberfläche Glas, matt schwarz	1592 7102 5700
		Oberfläche matt weiß lackiert	1592 7101 6400
		Oberfläche matt schwarz lackiert	1592 7101 6500
		Oberfläche Metallbeschichtet, Messingoptik	1592 7101 7700
BackFlip CUISINE 2× VDE-Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. 1× USB Charger Typ C, 5 V / 2,1 A Festes Netzanschlusskabel 2,5 m, Schutzkontaktstecker beigelegt.		Oberfläche Edelstahl gebürstet	1592 7101 4600
		Oberfläche Glas, matt weiß	1592 7101 5500
		Oberfläche Glas, glänzend schwarz	1592 7101 4800
		Oberfläche Glas, matt schwarz	1592 7102 5800
		Oberfläche matt weiß lackiert	1592 7101 5600
		Oberfläche matt schwarz lackiert	1592 7101 4700
		Oberfläche Edelstahl, Messingoptik	1592 7101 7600





Spin

Kompakt, drehbar und leistungsstark

Der EVoline Spin ist die elegante Lösung für kleine Flächen. Durch eine 180 Grad-Drehung gibt der Spin eine international konfigurierbare Steckdose sowie eine Eurosteckdose oder einen leistungsstarken USB-C Charger frei. Im geschlossenen Zustand fügt er sich mit seiner planen Oberfläche nahezu unsichtbar in jede Arbeitsfläche ein.

Spin

Compact, rotatable and powerful

The EVoline Spin is an elegant solution for small spaces. With a 180-degree rotation, the Spin reveals an internationally configurable socket, a Euro socket or a powerful USB-C charger. When closed, its flat surface blends almost invisibly into any work surface.

Schnell und sicher

Einbau

Die moderne Montage von oben ermöglicht eine schnelle und komfortable Installation des Spins. Festschrauben, anschließen – und einsatzbereit.

Quick and reliable

installation

The modern top-down assembly allows for quick and easy installation of the Spin. Screw it in place, connect it – and it's ready to use.






Lieferbare Varianten

Available surfaces



Schwarz
Black

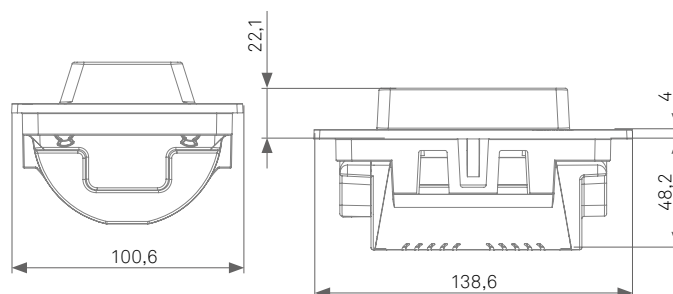

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Spin 1× VDE-Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz; 1× Euro-Steckdose, 2,5 A, mit Berührungsschutz; festes Netzanschlusskabel 2,5 m, Schutzkontaktstecker beigelegt. Farbe: schwarz			1592 7400 0100
1× VDE-Steckdose, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz; 1×USB-C PD 3.0: 5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 2,22 A (20,0 W); 12,0 V / 1,67 A (20,0 W); festes Netzanschlusskabel 2,5 m, Schutzkontaktstecker beigelegt. Farbe: schwarz	 NEW 2026		1592 7400 0300



One

Der kompakte Strom- oder Datenzugang

Die runde Einzelsteckdose kann horizontal oder vertikal eingebaut werden. Dabei garantiert der flexible Kabeleingang eine minimale Einbautiefe von 50 mm. Der One bietet eine breite Auswahl an Moduleinsätzen, Ringen und Deckeln zur Auswahl.

One

Compact and Accessible Power, Data/Multimedia

The round single socket outlet can be installed horizontally or vertically. The flexible cable entry guarantees a minimum installation depth of 50 mm. The One offers a wide selection of module inserts, rings and covers to choose from.



One mit Diebstahlsicherung Lock

Schutz vor unerwünschter Demontage in öffentlichen Bereichen

Der One mit Lock kann nur mit einem speziellen Entriegelungswerkzeug geöffnet werden. Optisch unterscheidet sich der One mit Lock lediglich durch ein aufgedrucktes Schloss-Symbol und einen zusätzlich eingebauten Magneten.

One with anti-theft Lock

Protection against unwanted removal in public areas

The One with Lock can only be opened with a special unlocking tool. Visually, the One with Lock differs only by a printed lock symbol and an additional built-in magnet.

Lieferbare Varianten mit/ohne Deckel

Available surfaces with/without cover



Schwarz

Black



Schwarz/Edelstahl

Black/Stainless steel



Schwarz/ Metallbeschichtet Messingoptik

Black/Metalcoated brass look



Weiß

White





Weiß/Edelstahl

White/Stainless steel



Weiß/ Metallbeschichtet Messingoptik

White/ Metalcoated brass look







Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm

One Distanzhülsen Lift und SlimFit

Einbau in geringe Hohlräume und sehr dünne Wandstärken

Die Distanzhülsen Lift und SlimFit ermöglichen einen Einbau in sehr dünne Wandstärken ab 1 mm. Eine oder beide Hülsen werden je nach Bedarf beim Einbau über den One geschoben, wobei der Lift (12 mm) nur auf- und der SlimFit (10 mm) nur untergebaut werden kann.

One spacer sleeves Lift and SlimFit

Installation in shallow materials

The two spacer sleeves Lift and SlimFit enable the One to be installed in very thin wall thicknesses from 1 mm. One or both sleeves are simply slid over the One as required during installation to achieve an additional 12 mm in front of and/or 10 mm behind the panel.

One Polsterhülse und One Klemmstück

Problemloser Einbau in Polstermöbeln

Die Polsterhülse ermöglicht den vielseitigen Einbau in unterschiedliche Polster- und Grundkonstruktionen. Sie fixiert den Bezug sowie die Polsterung, wodurch der One sich optimal in das Möbel integrieren lässt. Diverse Klemmstücke lassen sich an die Grundkonstruktionshöhe anpassen.

One upholstery sleeve and clamping wing

Upholstered Furniture installation

The upholstery sleeve can be used in furniture with different fabrics and thickness of padding and base structures. The fabric is held in place between the sleeve and One unit, ensuring both remain fixed over time. Short or Long wing clamps can also be specified to accommodate different combined thicknesses.





Erweiterungsmodul DisQ für One


Zusätzliches induktives Laden

Der OneDisQ ist ein Erweiterungsmodul zum Laden von induktivfähigen Smartphones. Er kann problemlos mit jedem One installiert und nachgerüstet werden, ohne die vorhandene Einrichtung zu verändern. Die Steckdose oder die Datenmodule des One bleiben während des Ladevorgangs frei und können gleichzeitig für weitere Anwendungen genutzt werden.

Extension module DisQ for One

Wireless Charging Add-on

The One with DisQ is a module extension providing the much-sought option to add 'Wireless Charging' of compatible smartphones to installed One units. Easy to retrofit, it simply requires a small adjustment to upgrade whilst keeping the existing One installation. Power, USB Charger, Data or Multi-media sockets of the One remain free to use during Wireless Charging and can even be used simultaneously!

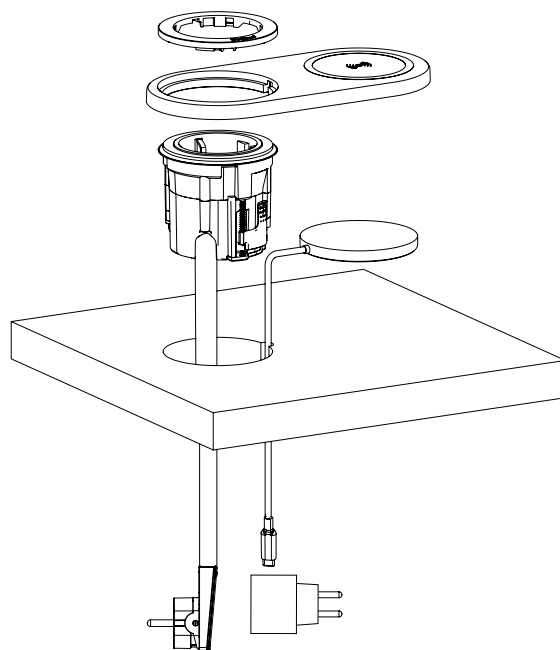

Lieferbare Farben


Available colours




Schwarz
Black








Weiß
White

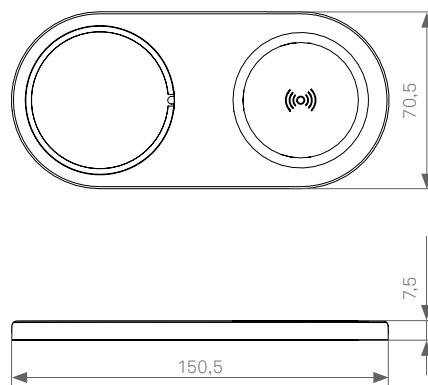


Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
One mit VDE-Steckdose Gehäuse aus Kunststoff Klemmstück aus Metall VDE-Steckdose, 16 A mit Berührungsschutz festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Klemmbereich 9 mm bis ∞ mm.		Gehäusefarbe: schwarz Ringfarbe: schwarz	1592 8000 0900
		Gehäusefarbe: schwarz Ringfarbe: schwarz mit Edelstahleinleger	1592 8000 1100
		Gehäusefarbe: weiß Ringfarbe: weiß	1592 8000 4300
		Gehäusefarbe: weiß Ringfarbe: weiß mit Edelstahleinleger	1592 8000 6100
One mit VDE-Steckdose und Drehdeckel Gehäuse und Deckel aus Kunststoff Klemmstück aus Metall VDE-Steckdose, 16 A mit Berührungsschutz festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Klemmbereich 9 mm bis ∞ mm.		Gehäusefarbe: schwarz Deckelfarbe: schwarz	1592 8000 4100
		Gehäusefarbe: schwarz Deckelfarbe: schwarz mit Edelstahleinleger	1592 8000 3900
		Gehäusefarbe: weiß Deckelfarbe: weiß	1592 8000 4200
		Gehäusefarbe: weiß Deckelfarbe: weiß mit Edelstahleinleger	1592 8000 6200

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
One mit Doppel USB Charger Gehäuse aus Kunststoff Klemmstück aus Metall USB Charger Typ A + C 5 V / 2,1 A max. festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Klemmbereich 9 mm bis ∞ mm.		Gehäusefarbe: schwarz Ringfarbe: schwarz	1592 8001 4800
		Gehäusefarbe: schwarz Ringfarbe: schwarz mit Edelstahleinleger	1592 8001 4900
		Gehäusefarbe: weiß Ringfarbe: weiß	1592 8001 6900
		Gehäusefarbe: weiß Ringfarbe: weiß mit Edelstahleinleger	1592 8001 9300
One mit Doppel USB Charger und Drehdeckel Gehäuse und Deckel aus Kunststoff Klemmstück aus Metall USB Charger Typ A + C 5 V / 2,1 A max. festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Klemmbereich 9 mm bis ∞ mm.		Gehäusefarbe: schwarz Deckelfarbe: schwarz	1592 8001 9000
		Gehäusefarbe: schwarz Deckelfarbe: schwarz mit Edelstahleinleger	1592 8001 8900
		Gehäusefarbe: weiß Deckelfarbe: weiß	1592 8001 9100
		Gehäusefarbe: weiß Deckelfarbe: weiß mit Edelstahleinleger	1592 8001 9400

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer	Preis ¹
Konfigurierbares Grundgehäuse One Gehäuse aus Kunststoff Klemmstück aus Metall <u>Bitte bei der Bestellung angeben:</u> Klemmstück: Klemmbereich 9 mm bis ∞ mm Bei Verwendung einer EVoline Polsterhülse: Klemmstück: Klemmbereich 9 mm bis 25 mm Klemmstück kurz: Klemmbereich 21 mm bis 38 mm		Gehäuse schwarz weiß	9332 3280 0000 9332 3290 0000	
Ring für One		schwarz oder weiß, mit Einleger in Edelstahl oder Messingoptik Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ring- und Einlegerfarbe an.	9332 3520 0000	
		schwarz oder weiß Bitte geben Sie die Farbe bei der Bestellung an	9332 3510 0000	
Ring mit Drehdeckel für One		schwarz oder weiß, mit Einleger in Edelstahl oder Messingoptik Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ring- und Einlegerfarbe an.	9332 3560 0000	
		schwarz oder weiß Bitte geben Sie die Farbe bei der Bestellung an	9332 3550 0000	

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Konfigurierbares Grundgehäuse One mit 2 Modulöffnungen Gehäuse aus Kunststoff Klemmstück aus Metall <u>Bitte bei der Bestellung angeben:</u> Klemmstück: Klemmbereich 9 mm bis ∞ mm Bei Verwendung einer EVOLine Polsterhülse: Klemmstück: Klemmbereich 9 mm bis 25 mm Klemmstück kurz: Klemmbereich 21 mm bis 38 mm		Gehäuse	
		schwarz	9332 3590 0000
		weiß	9332 3600 0000
	     	Module	
		RJ45 Cat. 6A geschirmt Buchse - Buchse, ohne Kabel	9331 8290 0000
		USB 3.0 Buchse - Buchse, ohne Kabel	9331 8530 0000
		USB 3.0 Buchse - Stecker, 0,5 m Kabel	9332 5680 0000
		HDMI 2.0 Buchse - Buchse, ohne Kabel	9332 5480 0000
		USB-C 3.1 Buchse mit 1 m Kabel und USB-C Stecker (Strom: 5 A / max. 100 Watt Daten: bis zu 10 Gbit/s)	9332 6370 0000
		Abdeckung für Modulöffnung	9332 5080 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Konfigurierbares Grundgehäuse One mit Diebstahlsicherung Lock With magnetic lock for unwanted disassembly.. Gehäuse aus Kunststoff Klemmstück aus Metall <u>Bitte bei der Bestellung angeben:</u> Klemmstück: Klemmbereich 9 mm bis ∞ mm Bei Verwendung einer EVoline Polsterhülse: Klemmstück: Klemmbereich 9 mm bis 25 mm Klemmstück kurz: Klemmbereich 21 mm bis 38 mm		Gehäuse schwarz, für Strom schwarz, für Daten weiß, für Strom weiß, für Daten	9332 3280 1000 9332 3590 1000 9332 3290 1000 9332 3600 1000
Ring für One mit Diebstahlsicherung Lock Mit Magnetsicherung zur unerwünschten Demontage.		schwarz oder weiß, mit Einleger in Edelstahl oder Messingoptik Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ring- und Einlegerfarbe an.	9332 3520 1000
		schwarz oder weiß Bitte geben Sie die Farbe bei der Bestellung an	9332 3510 1000
Ring mit Drehdeckel für One mit Diebstahlsicherung Lock Mit Magnetsicherung zur unerwünschten Demontage.		schwarz oder weiß, mit Einleger in Edelstahl oder Messingoptik Bitte geben Sie bei der Bestellung die Ring- und Einlegerfarbe an.	9332 3560 1000
		schwarz oder weiß Bitte geben Sie die Farbe bei der Bestellung an	9332 3550 1000
Entriegelungswerkzeug für One Ring mit Diebstahlsicherung Lock			1599 0928 9700

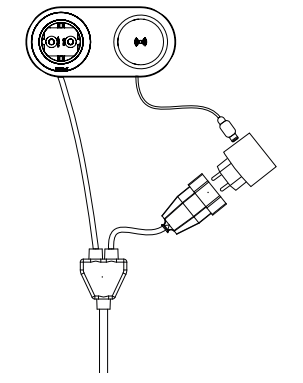Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Erweiterungsmodul DisQ für One		ohne Netzteil	
Mit kabelloser Ladefunktion.		schwarz	9332 8040 0000
Ausgangsleistung: max. 15 W Unterstützt Magnetbefestigung für kompatible Geräte. 1,5 m Anschlusskabel mit USB-C Stecker.		weiß	9332 8050 0000
Farbe: schwarz oder weiß		inkl. 20 W Netzteil	
Netzteil (Minimum: DC 5 V / 3 A, DC 9 V / 2 A) erforderlich.		schwarz	9332 8380 0000
		weiß	9332 8390 0000
One Set	 	Steckdose VDE, 16A, schwarz, mit Berührungsschutz und schwarzem Ring	1592 8003 0000
Bestehend aus		Steckdose VDE, 16A, schwarz, mit Berührungsschutz und schwarzem Ring mit Deckel	1592 8003 2600
One; Typ 928 3,0 m Netzanschlusskabel schwarz mit Aderendhülsen und Abzweig mit Euroflachkupplung, VDE Stecker lose beigelegt		Doppel USB-Charger 2,1 A, Typ A + C mit schwarzem Ring	1592 8003 0100
Erweiterungsmodul DisQ für One schwarz, 15 W, Kabel 1,5 m mit USB-C Stecker		Doppel USB-Charger 2,1 A, Typ A + C mit schwarzem Ring mit Deckel	1592 8003 2700
Netzteil 20 W mit Eurostecker mit USB-C und USB-A Buchse, schwarz			

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Distanzhülsen Set für One Bestehend aus 2 Hülsen zur Montage des One bei sehr dünnen Wandstärken ab 1 mm. Farbe: schwarz Distanzhülse Lift: zum vorderen Aufbau um 12 mm Distanzhülse SlimFit: zum Unterbau um 10 mm			9332 6300 0000
Polsterhülse für One Zusätzliche Hülse zur Fixierung beim Einbau in Polstermöbel		Polsterhülse flach (Polster bis max. 5,5 mm) Polsterhülse hoch (Polster bis max. 11 mm)	9332 3490 0000 9332 3500 0000





EVoline® Square80

Square80

Strom- und Datenanschlüsse kompakt zusammengefasst

Der Square80, montiert in einer 80 mm-Bohrung, enthält Steckdose, USB-Charger sowie einen weiteren konfigurierbaren Anschluss. Auf Wunsch steht zusätzlich eine RJ45 Buchse, ein ausziehbares Patchkabel oder ein zweiter USB-Charger zur Verfügung.

Square80

Compact Power & Data System

The Square80, mounted in an 80 mm hole, contains socket, USB charger and a further configurable connection. An RJ45 socket, an extendable patch cable or a second USB Charger is also available on request.



Lieferbare Farben

Available colours





Schwarz
Black



Weiß
White



Edelstahl-Optik
Stainless steel look

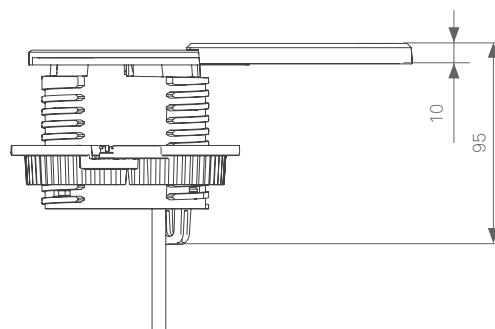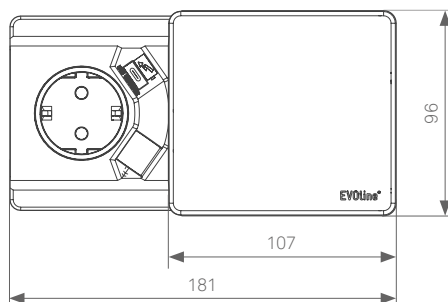

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Square80 1× VDE-Steckdose, 16 A, mit Berührungsschutz 1× USB Charger Typ C, 5 V / 2,1 A festes Netzanschlusskabel 3 m, Schutzkontakt-Winkelstecker.		Deckel und Gehäuse schwarz Deckel und Gehäuse weiß Deckel in Edelstahl-Optik Gehäuse schwarz	1592 7002 4000 1592 7002 4100 1592 7002 4200

Der USB-Charger lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.





red dot
design award

EVoline® Port



Port

Die runde Steckdosenleiste – komplett versenkbar

Eingebaut in eine 102 mm-Bohrung kann der Port komplett in den Unterschrank versenkt werden. Der patentierte Wippdeckel ermöglicht, dass Kabel auch im geschlossenen Zustand eingesteckt bleiben können. Durch hochwertige Deckeloberflächen sowie unterschiedliche Profilfarben passt sich der Port jedem Arbeitsumfeld an.

Port

Fully retractable – Circular power unit

Installed into a 102 mm diameter hole, the Port can be hidden within a central table column. Plug in your devices, and retract the unit into the table with cables exiting the unit via our patented rocking cover. Available in a range of stylish cover and profile finishes.

Profilfarben
Profile colours



Silberfarbig
eloxiert
*Silver coloured
anodised*



Schwarz
eloxiert
Black anodised

LED Nightlight



Rubinrot
Ruby red



Smaragdgrün
Emerald green



Nachtblau
Night blue



Softweiß
Soft white

Deckeloberflächen
Cover surfaces



Kunststoff silber-
farbig lackiert
(ähnlich RAL 9006)
*Plastic silver
coloured lacquered
(similar RAL 9006)*



Kunststoff
weiß lackiert
(ähnlich RAL 9003)
*Plastic
white lacquered
(similar RAL 9003)*




Kunststoff
schwarz lackiert
(ähnlich RAL 9005)
*Plastic
black lacquered
(similar RAL 9005)*



Edelstahl massiv
*Stainless steel
solid*



Aluminium eloxiert
(ähnlich RAL 9005)
*Anodised aluminium
(similar RAL 9005)*

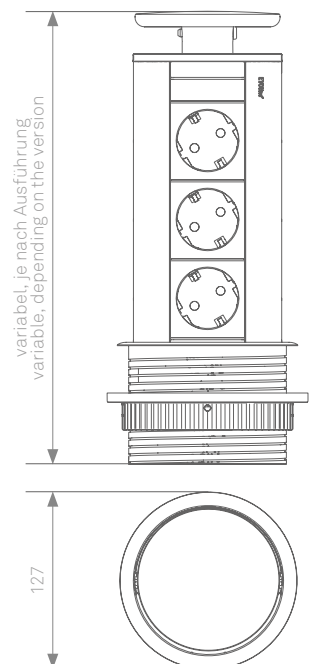

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Port Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert	1593 1000 3300
		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1000 5200
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	1593 1003 1100
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert NIGHTLIGHT-Effekt blau	1593 1003 1200
Port Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert	1593 1000 0100
		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1000 5000
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert	1593 1002 1600
		Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert NIGHTLIGHT-Effekt blau	1593 1003 1300

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Port Cuisine Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz Festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen Schutzkontaktstecker lose beigelegt.		Wippdeckel aus Kunststoff, silbern lackiert Manschette aus grauem Kunststoff, unlackiert	1593 1000 0600
Port DATA Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× Cat. 6A Modularadapter Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert NIGHTLIGHT-Effekt blau	1593 1003 1400 1593 1003 1500 1593 1003 1600 1593 1003 1700

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Port DATA Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz 2× Cat. 6A Modularadapter Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, silbern lackiert Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik, Manschette aus Kunststoff, edelstahlfarben lackiert NIGHTLIGHT-Effekt blau	1593 1003 1800 1593 1003 1900 1593 1003 2000 1593 1003 2100

Beschreibung

Abbildung

Ausführung

Bestell-Nummer



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen Port.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.

Konfigurierbares Grundgehäuse Port

 Gehäuse aus Aluminium
silbern eloxiert

Einbaubohrung Ø 102 mm


 Wippdeckel & Manschette
aus Kunststoff, silbern
lackiert

9330 1830 0000

 Wippdeckel aus Edelstahl
massiv in CD-Optik,
Manschette aus Kunststoff,
edelstahlfarben lackiert

9330 1360 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse Port BLACK

 Gehäuse aus Aluminium
schwarz eloxiert

Einbaubohrung Ø 102 mm


 Wippdeckel & Manschette
aus Kunststoff, schwarz
lackiert

9330 5560 0000

 Wippdeckel aus Alumi-
nium, schwarz eloxiert,
Manschette aus Kunst-
stoff, schwarz lackiert

9332 7180 0000

Nightlight LED Modul für Port

LEDs unter Wippdeckel



Lichtfarbe nachtblau

9330 3830 0000

Lichtfarbe rubinrot

9330 3840 0000

Lichtfarbe smaragdgrün

9330 5790 0000

Lichtfarbe softweiß

9331 0260 0000





FlipTop Push

Versteckte Anschlüsse ohne Kabeleinklemmen

Der FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche. Auch im geschlossenen Zustand können die Kabel eingesteckt bleiben, ohne dass diese geklemmt werden. Durch Fingerdruck öffnet sich die Steckdosenleiste. Ändern sich die Nutzungsanforderungen, können die Daten- und Multimedia-Wechselmodule jederzeit ausgetauscht werden.

FlipTop Push

Organised cables above and below

The FlipTop Push is an elegant installation solution for all work areas. Even when closed, the cables can remain plugged in without being pinched. The socket strip opens at the touch of a finger. If requirements change, the data and multimedia modules can be replaced at any time.



Flächenbündiger Einbau möglich.
Flush mounted installation possible.



Praktische Kabelführung sorgt für Ordnung unter dem Tisch.
Practical cable routing ensures tidiness under the desk.



Adapter-Clip für sicheren WireLane Anschluss.
Adapter clip for secure WireLane connection.

Lieferbare Varianten

Available surfaces





Edelstahl
gebürstet
*Stainless steel
brushed*



Stahl matt schwarz
pulverbeschichtet
(ähnlich RAL 9005)
*Steel matt black
powder-coated
(similar RAL 9005)*



Stahl matt weiß
pulverbeschichtet
(ähnlich RAL 9003)
*Steel matt white
powder-coated
(similar RAL 9003)*

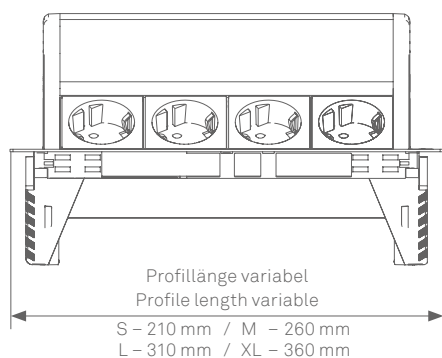

Schnellmontage für
Plattenstärken bis
50 mm.



Fast mounting in
panels up to 50 mm
in thickness.



Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
FlipTop <i>Push</i> S 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 195 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7002 4900
FlipTop <i>Push</i> Data S 2× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× Cat.6A Modularadapter, geschirmt Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 195 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7002 8100
FlipTop <i>Push</i> M 4× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontaktstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 245 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7000 2700
FlipTop <i>Push</i> M 2× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× Installationsraum für Wechselmodule Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontaktstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 245 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7010 1400
FlipTop <i>Push</i> Data M 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A mit Berührungsschutz 2× Cat.6A Modularadapter, geschirmt Festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. WireLane Adapter Einbaumaß: 157 × 245 mm		Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl	1593 7000 0200



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen FlipTop *Push*.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse FlipTop *Push* S

Für 3 Module
Gehäuse aus schwarz eloxiertem
Aluminium.
inkl. WireLane Adapter
Einbaumaß: 157 × 195 mm



Oberfläche

gebürsteter Edelstahl	9331 8010 0000
schwarz pulverbeschichtet	9331 9360 0000
weiß pulverbeschichtet	9331 9630 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse FlipTop *Push* M

Für 4 Module
Gehäuse aus schwarz eloxiertem
Aluminium,
inkl. WireLane Adapter
Einbaumaß: 157 × 245 mm



Oberfläche

gebürsteter Edelstahl	9331 8020 0000
schwarz pulverbeschichtet	9331 9370 0000
weiß pulverbeschichtet	9331 9640 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse FlipTop *Push* L

Für 5 Module
Gehäuse aus schwarz eloxiertem
Aluminium,
inkl. WireLane Adapter
Einbaumaß: 157 × 295 mm



Oberfläche

gebürsteter Edelstahl	9331 8030 0000
schwarz pulverbeschichtet	9331 9380 0000
weiß pulverbeschichtet	9331 9650 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse FlipTop *Push* XL

Für 6 Module
Gehäuse aus schwarz eloxiertem
Aluminium,
inkl. WireLane Adapter
Einbaumaß: 157 × 345 mm



Oberfläche

gebürsteter Edelstahl	9331 8040 0000
schwarz pulverbeschichtet	9331 9390 0000
weiß pulverbeschichtet	9331 9660 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse FlipTop *Push* weiß

Für 3-6 Module
Gehäuse aus weiß pulverbeschichte-
tem Aluminium,
Oberfläche weiß pulverbeschichtet,
inkl. WireLane Adapter



S	9332 3980 0000
M	9332 3990 0000
L	9332 4000 0000
XL	9332 4010 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
WireLane Adapter für FlipTop Push		zur Verbindung der WireLane mit dem FlipTop Push	1599 0910 3300
FlipTop Push WANNE Als Schutzabdeckung unter dem am Tisch montierten FlipTop Push. Auch als Kabelwanne verwendbar.		für FlipTop Push S	1599 0910 8600
		für FlipTop Push M	1599 0910 8700
		für FlipTop Push L	1599 0910 8800
		für FlipTop Push XL	1599 0910 8900



FrameDock

Platzsparende Tischsteckdosenleiste

In zeitlosem Design fügt sich der FrameDock optisch in jeden Arbeitsbereich platzsparend ein. Durch die geringe Einbautiefe und die einfache Montage findet der FrameDock überall Platz. Der FrameDock mit Klappdeckel Hide schützt die Steckdosen vor Staub und Schmutz und deckt diese elegant ab.

FrameDock

In-Desk modular power

With its timeless design, the FrameDock blends in visually with any workspace in a space-saving manner. Thanks to its shallow installation depth and simple mounting, the FrameDock can be installed anywhere. The FrameDock hinged cover Hide protects the sockets from dust and dirt and covers them elegantly.

Lieferbare Varianten

Available surfaces





Silber / schwarz
Silver / black



Schwarz
Black



Weiß
White

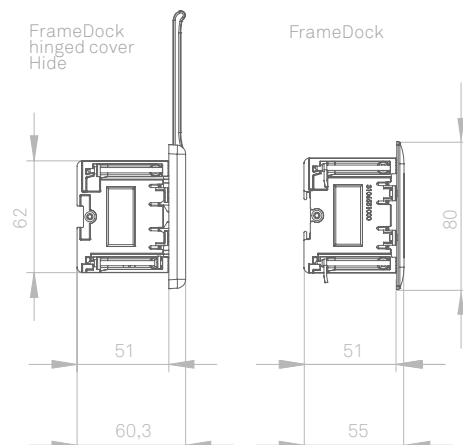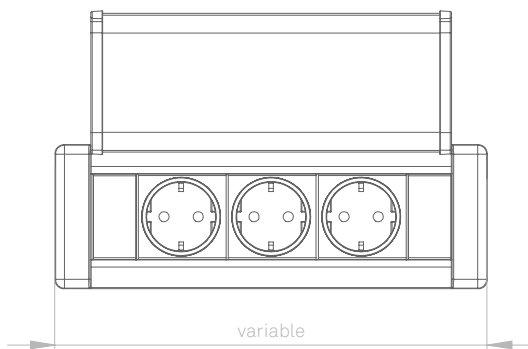


Beispiele zur Stromversorgung des FrameDocks:

Examples of power supply options:

Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil.
In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.
Mit Aderendhülsen, Steckverbinder powered by GST18 oder WAGO WINSTA erhältlich.


Fixed power supply cable through the bottom of the profile.

Available with several country specific plugs, with wire end ferrules, connector powered by GST18 or WAGO WINSTA.

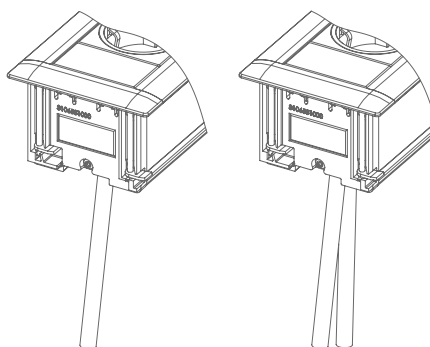

Endkappe mit Steckverbinder
powered by GST18 oder WAGO WINSTA
erhältlich. Stromein- und -ausgang
realisierbar.
Abhängig von der Tischplatten-
stärke (max. 18 mm)


*End cap with power input or output
connector, depending on the surface
thickness (max. 18 mm)*

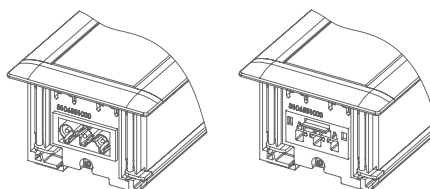

Endkappe mit festem
Netzanschlusskabel.
Abhängig von der Tischplattenstärke
(max. 18 mm).
In verschiedenen Ländervarianten
erhältlich.
Mit EVoline Plug, Aderendhülsen,
Steckverbinder powered by GST18 oder
WAGO WINSTA erhältlich.

*End cap with fixed power supply cable,
depending on the surface thickness
(max. 18 mm)*

*Available with several country specific
plugs, EVoline Plug, wire end ferrules,
connector powered by GST18 or WAGO
WINSTA.*

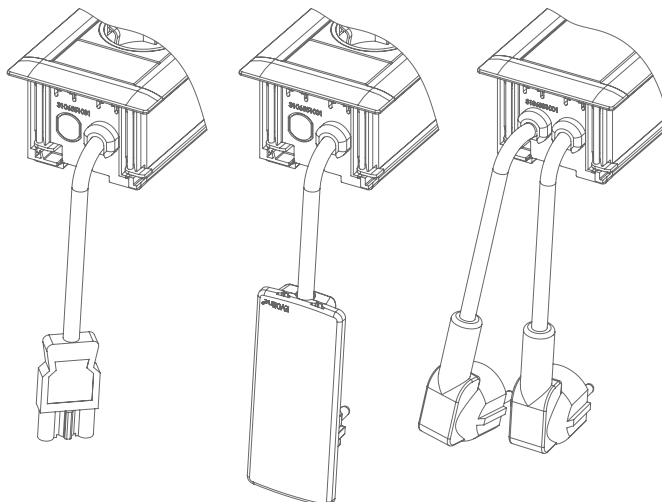

Beschreibung

Abbildung

Ausführung

Bestell-Nummer



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen FrameDock.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse FrameDock

Gehäuse aus Aluminium
Endkappen mit Schrauben-
abdeckung



Profil silbern eloxiert
Schraubenabdeckung
schwarz

9331 2180 0000

Profil schwarz eloxiert
Schraubenabdeckung
schwarz

9331 5330 0000

Profil weiß
pulverbeschichtet;
Schraubenabdeckung weiß

9331 3540 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse FrameDock mit Klappdeckel Hide

Gehäuse und Deckel aus Aluminium
Endkappen mit Schraubenabdeckung



Profil und Klappdeckel
silberfarben eloxiert;
Schraubenabdeckung
schwarz

9332 5940 0000

Profil und Klappdeckel
schwarz eloxiert;
Schraubenabdeckung
schwarz

9332 5960 0000

Profil und Klappdeckel
weiß pulverbeschichtet;
Schraubenabdeckung weiß

9332 5970 0000





Dock

Bewährt für Office und Hotel

Das abgerundete Profil des Dock passt auf jeden Schreibtisch und in jedes Interior. Ob Strom, Daten und/oder Multimedia, die freie Konfigurierbarkeit eröffnet unzählige Möglichkeiten, um auf jede Arbeitssituation perfekt reagieren zu können.

Dock

Proven for office and hotel

The rounded profile of the dock fits on any desk and in any interior. Whether power, data and/or multimedia, the free configurability opens up countless possibilities, to respond perfectly to any work situation.

Lieferbare
Varianten
*Available
colours*




Silber
Silver



Schwarz
Black



Alanox
Alanox

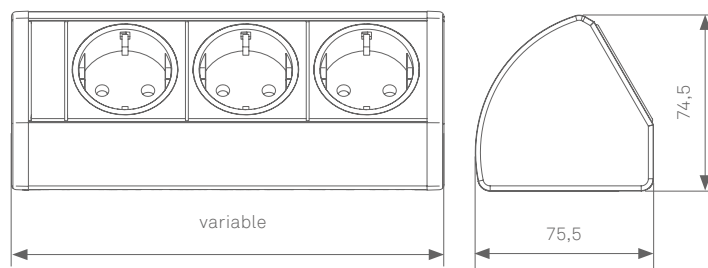

Verschiedene
Befestigungsmöglichkeiten
finden Sie im Kapitel:

*Mounting options for
the EVoline Dock can
be found on pg.*

„EVoline® Dock Accessories“



Beispiele zur Stromversorgung des Docks:

Examples of power supply options:

Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil.


In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.

Endkappenfarbe: passend zur Profifarbe lackiert.

Fixed Power Supply Cable through the bottom of the profile

Available with several country specific plugs, with wire end ferrules, Wieland GST 18i3, or WAGO WINSTA Connector

Color of the end caps painted to match the profiles color.

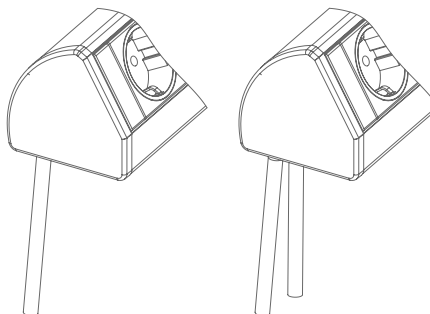


Endkappe mit Steckverbinder Stromein- und -ausgang realisierbar.

Endkappenfarbe: schwarz

End cap with power input and/or output connector, depending on the surface thickness (max. 18 mm)

End cap colour: black

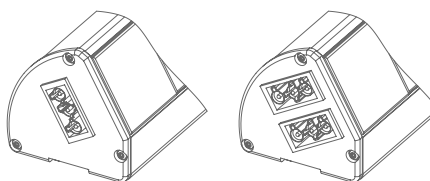

Endkappe mit festem Netzanschlusskabel.

In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.


Mit EVOLine Plug, Aderendhülsen, Steckverbinder powered by GST18 oder WAGO WINSTA erhältlich.

Endkappenfarbe: schwarz

End cap with fixed power supply cable.

Available with several country specific plugs, EVOLine Plug, wire end ferrules, connector powered by GST18 or WAGO WINSTA.

Color of the end caps: black

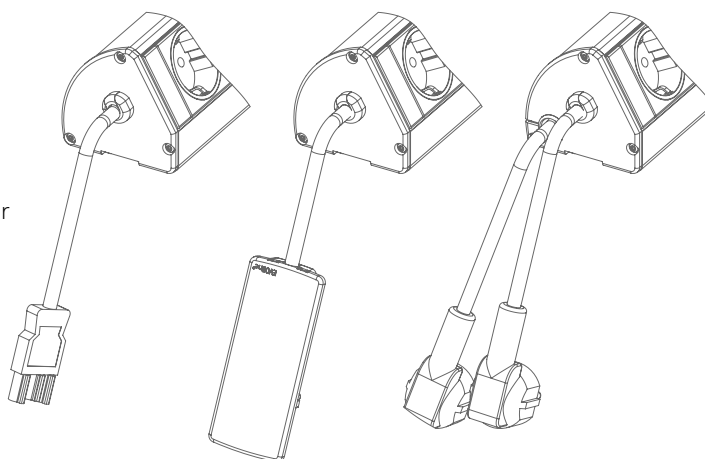



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen Dock.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse Dock SCHWARZ

Gehäuse aus Aluminium
Kabeleingänge nach Kundenwunsch
in der Profilunterseite oder den
Endkappen



schwarz eloxiert

9330 1811 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse Dock SILBER

Gehäuse aus Aluminium
Kabeleingänge nach Kundenwunsch
in der Profilunterseite oder den
Endkappen



silbern eloxiert

9330 1810 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse Dock ALANOX®

Gehäuse aus Aluminium
Kabeleingänge nach Kundenwunsch
in der Profilunterseite oder den
Endkappen



edelstahlfarben eloxiert
ALANOX®

9330 8450 0000



EVoline® DockSquare

DockSquare

Sicherer Halt an jeder Schreibtischkante und -fläche

Der DockSquare vereint Kompaktheit, Variabilität und Mobilität am Arbeitsplatz. Mit den verschiedenen Montagemöglichkeiten ist der DockSquare immer die richtige Wahl. Die schnelle Klebmontage erleichtert den Aufbau und lässt sich jederzeit wieder lösen. Darüber hinaus stehen unterschiedliche Metallklammern und Befestigungswinkel zur Verfügung, welche sich an der Tischkante oder als Auf-/Unterbau befestigen lassen.

DockSquare

Securely fixed to any surface

The DockSquare combines compactness, variability and mobility at the workplace. With the various mounting options the DockSquare is always the right choice. The quick adhesive mounting makes assembly easier and can be removed again at any time. In addition, there are different metal clamps and mounting brackets available, which can be attached to the edge of the table or as a superstructure/substructure.



Lieferbare Farben

Available surfaces



Silber
Silver







Schwarz
Black



Weiß
White

Befestigungsmöglichkeiten

Fixing Options

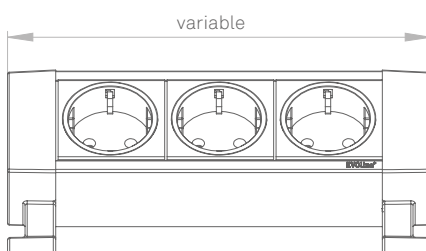



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen DockSquare.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse DockSquare

Gehäuse aus Aluminium



silberfarben eloxiert

9332 0720 0000

schwarz eloxiert

9332 0730 0000

weiß pulverbeschichtet

9332 1170 0000

Endkappen mit Befestigungsfüßen für Aufbaumontage

Endkappen mit Befestigungsfüßen
aus Kunststoff

Doppelseitige Klebestreifen
vormontiert - rückstandslos wieder-
ablösbar



mit Klebestreifen:

schwarz, links

9332 7720 0000

schwarz, rechts

9332 7730 0000

weiß, links

9332 7740 0000

weiß rechts

9332 7750 0000

ohne Klebestreifen:

schwarz, links

9332 7680 0000

schwarz, rechts

9332 7690 0000

weiß, links

9332 7700 0000

weiß rechts

9332 7710 0000

Endkappen mit integrierten Zwingen für Aufbaumontage

Befestigungskappen aus Kunststoff
mit integrierten Aluminiumzwingen,
schwarz.

Klemmwirkung durch Montage von
oben, mit Innensechskant M4.

Klemmbereich:

8 mm – 20 mm und 20 mm – 40 mm



schwarz, links

9332 7880 0000

schwarz, rechts



9332 7890 0000

weiß, links

9332 7900 0000

weiß rechts

9332 7910 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Endkappen mit Befestigungsfüßen und Zwingen für Aufbaumontage Endkappen mit Befestigungsfüßen aus Kunststoff Metallzwinge, schwarz Zur Montage von unten Zur optimalen Klemmwirkung werden die Zwingen einfach komplett in die Füße eingeschoben.		mit Rändelschraube: (Klemmbereich: 12 – 28 mm) schwarz, links schwarz, rechts weiß, links weiß, rechts mit Innensechskant: (Klemmbereich: 17 – 28 mm) schwarz, links schwarz, rechts weiß, links weiß rechts mit Innensechskant: (Klemmbereich: 25 mm) schwarz, links schwarz, rechts weiß, links weiß rechts	9332 7760 0000 9332 7770 0000 9332 7780 0000 9332 7790 0000 9332 7800 0000 9332 7810 0000 9332 7820 0000 9332 7830 0000 9332 7840 0000 9332 7850 0000 9332 7860 0000 9332 7870 0000
Endkappen mit Befestigungswinkeln für Aufbaumontage Endkappen mit Befestigungswinkeln aus Metall Zur Montage von oben		schwarz, links schwarz, rechts weiß, links weiß rechts	9332 5840 0000 9332 5880 0000 9332 5860 0000 9332 5900 0000
Endkappen mit Befestigungswinkeln für Unterbaumontage Endkappen mit Befestigungswinkeln aus Metall Zur Montage von unten		schwarz, links schwarz, rechts weiß, links weiß rechts	9332 5830 0000 9332 5870 0000 9332 5850 0000 9332 5890 0000
Ersatzklebestreifen 2x Doppelseitige Klebestreifen für die Montage der DockSquare Befestigungsfüße. Rückstandslos wiederablösbar.			9332 1050 0000



R-Dock

Schlanke Form

Mit seiner leicht angeschrägten Front sowie den variablen Bestückungsmöglichkeiten lässt sich der R-Dock in vielen Anwendungen komfortabel nutzen. Durch seine Bauform passt er optimal in jeden 90-Grad Winkel. Rücken an Rücken wird er auf freier Fläche zur Doppeleinheit.

R-Dock

A close fit

With its slightly bevelled front and variable mounting options, the R-Dock can be conveniently used in many applications. Thanks to its design, it fits perfectly into any 90-degree angle. Back to back, it becomes a double unit in an open space.



Lieferbare
Farben
*Available
colours*



Silber
Silver




Schwarz
Black



Weiß / schwarz
White / black



Weiß / weiß
White / white

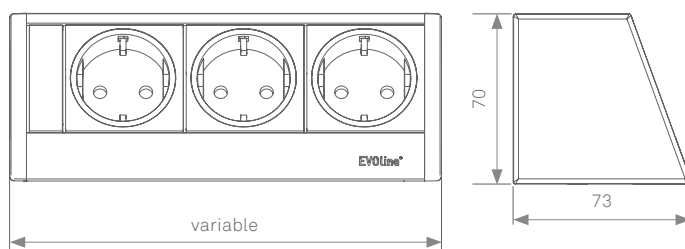

Verschiedene
Befestigungsmöglichkeiten
finden Sie im Kapitel:

*Mounting options for
the EVoline Dock
can be found on pg.*

„EVoline® Dock Accessories“



Beispiele zur Stromversorgung des R-Docks:

Examples of power supply options:


Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil.

In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.

Mit Aderendhülsen, Steckverbinder powered by GST18 oder WAGO WINSTA erhältlich.

Fixed Power Supply Cable through the bottom of the profile


Available with several country specific plugs, with wire end ferrules, connector powered by GST18 or WAGO WINSTA.

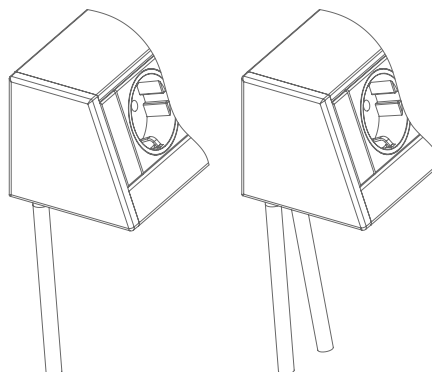

Endkappe mit Steckverbinder powered by GST18 oder WAGO WINSTA erhältlich.

Stromein und -ausgang realisierbar.

End cap with power input or output connector powered by GST18 or WAGO WINSTA.

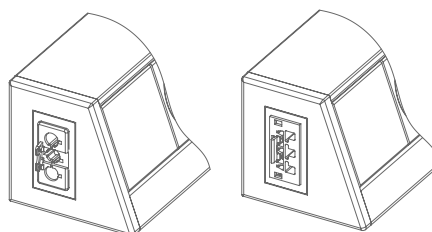


Endkappe mit festem Netzanschlusskabel.

In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.

Mit EVoline Plug, Aderendhülsen, Steckverbinder powered by GST18 oder WAGO WINSTA erhältlich.

End cap with fixed power supply cable

Available with several country specific plugs, EVoline Plug, wire end ferrules, connector powered by GST18 or WAGO WINSTA.

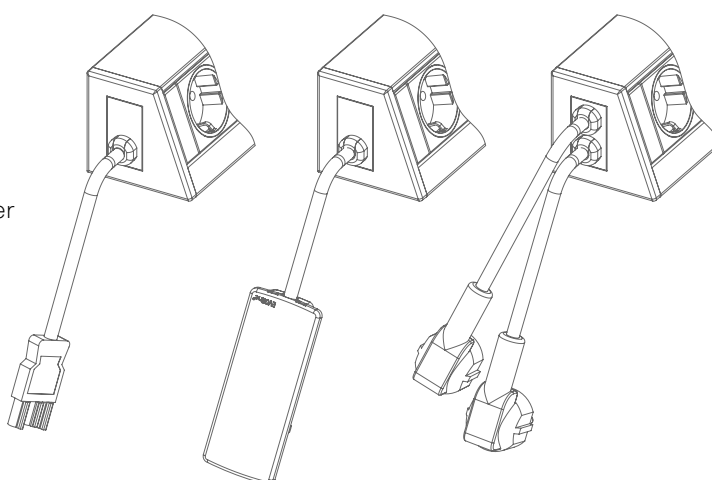



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen R-Dock.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse R-Dock

Gehäuse aus Aluminium.
Kabeleingang nach Kundenwunsch
in der Profilunterseite oder den
Endkappen



Profil silberfarben eloxiert
Endkappen schwarz

9331 0620 0000



Profil schwarz eloxiert
Endkappen schwarz

9332 1980 0000



Profil weiß
pulverbeschichtet
Endkappen weiß lackiert

9331 4340 0000



U-Dock

Untertisch-Steckdosenleiste

Das Aluminiumprofil des U-Dock lässt sich auf vielfältige Weise an, unter oder vor der Arbeitsfläche befestigen. Als robuste Basis für eine professionelle Strom- und Datenversorgung nimmt er neben frei konfigurierbaren Strom- und Datenanschlüssen auch Sicherheitsmodule für den Schutz von Mitarbeitern und Maschinen auf. Die elektrisch getrennten Wechselmodule lassen sich jederzeit austauschen.

U-Dock

Under-Desk power bar

The aluminium profile of the U-Dock can be attached to, below or in front of the worktop in a variety of ways. As a robust basis for a professional power and data supply, it includes freely configurable power and data connections as well as safety modules for the protection of employees and machines. The electrically isolated interchangeable modules can be exchanged at any time.



Lieferbare Farben

Available colours



Silber
Silver



Schwarz
Black



Optional:
Endkappe mit
Befestigungswinkel

Optional:
end cap with
mounting bracket



Verschiedene
Befestigungsmöglichkeiten
finden Sie im Kapitel:

Mounting options for
the EVoline Dock
can be found on pg.

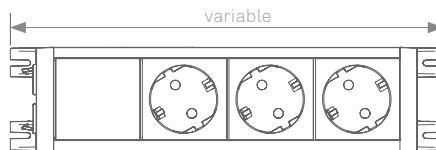

„EVoline® Dock Accessories“




Beispiele zur Stromversorgung des U-Docks:

Examples of power supply options:

Endkappe mit Steckverbinder powered by GST18 oder WAGO WINSTA erhältlich. Stromein- und -ausgang realisierbar.

End cap with input or output connector powered by GST18 or WAGO WINSTA.

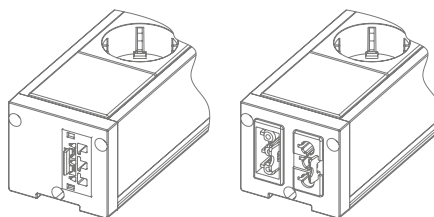


Endkappe mit festem Netzanschlusskabel, in verschiedenen Ländervarianten erhältlich.

Mit Aderendhülsen, EVoline Plug oder Schutzkontakt Winkelstecker erhältlich.

End cap with fixed power supply cable.


Available with several country specific plugs, EVoline Plug, wire end ferrules, connector powered by GST18 or WAGO WINSTA.

End cap colour: black

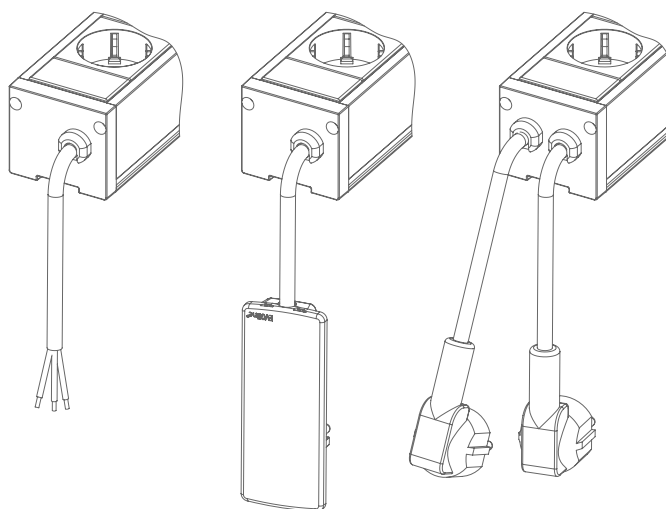

Alle oben aufgeführten U-Dock Endkappen sind mit oder ohne Befestigungswinkel erhältlich.

All above mentioned U-Dock end caps are available with or without mounting angles.

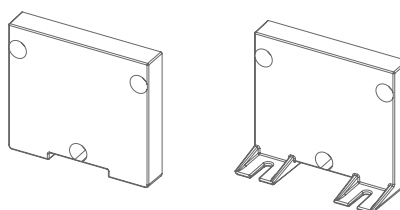

Beschreibung

Abbildung

Ausführung

Bestell-Nummer



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen U-Dock.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse U-Dock

Gehäuse aus Aluminium
Endkappen nach Kundenwunsch mit
oder ohne Befestigungswinkel



silbern eloxiert

9330 8510 0000

schwarz eloxiert

9332 4770 0000



V-Dock

Passt in jede Ecke

Der V-Dock kann horizontal oder vertikal sowie als Auf- und Unterbau montiert werden. Seine Länge und Konfiguration sind wie üblich variabel. Ein weiterer Vorteil: Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt. Durch die 45-Grad-Ausrichtung lassen sich Strom- und Datenkabel bequem anschließen.

V-Dock

Fits in every corner

The V-Dock can be mounted horizontally or vertically and is variable in length. A further advantage: the connection cable is invisibly guided behind the profile in the angle. The V-Dock's 45-degree orientation in the room makes it easy to connect power and data cables.



Lieferbare Farben


Available
colours



Silber
Silver



Schwarz
Black

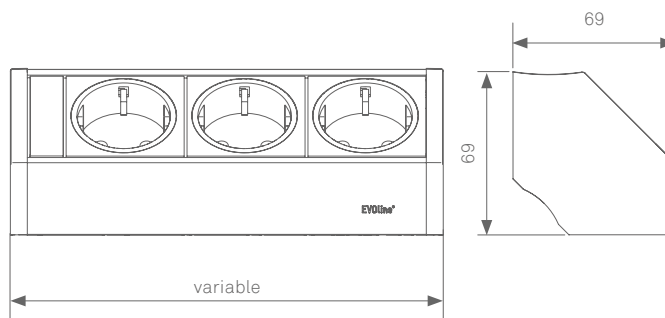

Verschiedene
Befestigungsmöglichkeiten
finden Sie im Kapitel:

Mounting options for
the EVoline Dock
can be found on pg.

„EVoline® Dock Accessories“




Beispiele zur Stromversorgung des V-Dock:

Examples of power supply options:

Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil mit Aderendhülsen.

End cap with power input and/or output connector.

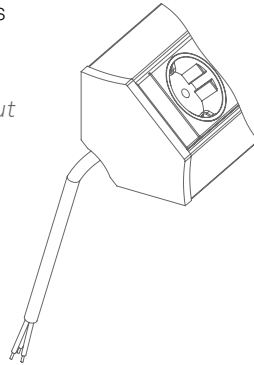


Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil.

In verschiedenen Ländervarianten und mit EVoline Plug, Steckverbinder powered by GST18 oder WAGO WINSTA erhältlich.

End cap with fixed power supply cable.

Available with several country specific plugs, EVoline Plug, wire end ferrules, connector powered by GST18 or WAGO WINSTA.

End cap colour: black

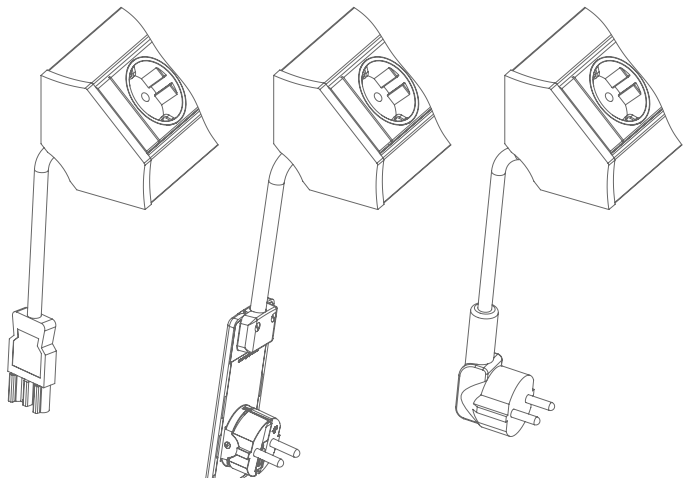

Beschreibung

Abbildung

Ausführung

Bestell-Nummer



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen V-Dock.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse V-Dock

Gehäuse aus Aluminium

Ab einer Länge von 250 mm werden 2 Winkel-
profile 100 mm zur Befestigung benötigt.



silbern eloxiert

9330 5600 0000

Konfigurierbares Grundgehäuse V-Dock

Gehäuse aus Aluminium

Ab einer Länge von 250 mm werden 2 Winkel-
profile 100 mm zur Befestigung benötigt.



schwarz eloxiert

9331 5850 0000



Up

Platzsparende Standfußlösung

Die vertikale Elektrifizierungslösung Up ist ein wahres Platzsparwunder. Der Standfuß der vertikalen Mehrfachsteckdose kann nicht nur fest mit dem Untergrund verschraubt werden, sondern lässt sich auch mithilfe von Klebestreifen auf jeder beliebigen Tischoberfläche – sogar auf Glas – sicher anbringen und rückstandslos entfernen.

Up

Free standing power outlet

With the vertical electrification solution Up, we present a true space-saving miracle. The stand of the vertical multiple socket can not only be firmly screwed to the base, but can also be securely attached to any table surface – even glass – with the help of adhesive strips and removed without leaving any residue.



Lieferbare Farben

Available colours




Silber
Silver



Schwarz
Black



Weiß
White

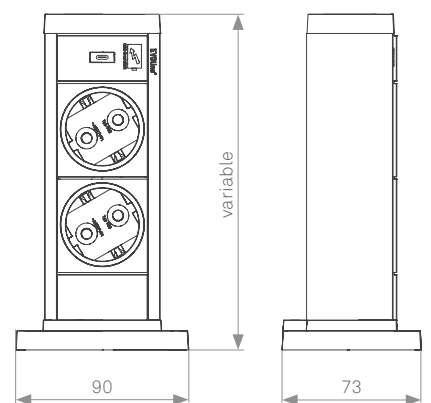

K

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen Up.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse Up

Gehäuse aus Aluminium
2x Klebestreifen

Hinweis:
Maximale Bestückung: 3 ½ Module
(Gesamthöhe: 230 mm)



Gehäuse	
silber eloxiert	9332 2680 0000
schwarz eloxiert	9332 2690 0000
weiß pulverbeschichtet	9332 2700 0000





Vertical

Anschlüsse auf ergonomischer Höhe

Der Vertical ist die mobile und platzsparende Lösung für den freien Raum und somit die ideale Lösung für Büros, Hotels oder Verkaufsräume. Mit einer Höhe von bis zu 1,20 m macht er das Herunterbeugen nach Steckdosen überflüssig: Konfigurierbare Strom-, Multimedia- und Datenanschlüsse sind in bequemer Höhe jederzeit erreichbar.

Vertical

Free standing and movable power unit

The Vertical stands freely in the room, stable on a solid base. Upright, mobile and space-saving, it is the ideal solution for offices, hotels or salesrooms. With a height of up to 1.20 m, the EVoline Vertical eliminates the need to bend down for sockets: power, multimedia and data connections are easily accessible at a comfortable height.

Lieferbare Farben


Available colours



Silber
Silver



Schwarz
Black

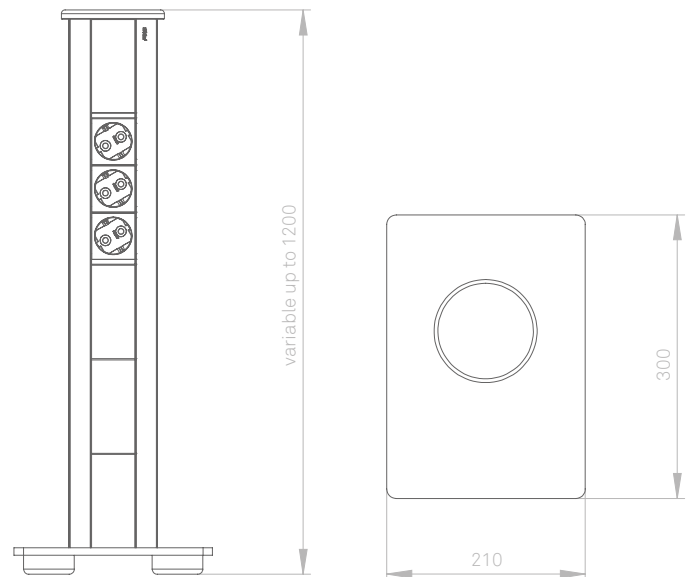



Konfigurieren Sie Ihren persönlichen Vertical.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 - 7.



Konfigurierbares Grundgehäuse Vertical mit Gussfuß

Typ 934-3;
Gehäuse aus Aluminium
Standfuß aus Gusseisen massiv,
schwarz pulverbeschichtet,
frei aufstellbar, Deckel Aluminium,
schwarz pulverbeschichtet.

Maße Fuß:
Ø 225 mm
Höhe: 40 mm



silbern eloxiert	9330 8560 0000
schwarz eloxiert	9330 8570 0000
Profilhöhe 600 mm Max.Profilhöhe 1200 mm	
Profilverlängerung über 600 mm je 50 mm	9330 0130 0000

Restmengen verfügbar

Konfigurierbares Grundgehäuse Vertical mit Stahlfuß


Typ 934-7;
Gehäuse aus Aluminium, silber oder
schwarz eloxiert;
Deckel aus Aluminium, schwarz
pulverbeschichtet
Standfuß aus Stahl, schwarz
lackiert mit vier höhenverstellbaren
Kunststofffüßen.

Maße Standfuß: Breite 210mm,
Tiefe 300mm, Höhe 23-29mm;
Gesamthöhe: ca. 620 -1200mm



silbern eloxiert	9332 7970 0000
schwarz eloxiert	9332 7980 0000
Profilhöhe 600 mm Max.Profilhöhe 1200 mm	
Profilverlängerung über 600 mm je 1 mm	9332 9160 0000



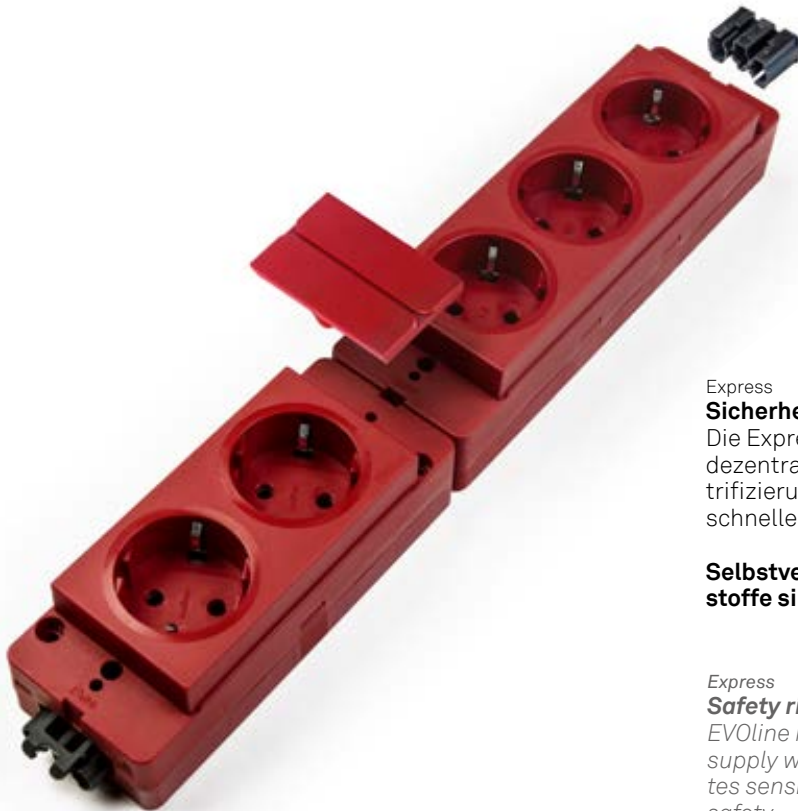

Express

Sicherheit von Anfang an

Die Express steht für modulare Energieversorgung mit dezentralen Sicherheitsbausteinen in der Büroelektrifizierung. Installationssteckverbindungen ermöglichen ein schnelles Zusammenstecken verschiedener Ausführungen.

Selbstverlöschende und schwer entflammare Kunststoffe sind Standard.

Express

Safety right from the start

EVoline relies for office electrification on a modular power supply with decentralised safety modules. The Express isolates sensitive circuits from each other and ensures operational safety.

Self-extinguishing and flameretardant plastics are standard.


Lieferbare
Farben
Available
colours



Schwarz
Black



Rot
Red

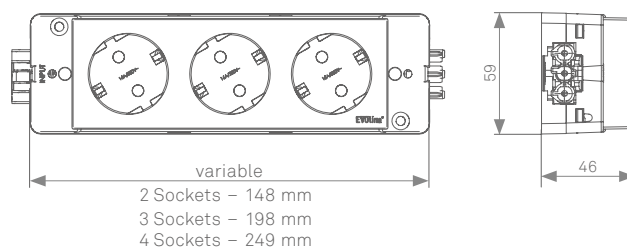

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Express Typ 910 2-fach Steckdosenleiste, VDE Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 148 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0200 0100 1591 0200 0120 1591 0200 0110 1591 0200 0130 1591 0200 0200 1591 0200 0220 1591 0200 0210 1591 0200 0230
Express Typ 910 3-fach Steckdosenleiste, VDE Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 198 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0300 0100 1591 0300 0120 1591 0300 0110 1591 0300 0130 1591 0300 0200 1591 0300 0220 1591 0300 0210 1591 0300 0230


Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Express Typ 910 4-fach Steckdosenleiste, VDE Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 248 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0400 0100 1591 0400 0120 1591 0400 0110 1591 0400 0130 1591 0400 0200 1591 0400 0220 1591 0400 0210 1591 0400 0230

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Express Typ 910 2-fach Steckdosenleiste, BE/FR Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 148 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0201 0100 1591 0201 0120 1591 0201 0200 1591 0201 0220
Express Typ 910 3-fach Steckdosenleiste, BE/FR Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 198 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0301 0100 1591 0301 0120 1591 0301 0200 1591 0301 0220
Express Typ 910 4-fach Steckdosenleiste, BE/FR Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 248 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	 1591 0401 0100 1591 0401 0120 1591 0401 0200 1591 0401 0220

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Express Typ 910 2-fach Steckdosenleiste, CH Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 10 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 148 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe schwarz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe rot	 1591 0203 0100 1591 0203 0120
		WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe schwarz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe rot	 1591 0203 0200 1591 0203 0220
Express Typ 910 3-fach Steckdosenleiste, CH Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 10 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 198 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe schwarz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe rot	 1591 0303 0100 1591 0303 0120
		WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe schwarz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe rot	 1591 0303 0200 1591 0303 0220
Express Typ 910 4-fach Steckdosenleiste, CH Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 10 A halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 248 mm		Powered by GST18 ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe schwarz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe rot	 1591 0403 0100 1591 0403 0120
		WAGO WINSTA MIDI ohne Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe schwarz Gehäusefarbe schwarz Steckdosenfarbe rot	 1591 0403 0200 1591 0403 0220

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Express Typ 910 2-fach Steckdosenleiste, GB Nennspannung: 250 V / 50 Hz halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 148 mm		Powered by GST18 mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Nennbetriebsstrom: 13 A mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 3,15 A mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 5 A	 1591 0206 0110 1591 0207 0110 1591 0208 0110
Express Typ 910 3-fach Steckdosenleiste, GB Nennspannung: 250 V / 50 Hz halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 198 mm		Powered by GST18 mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Nennbetriebsstrom: 13 A mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 3,15 A mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 5 A	 1591 0306 0110 1591 0307 0110 1591 0308 0110
Express Typ 910 4-fach Steckdosenleiste, GB Nennspannung: 250 V / 50 Hz halogenfrei Abmessung: 46 × 59 × 248 mm		Powered by GST18 mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Nennbetriebsstrom: 13 A mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 3,15 A mit Berührungsschutz Gehäusefarbe schwarz Einzelsicherung: 5 A	 1591 0406 0110 1591 0407 0110 1591 0408 0110

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Express Typ 901 3-fach Steckdosenleiste, VDE Nennspannung: 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom: 16 A halogenfrei Abmessung: 39 × 59 × 186 mm		Powered by GST18 Gehäusefarbe schwarz Gehäusefarbe rot	1590 1100 1500 1590 1100 1600

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Abdeckkappe für Express für Schraublöcher (passend für Express Typ 901 und 910)		Gehäusefarbe schwarz 1591 1830 0400 Gehäusefarbe rot 1591 1830 0500 Gehäusefarbe grün 1591 1830 0700	
Express Modulverbinder zur sicheren Verbindung von ge- steckten EVoline-Modulen (Für Express Typ 901/910)		schwarz 1591 1830 0100 rot 1591 1830 0200	
Verriegelung Powered by GST18 zweiteilig, handlösbar ohne Werkzeug, für fliegende Buchse- Stecker Verbindungen zwischen zwei Kabeln, darf nicht für feste Installationen verwendet werden.		schwarz 1599 0911 7700	
Express Verriegelung Powered by GST18 bei freien Leitungsverbindungen aufrastbar. Für Buchsen oder Steckerteile geeignet. Gemäß Zulassung ist eine Verriegelung vorzusehen.		schwarz 1599 0909 6700	
Verschlusskappe Powered by GST18 Zur Abdeckung unbelegter Steck- verbinder		schwarz 1599 0901 9400	

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Rail zur Untertischmontage Ausführung für Express Kunststoffhalter, sowie Aluminium- profile in schwarz.		2 Kunststoffhalter mit 2 Aluminiumprofilen	
		Profillänge 165 mm (für 3-fach)	1593 5400 0300
		Profillänge 215 mm (für 4-fach)	1593 5400 0400
		Individuell	
		1 Kunststoffhalter für Express	9331 6230 0000
		1 Paar Aluminiumprofile pro 100 mm	9331 6210 0000



EVoline®
APSA 6000

EVOLine® APSA 6000

APSA 6000

Die robuste Steckdosenleiste für Montagetische

Die APSA 6000er Serie wurde für den Einsatz in Industriebetrieben, Handwerksbetrieben, Büros und Schulen konzipiert. Die Grundform besteht aus einem sehr stabilen Aluminiumprofil. Neben zahlreichen Standardvarianten, kann die Anschlussleiste auch individuell konfiguriert werden. Durch die oktagonale Form der Endkappen, ist die 6000er Serie Steckdosenleiste besonders einfach an technischen Arbeitsplätzen zu montieren. Sie ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. Ein optionaler, stirnseitiger Schalter am Kopfende ermöglicht beispielsweise das einfache Ein- und Ausschalten einer unter dem Tisch befestigten Anschlussleiste. Das Anschlusskabel der 6000er Serie lässt sich durch die Form der Endkappen einfach aufwickeln, bis die Mehrfachsteckdose zum Einsatz kommt.

APSA 6000


The robust socket strip for assembly tables

The APSA 6000 was specially designed for use in industrial and craft businesses, offices and schools. The basic shape consists of a very stable aluminium profile. In addition to numerous standard versions, the connector strip can also be configured individually. Thanks to the shape of the end caps the APSA 6000 socket strip is particularly easy to install in technical workplaces. An optional switch on the front end at the head end enables, for example, the simple switching on and off of a connection strip attached under the table. Due to the shape of the end caps, the APSA 6000 connection cable can be easily wound up until the multiple socket is used.




Lieferbare Farben


Available colours











Silber
Silver



Schwarz
Black

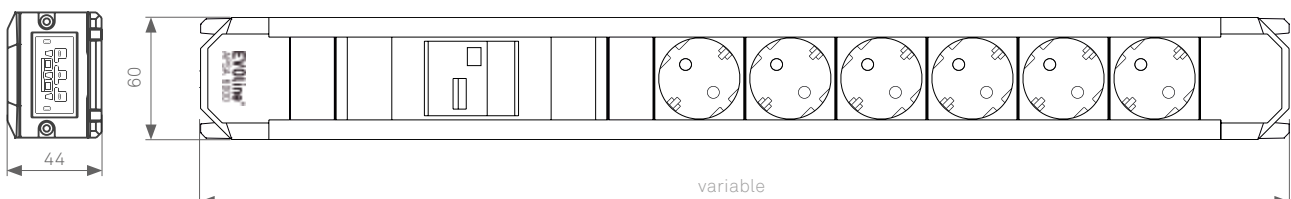

Beschreibung	Steckdosen	Länge ¹ [mm]	Farbe ²	APSA-ID	Bestellnummer
APSA 6000 Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker					
	3	262,0	si/sw	D6000.00003.02.020	1597 0600 0100
	3	262,0	sw/sw	D6000.00003.22.020	1597 0600 0200
					
	6	394,0	si/sw	D6000.00006.02.020	1597 0600 0300
	6	394,0	sw/sw	D6000.00006.22.020	1597 0600 0400
					
	9	526,0	si/sw	D6000.00009.02.020	1597 0600 0500
	9	526,0	sw/sw	D6000.00009.22.020	1597 0600 0600
					
	12	658,0	si/sw	D6000.00012.02.020	1597 0600 0700
	12	658,0	sw/sw	D6000.00012.22.020	1597 0600 0800
APSA 6000 mit Schalter Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A 2 poliger beleuchteter Schalter grün, am Leitungseingang 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker					
	3	306,0	si/sw	D6000.00S03.02.020	1597 0600 0900
	3	306,0	sw/sw	D6000.00S03.22.020	1597 0600 1000
					
	6	438,0	si/sw	D6000.00S06.02.020	1597 0600 1100
	6	438,0	sw/sw	D6000.00S06.22.020	1597 0600 1200
					
	9	570,0	si/sw	D6000.00S09.02.020	1597 0600 1300
	9	570,0	sw/sw	D6000.00S09.22.020	1597 0600 1400
					
	12	702,0	si/sw	D6000.00S12.02.020	1597 0600 1500
	12	702,0	sw/sw	D6000.00S12.22.020	1597 0600 1600

si = silber / sw = schwarz

¹ Die Länge beschreibt die Gesamtlänge des Profils inklusive der Befestigungswinkel | ² Farbe des Profils / Farbe der Steckdosen









Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Steckdosen	Länge ¹ [mm]	Farbe ²	APSA-ID	Bestellnummer
APSA 6000 mit Leitungsschutzschalter					
Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	6	526,0	si/sw	D6000.0LS06.02.020	1597 0600 1700
VDE-Steckdosen, 16 A					
Leitungsschutzschalter 2 polig, B-Charakteristik	6	526,0	sw/sw	D6000.0LS06.22.020	1597 0600 1800
2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker					
APSA 6000 mit FI-Schalter					
Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	6	526,0	si/sw	D6000.0FI06.02.020	1597 0600 1900
VDE-Steckdosen, 16 A					
FI-Schalter 25 A, 30mA	6	526,0	sw/sw	D6000.0FI06.22.020	1597 0600 2000
2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker					
APSA 6000 mit Stecker powered by GST18					
Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	3	262,0	si/sw	D6002.00003.02.000	1597 0600 2100
VDE-Steckdosen, 16 A					
Einspeisung in der Seitenkappe Stecker powered by GST18	3	262,0	sw/sw	D6002.00003.22.000	1597 0600 2200
	6	394,0	si/sw	D6002.00006.02.000	1597 0600 2300
	6	394,0	sw/sw	D6002.00006.22.000	1597 0600 2400
	9	526,0	si/sw	D6002.00009.02.000	1597 0600 2500
	9	526,0	sw/sw	D6002.00009.22.000	1597 0600 2600
	12	658,0	si/sw	D6002.00012.02.000	1597 0600 2700
	12	658,0	sw/sw	D6002.00012.22.000	1597 0600 2800
APSA 6000 mit WAGO WINSTA Stecker und Schalter					
Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	6	438,0	si/sw	D6005.00S06.02.000	1597 0600 6500
VDE-Steckdosen, 16 A					
2 poliger beleuchteter Schalter grün, am Leitungseingang					
Einspeisung in der Seitenkappe WAGO WINSTA Stecker					

si = silber / sw = schwarz









¹ Die Länge beschreibt die Gesamtlänge des Profils inklusive der Befestigungswinkel | ² Farbe des Profils / Farbe der Steckdosen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Steckdosen	Länge ¹ [mm]	Farbe ²	APSA-ID	Bestellnummer	
APSA 6000 mit Stecker powered by GST18 und Schalter Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A 2 poliger beleuchteter Schalter grün, am Leitungseingang Einspeisung in der Seitenkappe Stecker powered by GST18		3	306,0	si/sw	D6002.00S03.02.000	1597 0600 2900
		3	306,0	sw/sw	D6002.00S03.22.000	1597 0600 3000
		6	438,0	si/sw	D6002.00S06.02.000	1597 0600 3100
		6	438,0	sw/sw	D6002.00S06.22.000	1597 0600 3200
		9	570,0	si/sw	D6002.00S09.02.000	1597 0600 3300
		9	570,0	sw/sw	D6002.00S09.22.000	1597 0600 3400
		12	702,0	si/sw	D6002.00S12.02.000	1597 0600 3500
		12	702,0	sw/sw	D6002.00S12.22.000	1597 0600 3600
APSA 6000 mit Schalter Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A 2 poliger beleuchteter Schalter grün, frontseitig gegenüber vom Leitungseingang, Schalter-Code: 2S 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker		3	328,0	si/sw	D6000.02S03.02.020	1597 0600 3700
		3	328,0	sw/sw	D6000.02S03.22.020	1597 0600 3800
		6	460,0	si/sw	D6000.02S06.02.020	1597 0600 3900
		6	460,0	sw/sw	D6000.02S06.22.020	1597 0600 4000
		9	592,0	si/sw	D6000.02S09.02.020	1597 0600 4100
		9	592,0	sw/sw	D6000.02S09.22.020	1597 0600 4200
		12	724,0	si/sw	D6000.02S12.02.020	1597 0600 4300
		12	724,0	sw/sw	D6000.02S12.22.020	1597 0600 4400

si = silber / sw = schwarz

¹ Die Länge beschreibt die Gesamtlänge des Profils inklusive der Befestigungswinkel | ² Farbe des Profils / Farbe der Steckdosen
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Steckdosen	Länge ¹ [mm]	Farbe ²	APSA-ID	Bestellnummer
APSA 6000 mit Schalter stirnseitig					
Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A					
2 poliger beleuchteter Schalter grün, stirnseitig gegenüber vom Leitungseingang, Schalter-Code: 3S					
2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker					
					
	3	284,0	si/sw	D6000.03S03.02.020	1597 0600 4500
	3	284,0	sw/sw	D6000.03S03.22.020	1597 0600 4600
					
	6	416,0	si/sw	D6000.03S06.02.020	1597 0600 4700
	6	416,0	sw/sw	D6000.03S06.22.020	1597 0600 4800
					
	9	548,0	si/sw	D6000.03S09.02.020	1597 0600 4900
	9	548,0	sw/sw	D6000.03S09.22.020	1597 0600 5000
					
	12	680,0	si/sw	D6000.03S12.02.020	1597 0600 5100
	12	680,0	sw/sw	D6000.03S12.22.020	1597 0600 5200
APSA 6000 mit 2 Schaltern und 2 geschalteten Stromkreisen					
Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A					
2 poliger beleuchteter Schalter rot für rote Steckdosen					
2 poliger beleuchteter Schalter grün für grüne Steckdosen					
2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker					
					
	2 + 2	438,0	sw/sw	D6.Sg2Sr2.221312.020	1597 0600 5300
					
	3 + 3	526,0	sw/sw	D6.Sg3Sr3.221312.020	1597 0600 5400
APSA 6000 mit 2 Schaltern und 2 geschalteten Stromkreisen					
Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A					
2 poliger beleuchteter Schalter rot für rote Steckdosen					
2 poliger beleuchteter Schalter grün für grüne Steckdosen					
2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker					
					
	2 + 2	438,0	sw/sw	D6.Sg2Sg2.220202.020	1597 0600 5500
					
	3 + 3	526,0	sw/sw	D6.Sg3Sg3.220202.020	1597 0600 5600

si = silber / sw = schwarz

¹ Die Länge beschreibt die Gesamtlänge des Profils inklusive der Befestigungswinkel | ² Farbe des Profils / Farbe der Steckdosen
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.



EVOLINE[®]
APSA 7000

EVOLINE[®]
APSA 7000

EVOLINE[®]
APSA 7000

EVOLINE[®]
APSA 7000

RJ45 1P+1N
816
1.8A
0.03A
UL-250V E20

EVOLine® APSA 7000

APSA 7000

Steckdosenleiste für Serverschränke

Die APSA 7000 ist speziell für den Einbau in 19" Serverschränken entwickelt. Die Möglichkeit des horizontalen und vertikalen Einbaus macht sie mit einem Platzbedarf von einer Höheneinheit (1HE=44,5 mm) zu einer im Server Rack idealen, universell montierbaren Anschlussleiste. Freie Konfigurationen lassen u.a. Schutzkontakt-Steckdosen in unterschiedlichen Farben, Kaltgerätesteckdosen, 2-polig beleuchtete Schalter, Schutzschalter uvm. zu.

Ein Set mit zwei Befestigungswinkeln und acht Schrauben ist im Lieferumfang bereits enthalten. Ein spezieller Drehwinkel, welcher ohne Schrauben zu lösen ist und jederzeit per Knopfdruck in eine andere 90° Position gedreht werden kann, ist optional erhältlich.

APSA 7000

Server cabinet connectivity


The APSA 7000 has been specially developed for installation in 19" server racks. The possibility of horizontal or vertical installation means that it takes up space from one height unit (1HU) to an ideal, universally mountable connector strip in the server rack. The APSA 7000 is available in many different versions. This includes options in black or grey, with protective contact sockets in different colours, cold device sockets or with 2-pin switches and circuit breakers.

The scope of delivery of the APSA 7000 always includes a set with two fixing brackets and eight screws. Alternatively, a rotation angle is also available, which, without loose-ning screws, can be turned into another 90° position at any time at the touch of a button.




Lieferbare Varianten


Available surfaces













Silber
Silver



Schwarz
Black



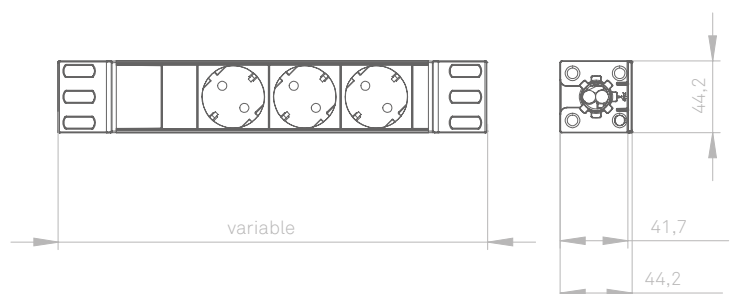




Beschreibung	Winkel	Steckdosen	Länge ¹ [mm]	Farbe ²	APSA-ID	Bestellnummer
APSA 7000 VDE						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
	L	7	482,6	si/gr	D7000.00007.03.020	1597 0700 0100
						
	L	7	482,6	sw/sw	D7000.00007.22.020	1597 0700 0300
						
	L	8	482,6	si/gr	D7000.00008.03.020	1597 0700 0200
	L	8	482,6	sw/sw	D7000.00008.22.020	1597 0700 0400
APSA 7000 VDE						
20,7" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
	L	9	526,6	si/gr	D7000.00009.03.02052	1597 0700 0500
	L	9	526,6	sw/sw	D7000.00009.22.02052	1597 0700 0600
APSA 7000 VDE mit Schalter						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A 2 poliger beleuchteter Schalter rot 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
	L	7	482,6	si/gr	D7000.00S07.03.020	1597 0700 0700
	L	7	482,6	sw/sw	D7000.00S07.22.020	1597 0700 0800
						
	K	8	482,6	si/gr	D7000.00S08.03.020	1597 0700 0900
	K	8	482,6	sw/sw	D7000.00S08.22.020	1597 0700 1000
APSA 7000 VDE mit Leitungsschutzschalter						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium VDE-Steckdosen, 16 A Leitungsschutzschalter 2 polig, B-Charakteristik 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
	L	5	482,6	si/gr	D7000.0LS05.03.020	1597 0700 1100
	L	5	482,6	sw/sw	D7000.0LS05.22.020	1597 0700 1200

Beschreibung	Winkel	Steck- dosen	Länge ¹ [mm]	Farbe ²	APSA-ID	Bestellnummer
APSA 7000 VDE mit FI-Schalter						
						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	L	5	482,6	si/gr	D7000.0FI05.03.020	1597 0700 1300
VDE-Steckdosen, 16 A	L	5	482,6	sw/sw	D7000.0FI05.22.020	1597 0700 1400
FI-Schalter 25 A 30mA Typ A, 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
APSA 7000 VDE mit FI/LS-Schalter						
						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	L	5	482,6	si/gr	D7000.0FL05.03.020	1597 0700 1500
VDE-Steckdosen, 16 A	L	5	482,6	sw/sw	D7000.0FL05.22.020	1597 0700 1600
FI/LS-Schalter, 16 A, 30 mA 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
APSA 7000 VDE mit Stecker powered by GST18						
						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	L	7	482,6	si/gr	D7002.00007.03.000	1597 0700 1700
VDE-Steckdosen, 16 A, Einspeisung frontseitig Stecker powered by GST18 inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1	L	7	482,6	sw/sw	D7002.00007.22.000	1597 0700 1800
APSA 7000 VDE mit Stecker powered by GST18 und Schalter						
						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	L	6	482,6	si/gr	D7002.00S06.03.000	1597 0700 1900
VDE-Steckdosen, 16 A	L	6	482,6	sw/sw	D7002.00S06.22.000	1597 0700 2000
2 poliger beleuchteter Schalter rot Einspeisung frontseitig Stecker powered by GST18 inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						

L = lang / K = kurz / gr = grau / si = silber / sw = schwarz

¹ Die Länge beschreibt die Gesamtlänge des Profils inklusive der Befestigungswinkel | ² Farbe des Profils / Farbe der Steckdosen
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Winkel	Steckdosen	Länge ¹ [mm]	Farbe ²	APSA-ID	Bestellnummer
APSA 7000 VDE mit Kaltgerätestecker C14						
						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	L	7	482,6	si/gr	D7003.00007.03.000	1597 0700 2100
VDE-Steckdosen, 16 A	L	7	482,6	sw/sw	D7003.00007.22.000	1597 0700 2200
Einspeisung frontseitig Kaltgerätestecker C14, 10 A inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
APSA 7000 VDE mit Kaltgerätestecker C14 und Schalter						
						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	L	6	482,6	si/gr	D7003.00S06.03.000	1597 0700 2300
VDE-Steckdosen, 16 A, 2 poliger beleuchteter Schalter rot,	L	6	482,6	sw/sw	D7003.00S06.22.000	1597 0700 2400
Einspeisung frontseitig Kaltgerätestecker C14, 10 A inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
APSA 7000 Kaltgerätesteckbuchsen C13 mit Kaltgerätestecker C14						
						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	L	9	482,6	si/sw	W7302.00009.02.000	1597 0700 3300
Kaltgerätesteckbuchsen C13, 10 A	L	9	482,6	sw/sw	W7302.00009.22.000	1597 0700 3400
Einspeisung frontseitig Kaltgerätestecker C14, 10 A inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						
APSA 7000 Kaltgerätesteckbuchsen C13 mit Kaltgerätestecker C14 und Schalter						
						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium	L	9	482,6	si/sw	W7302.00S09.02.000	1597 0700 3500
Kaltgerätesteckbuchsen C13, 10 A	L	9	482,6	sw/sw	W7302.00S09.22.000	1597 0700 3600
2 poliger beleuchteter Schalter rot Einspeisung frontseitig Kaltgerätestecker C14, 10 A inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1						

Beschreibung	Winkel	Steck- dosen	Länge ¹ [mm]	Farbe ²	APSA-ID	Bestellnummer
APSA 7000 Kaltgerätesteckbuchsen C19/16A						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium Kaltgerätesteckbuchsen C19, 16 A 2 m festes Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1	L	6	482,6	si/sw	W9000.00006.02.000	1597 0700 3700
						
APSA 7000 Kaltgerätesteckbuchsen C19/16A mit Kaltgerätestecker C20/16A						
19" Mehrfachsteckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium Kaltgerätesteckbuchsen C19, 10 A Einspeisung frontseitig Kaltgerätestecker C20, 16 A inkl. 2 Befestigungswinkeln und 8 Kreuzschlitzschrauben PZ 1	L	5	482,6	si/sw	W9001.00005.02.000	1597 0700 3900
						
APSA Käfigmutterset						
Zum Einbau der 7000er Steckdosenleisten in Serverschränke. 4 Stück pro Set						9450 0000 3400



EVoline® WirelessCharger

DisQ / WallDisQ

Komfortables induktives Laden

Der DisQ lädt alle Geräte, die Wireless Charging unterstützen, mit einer Leistung von bis zu 15 Watt. Durch den integrierten Magneten haftet der DisQ an kompatiblen Endgeräten und sorgt für die perfekte Positionierung zur Ladespule.

DisQ / WallDisQ

Wireless Inductive Charging

The DisQ charges all devices that support wireless charging with a power of up to 15 watts. Thanks to the integrated magnet the DisQ adheres to compatible devices and ensures perfect positioning in relation to the charging coil.


NEW
2026



Der DisQ lädt neben sämtlichen Wireless Charging Geräten auch die Apple Watch.

In addition to all wireless charging devices, the DisQ also charges the Apple Watch.


DisQ

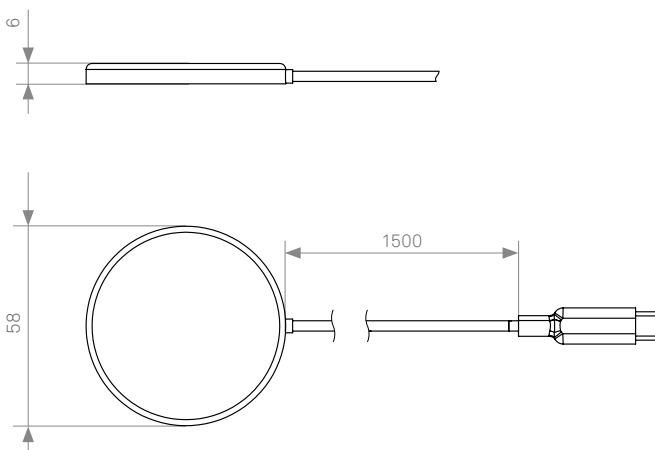

Für die Funktion ist ein separates Steckernetzteil mit USB-C Anschluss nötig.

A separate plug-in power supply with USB-C connection is required for the function.

WallDisQ

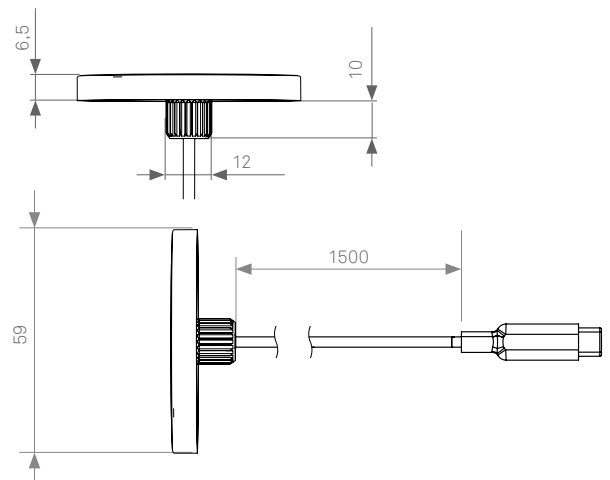



EV0line® WirelessCharger

QCharger

Unsichtbares Handyaufladen

Mit dem QCharger können sämtliche wirelesfähigen Geräte geladen werden. Der Einbau erfolgt entweder unter dem Tisch bzw. der Arbeitsfläche, so dass die Ladestation unsichtbar ist, oder als Einsatz für Standardöffnungen von Ø 80 mm. Das zu ladende Gerät wird einfach mittig auf die entsprechende Stelle gelegt – Minimalismus pur.

QCharger

Wireless Charging


All wireless-compatible devices can be charged with the QCharger. It is installed either under the table or worktop - so that the charging station is invisible - or as an insert for standard openings of Ø 80 mm. The device to be charged is simply placed in the appropriate place - pure minimalism.



Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
QCharger Kabelloses Ladegerät zur Integration in eine Tischarbeitsplatte oder zum Einbau in Tischöffnungen Ø 80 mm. Durch den integrierten Magneten verbinden und zentrieren sich kompatible Geräte von selbst und der Ladevorgang beginnt sofort. Leistungsaufnahme: 5 V / 2 A; 9 V / 2,22 A Leistungsabgabe (induktiv): max. 15 W Schutzfunktionen: Überspannung, Überstrom, Kurzschluß, Temperatur Kompatibilität: WPC Qi2.0 1,5 m Kabel schwarz, mit USB C Stecker und USB C Netzteil		USB-Netzteil mit Eurostecker USB-Netzteil mit Stecker powered by GST18	1599 0911 2800 1599 0914 1200
DisQ Kabelloses Ladegerät mit stoffummanteltem Kabel. Durch den integrierten Magneten verbinden und zentrieren sich kompatible Geräte von selbst und der Ladevorgang beginnt sofort. Leistungsaufnahme: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A Leistungsabgabe (induktiv): max. 15 W 1,5 m Kabel schwarz, mit USB C Stecker, ohne Netzteil		Kabelloses Laden per Induktion ■ induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon) ■ herstellerunabhängig, lädt Geräte mit induktiver Ladefunktion (das Gerät muss mittig und plan über der Spule platziert werden) ■ die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht ■ Bitte beachten: Die Ladefunktion kann durch Hüllen oder hervorstehende Gehäuseteile (z.B. Kameras) beeinträchtigt werden.	1599 0912 9400

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
WallDisQ Kabelloses Ladegerät mit stoffummanteltem Kabel und Wandhalterung. Durch den integrierten Magneten verbinden und zentrieren sich compatible Geräte von selbst und der Ladevorgang beginnt sofort. Leistungsaufnahme: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A Leistungsabgabe (induktiv): max. 15 W 1,5 m Kabel schwarz, mit USB C Stecker, ohne Netzteil		inkl. Netzteil 20 W mit USB C und Eurostecker	6599 0914 1000 1599 0914 1100





reddot design award
winner 2011

EVOLine® Plug



Ausgezeichnet mit der
IENA Goldmedaille



award 2010



consumer
favorite 2010



Plug / PlugMini / Plug Fix / PlugMini Fix

Beweglicher Stecker verhindert Stolperfallen

Der extraflache Plug passt spielend hinter jedes Möbelstück. Seine intelligente Gelenkmechanik macht das Griffteil zum Hebel – so lässt sich der Stecker ohne Kraftaufwand aus der Steckdose lösen. Selbst bei einem Ruck am Kabel kommt der Stecker ohne Beschädigung frei. Für seine smarte Ergonomie und minimalistische Gestaltung wurde der Plug mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Plug / PlugMini / Plug Fix / PlugMini Fix


Hinged plug - Increased trip prevention

The extra-flat Plug easily fits behind every piece of furniture. Its intelligent hinge mechanism turns the grip into a lever - this way the plug can be removed from the socket without the use of force. Even if the cable is jerked, the plug is released without damage. The Plug has received numerous awards for its smart ergonomics and minimalist design.


Loser Stecker zum Anschluss an 3-adrige Kabel.

Loose plug, for connection to 3 wire cable.

Plug




PlugMini

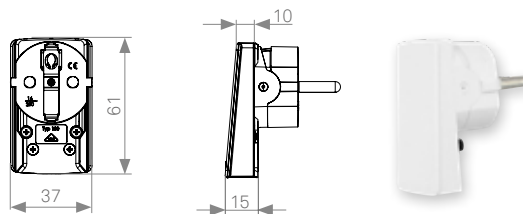


Mit installiertem Kabel und Kupplung oder Mehrfachsteckdose.


With installed cable and coupling or multiple socket.

Plug Fix



PlugMini Fix

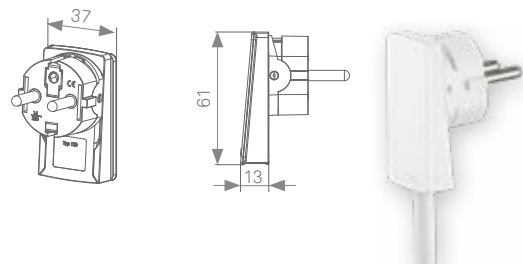

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Plug Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht für Leitungsquerschnitte von 0,75 mm² bis 1,5 mm², 250 V / 16 A Zur Selbstmontage geeignet.		schwarz weiß	1510 0000 0100* 1510 0000 0300*
Plug Fix Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht Anschlusskabel und 3-fach Steckdose Express, 250 V / 16 A		schwarz, mit 1,5 m Kabel weiß, mit 1,5 m Kabel	1510 0015 6100* 1510 0015 6300*
Plug Fix Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht Anschlusskabel und Kupplungsdose 250 V / 16 A		schwarz, mit 3 m Kabel schwarz, mit 1,5 m Kabel weiß, mit 3 m Kabel weiß, mit 1,5 m Kabel	1510 0030 5100* 1510 0015 5100* 1510 0030 5300* 1510 0015 5300*
Plug Fix Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht, Anschlusskabel und Steckverbinder 250 V / 16 A		Steckverbinder schwarz 1,5 m Kabel und Buchse WAGO WINSTA schwarz 1,5 m Kabel und Buchse	1510 0015 2100* 1510 0015 8100*
Plug Fix Extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht und Anschlusskabel 250 V / 16 A		Aderendhülsen, schwarz, mit 1,5 m Kabel Aderendhülsen, weiß, mit 1,5 m Kabel	1510 0015 1100* 1510 0015 1300*

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
PlugMini Steckertyp E+F 16 A, 3 × 1,5 mm ² z.B. Deutschland Extraleiner und -flacher Schutzkontakt-Winkelstecker mit beweglichem Steckergesicht. Zur Selbstmontage geeignet.		schwarz	1513 0000 0100*
		weiß	1513 0000 0300*
PlugMini Fix Steckertyp E+F 16 A, 3 × 1,5 mm ² z.B. Deutschland Extraleiner und -flacher Schutzkontakt-Winkelstecker mit beweglichem Steckergesicht.		Aderendhülsen, schwarz, 1,5 m Kabel	1512 0015 1100*
		Aderendhülsen, weiß, 1,5 m Kabel	1512 0015 1300*
		Powered by GST18, schwarz, 1,5 m Kabel und Buchse	1512 0015 2100*

***Mindestbestellmenge: 20 Stück**



EVOLine® Modules

EVOLine Module

Modular für maximale Konfigurierbarkeit

Unsere Profile können ganz nach Ihren Wünschen frei konfiguriert werden. Dafür stehen eine Vielzahl an Modulen zur Verfügung. Wir bieten dafür eine breite Auswahl internationaler Steckdosen, Daten-, Multimedia- und Schutzmodule sowie Schalter und Taster an.

EVOLine Modules

Modular for maximum configurability

Our profiles can be freely configured according to your requirements. A large number of modules are available for this purpose. We offer a wide selection of international sockets, data, multimedia and protection modules as well as switches and push-buttons.



Wechselcharger 27 oder 65 W

Strom Wechselmodule

Der Wechselcharger mit USB-C-Anschluss (27W oder 65W) ist ideal für jegliche Büros und öffentliche Bereiche wie Schulen, wo Geräte regelmäßig ein- und ausgesteckt werden. Bei Bedarf wird er einfach mit dem mitgelieferten Entriegelungswerkzeug ausgebaut und eine neue Chargereinheit eingesetzt. Nach dem Austausch können Sie den neuen Wechselcharger sofort wieder nutzen. Das Modul passt in alle EVOLine Profile. Wählen Sie zwischen elegantem Schwarz oder zeitlosem Weiß, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Interchangeable charger 27 or 65 W

Power exchange modules

The interchangeable charger with USB-C connection (27W or 65W) is ideal for any offices and public areas such as schools where devices are regularly plugged in and unplugged. If required, it is simply removed using the unlocking tool supplied and a new charger unit inserted. After replacement, you can use the new interchangeable charger again immediately. The module fits into all EVOLine profiles. Choose between elegant black or timeless white to suit your individual requirements.

50mm Wechselmodule

Daten und Multimedia Wechselmodule

Ihre Nutzungsansprüche sind so flexibel wie Sie selbst. Sollten sich die Nutzungsanforderungen am Arbeitsplatz mit der Zeit verändern, können Datenmodule und Kabel ausgetauscht werden, ohne dass die Steckdosenleiste zuvor ausgebaut werden muss. Natürlich können Sie die Module auch zwischen den Profilen austauschen. Zur Verfügung stehen Ihnen verschiedene Kabeldurchlässe, Taster, Multimediaanschlüsse wie USB oder HDMI.

50mm interchangeable modules

Data and multimedia interchangeable modules








Your utilisation requirements are as flexible as you are. Should requirements at the workplace change over time, data modules and cables can be replaced without having to remove the socket strip beforehand. Of course, you can also swap the modules between the profiles. At your disposal are various cable outlets, push-buttons, multimedia connections such as USB or HDMI.



EVoline® Steckdosen



In der folgenden Tabelle können Sie erkennen, welche Steckdose in welchem Land verwendet wird.
In manchen Ländern kann es zu vereinzelt Abweichungen kommen.

Steckdose VDE (CEE 7/3) 230 V, 16 A		Stecker Typ F, E+F, C	Deutschland, Algerien, Andorra, Armenien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, Spanien, Südkorea, Ukraine, Ungarn
Steckdose (CEE 7/5) 230 V, 16 A		Stecker Typ E, E+F, C	Frankreich, Belgien, Kamerun, Mali, Marokko, Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Tunesien
Steckdose (BS 1363) 230 V, 3,15 A oder 5 A		Stecker Typ G	Großbritannien, Bahrain, Brunei, Hong Kong, Indonesien, Irland, Katar, Kenia, Kuwait, Malaysia, Malta, Mauritius, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Simbabwe, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Zypern
Steckdose (SEV 1011) 230 V, 10 A, T13		Stecker Typ J, C	Schweiz, Liechtenstein
Steckdose (SEV 1011) 230 V, 16 A, T23		Stecker Typ J, C	Schweiz, Liechtenstein
Steckdose (DS 608842-D1) 230 V, 13 A		Stecker Typ K, C	Dänemark, Grönland
Steckdose (CEI 23-16-VII) 230 V, 16 A oder 10 A		Stecker Typ L, C	Italien, Chile, Kuba
Steckdose (AS 3112) 230 V, 10 A		Stecker Typ I	Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, diverse Südseeinseln
Steckdose (NEMA 5-15) 120 V, 15 A		Stecker Typ B	Vereinigte Staaten von Amerika, Ecuador, Kanada, Kuba, Jamaika, Japan, Mexiko, Paraguay, Peru, Philippinen, Taiwan, Venezuela, diverse Karibikinseln

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
Steckdose 0°, 16 A mit erhöhtem Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9333 1370 0000 schwarz - schwarz	●	●	●	●		●	●	●	
		9333 1380 0000 schwarz - schwarz - roter Ring	●	●	●			●	●	●	
		9333 1490 0000 schwarz - weiß	●	●	●			●	●	●	
		9333 1620 0000 weiß - weiß	●	●	●	●		●	●	●	
Steckdose 0°, 16 A mit Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9333 1560 0000 edelstahlfarben lackiert (ALANOX®) - schwarz	●								
Steckdose 60°, 16 A mit Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9333 1400 0000 schwarz - schwarz	●	●	●	●		●	●	●	●
		9333 1440 0000 schwarz - schwarz - roter Ring	●	●	●	●		●	●	●	●
		9333 1500 0000 schwarz - weiß	●	●	●	●		●	●	●	●
		9333 1660 0000 weiß - weiß	●	●	●	●		●	●	●	●
Steckdose 90°, 16 A mit Berührungsschutz, VDE für Steckertyp: F, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9333 1420 0000 schwarz - schwarz	●	●	●			●	●	●	
		9333 1460 0000 schwarz - schwarz - roter Ring	●	●	●			●	●	●	

² Ausführung: Rahmenfarbe - Topffarbe.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
Steckdose 0°, 16 A mit Berührungsschutz, FR/BE/PL Frankreich, Belgien, Polen für Steckertyp: E, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9333 1390 0000 schwarz - schwarz	●	●	●	●		●	●	●
		9333 1580 0000 schwarz - weiß	●	●	●	●		●	●	●
		9333 1610 0000 weiß - weiß	●	●	●	●		●	●	●
Steckdose 60°, 16 A mit Berührungsschutz, FR/BE/PL Frankreich, Belgien, Polen für Steckertyp: E, C, E+F Einbaumaß: 50 × 50 mm		9333 1410 0000 schwarz - schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
		9333 1630 0000 schwarz - weiß	●	●	●	●	●	●	●	●
		9333 1640 0000 weiß - weiß	●	●	●	●	●	●	●	●
Steckdose 0°, 10 A / 16 A mit Berührungsschutz, IT Italien für Steckertyp: L, C Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 3180 0000 schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●

² Ausführung: Rahmenfarbe - Topffarbe.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
 Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung

Abbildung

Best.-Nr. & Ausführung²

Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
---------------	------------	--------------	------------------	-----	-----------------	--------	--------	----

Steckdose 0°, 10 A
ohne Berührungsschutz, CH



9330 1100 0000
schwarz - schwarz

Schweiz
für Steckertyp: J, C

9330 1480 0000
schwarz - rot

Einbaumaß: 50 × 50 mm

9331 9920 0000
weiß - weiß

Steckdose 0°, 16 A
ohne Berührungsschutz, CH



9330 1010 0000
schwarz - schwarz

Schweiz
für Steckertyp: J, C

9330 1710 0000
schwarz - rot

Einbaumaß: 50 × 50 mm

9332 1210 0000
weiß - weiß

Steckdose 60°, 10 A
ohne Berührungsschutz, CH



9330 1110 0000
schwarz - schwarz

Schweiz
für Steckertyp: J, C

9330 1490 0000
schwarz - rot

Einbaumaß: 50 × 50 mm

Steckdose 60°, 16 A
ohne Berührungsschutz, CH



9330 1070 0000
schwarz - schwarz

Schweiz
für Steckertyp: J, C

9330 1450 0000
schwarz - rot

Einbaumaß: 50 × 50 mm

Steckdose 270°, 10 A
ohne Berührungsschutz, CH



9330 1280 0000
schwarz - schwarz

Schweiz
für Steckertyp: J, C

9330 1550 0000
schwarz - rot

Einbaumaß: 50 × 50 mm

² Ausführung: Rahmenfarbe - Topffarbe.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.


Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
Steckdose 270°, 16 A ohne Berührungsschutz, CH		9330 1290 0000 schwarz - schwarz	●	●	●				●	●	●
Schweiz für Steckertyp: J, C		9330 1520 0000 schwarz - rot	●	●	●				●	●	●
Einbaumaß: 50 × 50 mm											
Steckdose 0°, 13 A mit Berührungsschutz, DK		9330 1020 0000 schwarz - schwarz	●	●	●	●	●		●	●	●
Dänemark, Standard für Steckertyp: K, C		9332 1230 0000 weiß - weiß	●	●	●	●	●		●	●	●
Einbaumaß: 50 × 50 mm											
Steckdose 60°, 13 A mit Berührungsschutz, DK		9330 1080 0000 schwarz - schwarz	●	●	●	●		●	●	●	●
Dänemark, Standard für Steckertyp: K, C											
Einbaumaß: 50 × 50 mm											
Steckdose 240°, 13 A mit Berührungsschutz, DK		9330 7190 0000 schwarz - schwarz	●	●	●	●		●	●	●	●
Dänemark, Standard für Steckertyp: K, C											
Einbaumaß: 50 × 50 mm											

² Ausführung: Rahmenfarbe - Topffarbe.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Doc	Doc	Flip	Fra	Hi	One	Por	U-D	V-D	Up	
Steckdose 0°, 13 A mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung, für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 0530 0000 schwarz - schwarz	●	●				●	●	●	●	●	
		9332 2220 0000 weiß - weiß	●	●					●	●	●	●	●
Steckdose 0° mit Berührungsschutz, GB Großbritannien mit integrierter Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 0560 0000 schwarz - schwarz; 3,15 A	●	●				●	●	●	●	●	
		9332 2250 0000 weiß - weiß; 3,15 A	●	●					●	●	●	●	●
		9332 0590 0000 schwarz - schwarz; 5 A	●	●					●	●	●	●	●
		9332 2280 0000 weiß - weiß; 5 A	●	●					●	●	●	●	●
Steckdose 45°, 13 A mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 0540 0000 schwarz - schwarz	●	●				●	●	●	●	●	
		9332 2230 0000 weiß - weiß	●	●					●	●	●	●	●
Steckdose 45° mit Berührungsschutz, GB Großbritannien mit integrierter Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 0570 0000 schwarz - schwarz; 3,15 A	●	●				●	●	●	●	●	
		9332 2260 0000 weiß - weiß; 3,15 A	●	●					●	●	●	●	●
		9332 0600 0000 schwarz - schwarz; 5 A	●	●					●	●	●	●	●
		9332 2290 0000 weiß - weiß; 5 A	●	●					●	●	●	●	●

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
Steckdose 90°, 13 A mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung, für Steckertyp: G Einbaumaß: 75 × 50 mm incl. Abstandsplatte: 25 mm		9330 4430 9000 schwarz - schwarz			•			•			•
Steckdose 90° mit Berührungsschutz, GB Großbritannien mit integrierter Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 75 × 50 mm incl. Abstandsplatte: 25 mm		9330 4450 9000 schwarz - schwarz; 3,15 A 9330 4470 9000 schwarz - schwarz; 5 A			•			•			•
Steckdose 225°, 13 A mit Berührungsschutz, GB Großbritannien ohne Sicherung, für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 2750 0000 schwarz - schwarz 9332 3810 0000 weiß - weiß			•						•
Steckdose 225° mit Berührungsschutz, GB Großbritannien mit integrierter Sicherung für Steckertyp: G Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 2760 0000 schwarz - schwarz; 3,15 A 9332 3820 0000 weiß - weiß; 3,15 A 9332 2770 0000 schwarz - schwarz; 5 A 933238300000 weiß - weiß; 5 A			•						•


² Ausführung: Rahmenfarbe - Topffarbe.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
Steckdose 0°, 10 A ohne Berührungsschutz, AUS Australien für Steckertyp: I Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 5240 0000 schwarz - schwarz	●	●	●	●		●	●	●
Steckdose 270°, 10 A ohne Berührungsschutz, AUS Australien für Steckertyp: I Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 5890 0000 schwarz - schwarz					●			●
Steckdose 0°, 10 A Schrägauslass ohne Berührungsschutz, AUS Australien für Steckertyp: I, nicht geeignet für Winkelstecker Einbaumaß: 75 × 50 mm		9330 4010 0000 schwarz - schwarz					●			

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
Steckdose 0°, 15 A mit Berührungsschutz, USA/CAN USA, Kanada für Steckertyp: B Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 7440 1000 schwarz - schwarz	●	○	●	●	●	●	●	●	○
Steckdose 60°, 15 A mit Berührungsschutz, USA/CAN USA, Kanada für Steckertyp: B Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 7450 1000 schwarz - schwarz	●	○	●	●		●	●	●	○
Steckdose 0°, 15 A Schrägauslass mit Berührungsschutz und Klapp- deckel, USA/CAN USA, Kanada für Steckertyp: B nicht geeignet für Winkelstecker Einbaumaß: 75 × 50 mm		9332 7460 1000 schwarz - schwarz						●			

○Kein UL-gelistetes Produkt. Machbarkeit bitte individuell anfragen.

² Ausführung: Rahmenfarbe - Topffarbe.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
Steckverbinder 16 A		Powered by GST18 (Buchse) 9330 8990 0000 schwarz	●	●	●			●	●	
Snap-In, als Stromausgang		WAGO WINSTA MIDI (Buche) 9330 8970 0000 schwarz	●	●	●			●	●	
Einbaumaß: 25 × 50 mm										
USB-AC Charger 10,5 W*		9332 5620 9280 schwarz oder weiß				●				
USB Buchse, Typ A und Typ C, 5,0 V / 2,1 A; max 10,5 W nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet.										
Eingangsspannung: 100-240 VAC										
USB-AC Charger 18 W*		9332 9000 0000 schwarz oder weiß	●	●	●	●		●	●	●
USB Buchse, Typ A und Typ C, 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; max. 18,0 W. nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet.										
Eingangsspannung: 100-240 VAC										
Einbaumaß 25 × 50 mm										
USB-CC Charger 18 W*		9332 9010 0000 schwarz oder weiß	●	●	●	●		●	●	●
USB Buchse, 2x Typ C, 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2 A; max. 18,0 W. nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet.										
Eingangsspannung: 100-240 VAC										
Einbaumaß 25 × 50 mm										
USB-C Charger 18 W*		9333 2010 0000 schwarz oder weiß	●	●	●	●		●	●	●
USB Buchse, Typ C, 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2 A; max. 18,0 W. nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet.										
Eingangsspannung: 100-240 VAC										
Einbaumaß 25 × 50 mm										

* Der Charger lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

² Ausführung: Rahmenfarbe - Topffarbe.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung ²	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port / Vertical	U-Dock	V-Dock	Up
USB-C Wechselcharger 27W* USB Buchse, Typ C, nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet. Chargeraustausch durch Spezialwerkzeug jederzeit möglich. USB C PD (Power Delivery) Anschluss: 5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 3,0 A (27,0 W); 12,0 V / 2,25 A (27,0 W); 15,0 V / 1,8 A (27,0 W) maximal Gesamtleistung: 27 W Unterstützte Ladeprotokolle: USB C PD, QC4; USB C PD PPS Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz Einbaumaß 40 × 50 mm		9332 8430 0000 schwarz oder weiß	●	●	●	●		●	●		
USB-C Wechselcharger 65 W* USB Buchse, Typ C, nur zur Stromversorgung/Ladung geeignet. Chargeraustausch durch Spezialwerkzeug jederzeit möglich. USB C PD (Power Delivery) Anschluss: 5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 3,0 A (27,0 W); 12,0 V / 3,0 A (36,0 W); 15,0 V / 3,0 A (45,0 W); 20,0 V / 3,0 A (60,0 W) maximal Gesamtleistung: 65 W Unterstützte Ladeprotokolle: USB C PD, QC4; USB C PD PPS Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz Einbaumaß 75 × 50 mm		9332 8440 0000 schwarz oder weiß	●	●	●	●		●	●		

* Der Charger lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

² Ausführung: Rahmenfarbe - Topffarbe.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
 Alle stromführenden Module sind nur im eingebauten Zustand zu bestellen.

Beschreibung

Abbildung

Ausführung

Bestell-Nummer

Netzteil 65 W* mit USB C & C und Eurostecker

Eingang:
230 V AC, 50/60 Hz

Ausgang I:
USB-C PD 3.0 / QC 3.0 / PPS
Anschluss:
5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 3,0 A
(27,0 W); 12,0 V / 3,0 A (36,0 W);
15,0 V / 3,0 A (45,0 W); 20,0 V /
3,25 A (65,0 W max.)

Ausgang II:
USB-C PD 3.0 / QC 3.0 / PPS
Anschluss:
5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 3,0 A
(27,0 W); 12,0 V / 3,0 A (36,0 W);
15,0 V / 3,0 A (45,0 W); 20,0 V /
3,25 A (65,0 W max.)

USB-C & USB-C:
45,0 W + 20,0 W oder 65,0 W

Kann zwei Geräte zur gleichen Zeit
laden,
maximal 65 W Gesamtleistung.
Überlade-, Tiefentlade-, Überlast-
und Kurzschlusschutz
Farbe: schwarz

Abmessungen: 95 x 32 x 36 mm



6599 0913 8100

* Das Netzteil lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Netzteil 65 W* mit USB A & C und Eurostecker Eingang: 230 V AC, 50/60 Hz Ausgang I: USB-A QC 2.0 Anschluss: 5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 2,0 A (18,0 W); 12,0 V / 1,5 A (18,0 W max.) Ausgang II: USB-C PD 3.0 / QC 3.0 Anschluss: 5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 3,0 A (27,0 W); 12,0 V / 3,0 A (36,0 W); 15,0 V / 3,0 A (45,0 W); 20,0 V / 3,25 A (65,0 W max.) USB-A & USB-C: 36,0 W + 12,0 W oder 45,0 W Kann zwei Geräte zur gleichen Zeit laden (USB-C-Anschluss und 2,1 A USB-A-Anschluss), maximal 65 W Gesamtleistung. Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz Farbe: weiß Abmessungen: 95 x 32 x 36 mm			6599 0913 9800
Netzteil 20 W* mit USB C und Eurostecker Eingang: 230 V AC, 50/60 Hz Ausgang: USB-C PD 3.0 / QC 3.0 Anschluss: 5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 2,22 A (20,0 W); 12,0 V / 1,67 A (20,0 W) Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz Farbe: schwarz Abmessungen: 76 x 30 x 30 mm inkl. Eurostecker 39 x 30 x 30 mm zzgl. 0,2m Kabel und Stecker	 	0,2 m Kabel und Stecker powered by GST18 0,2 m Kabel und Stecker WAGO WINSTA	6599 0913 5200 1599 0913 8200 1599 0914 0600

* Das Netzteil lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung

Abbildung

Ausführung

Bestell-Nummer

Netzteil 20 W* mit USB A & C und Eurostecker

Eingang:
230 V AC, 50/60 Hz

Ausgang I:
USB-A QC 2.0 Anschluss:
5,0 V / 3,0 A (15,0 W)
Ausgang II:
USB-C PD 3.0 / QC 3.0 Anschluss:
5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 2,22 A
(20,0 W); 12,0 V / 1,67 A (20,0 W)

Kann zwei Geräte zur gleichen Zeit
laden (USB-C-Anschluss und
USB-A-Anschluss),
maximal 20 W Gesamtleistung.
Überlade-, Tiefentlade-, Überlast-
und Kurzschlusschutz
Farbe: schwarz

Abmessungen: 69 x 45 x 45 mm



6599 0913 0902




* Das Netzteil lädt generell alle gängigen Produkte. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte kann die Funktion nicht in jedem Fall gewährleistet werden.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Netzteil 240 W* mit 4x USB C, Kabel und VDE Stecker Eingang: 230 V AC, 50/60 Hz Ausgang: USB-C PD 3.1 / PPS Anschlüsse: Einzel: C1 / C2 / C3 / C4: 5,0 V / 3,0 A (15,0 W); 9,0 V / 3,0 A (27,0 W); 12,0 V / 3,0 A (36,0 W); 15,0 V / 3,0 A (45,0 W); 20,0 V / 5,0 A (100,0 W); 28,0 V / 5,0 A (140,0 W) PPS 5,0 V - 11,0 V 5,0 A (45,0 W max) C1 & C 2: 100,0 W + 40,0 W oder 70,0 W + 70,0 W PPS 5,0 V - 11,0 V 5,0 A (45,0 W max) PPS 5,0 V - 11,0 V 3,0 A (30,0 W max) C 3 & C 4: 60,0 W + 40,0 W oder 50,0 W + 50,0 W PPS 5,0 V - 11,0 V 3,0 A (30,0 W max) Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz Farbe: schwarz inkl. Tischhalterung und 1 m Kabel mit IEC 60320 C5 Buchse und VDE Stecker Abmessungen: 35 x 88 x 122 mm	  	6599 0913 9900 Halterung für USB-C 240 W Netzteil inkl. 4 Befestigungsschrauben IEC 60320 C5 Buchse, 1 m Kabel und Stecker powered by GST18 IEC 60320 C5 Buchse, 1 m Kabel und Stecker WAGO Winsta	1599 0914 0800 1599 0913 9100 1599 0914 0700




Installationsbeispiel:

Netzanschlussmodul mit Kabel,
PlugMini Fix und Abzweig mit Eurokupplung,
montiert am One DisQ.
Mit zusätzlichem Netzteil.

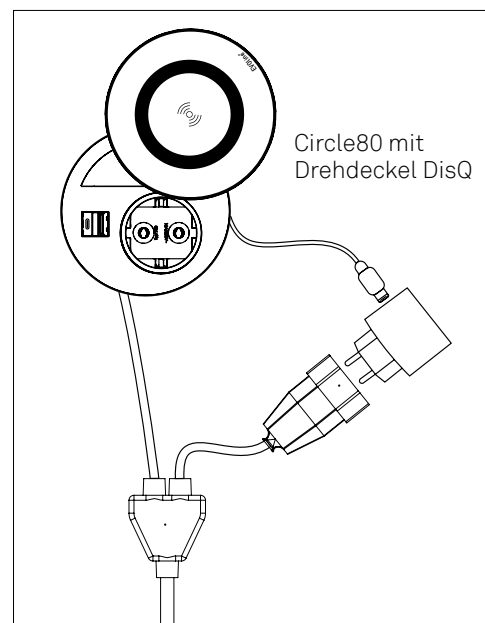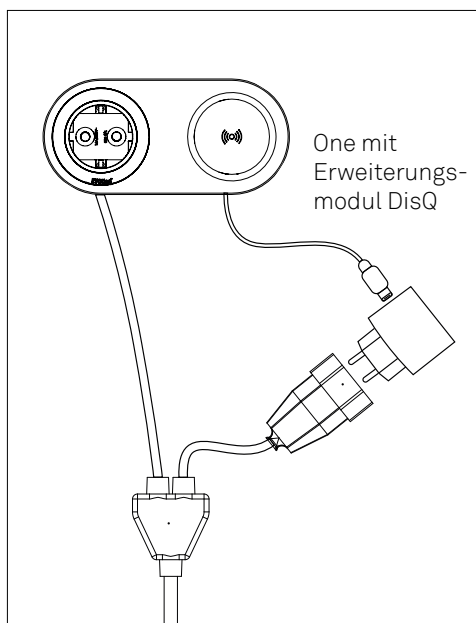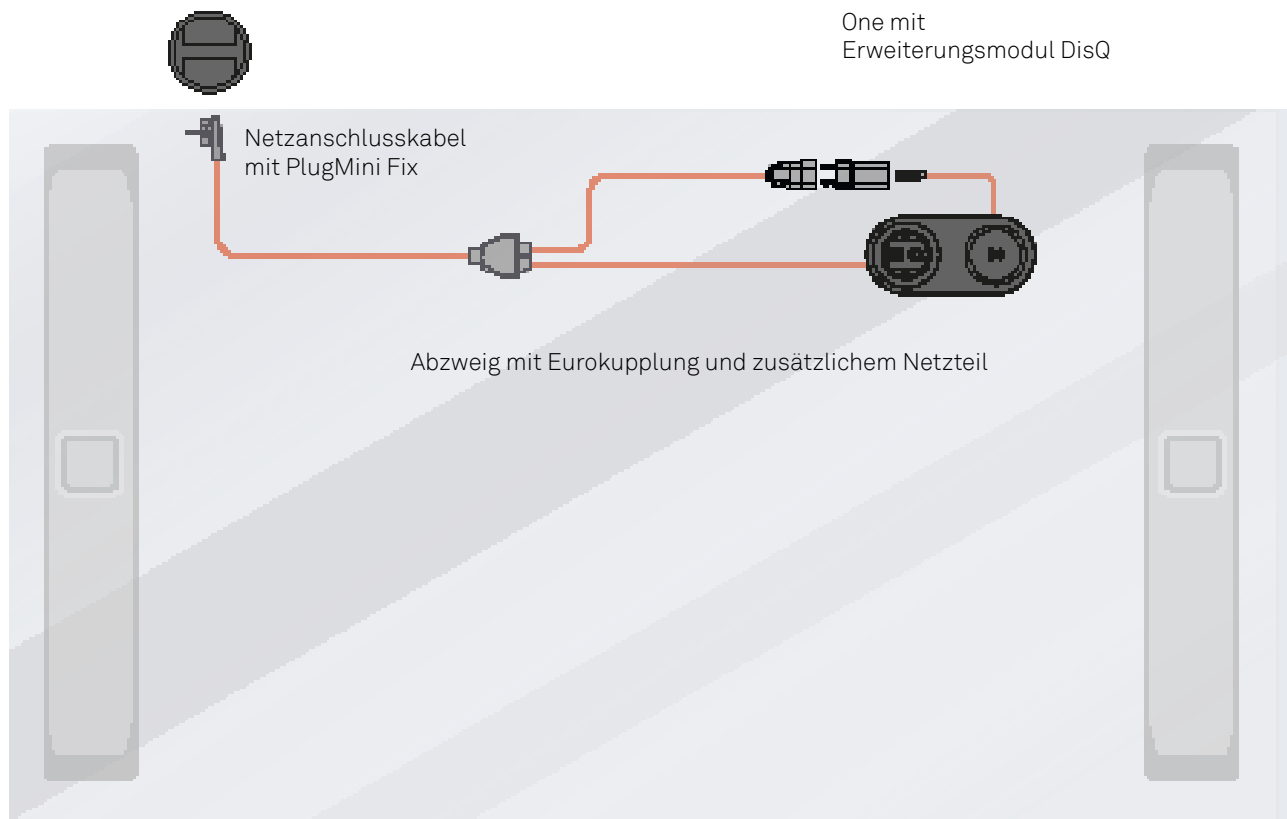

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Netzanschlußmodul mit Kabel und PlugFix Steckertyp E+F 16 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Deutschland Extraflacher Schutzkontakt-Winkelstecker mit beweglichem Stecker- gesicht.		9331 0890 0000 Kabellänge 3 m, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9331 5510 0000 Kabellänge 3 m, weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlußmodul mit Kabel und PlugMiniFix Steckertyp E+F 16 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Deutschland Extraleiner und -flacher Schutz- kontakt-Winkelstecker mit beweg- lichem Stecker- gesicht.		9332 4800 0000 Kabellänge 3 m, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9332 4810 0000 Kabellänge 3 m, weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontakt-Winkelstecker Steckertyp E+F 16 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Deutschland, Frankreich, Bel- gien, Polen		9330 2020 0000 Kabellänge 3 m, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9332 2670 0000 Kabellänge 3 m, weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Steckertyp J 3 × 1,5 mm² z.B. Schweiz		9330 2030 0000 10 A, Kabellänge 3 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9332 5370 0000 10 A, mit Feinsicherung, Kabellänge 3 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9330 2040 0000 16 A, Kabellänge 3 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Netzanschlussmodul mit Kabel und Überlastschalter Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Typ J (T12) mit Überlastschalter 10 A, wieder-einschaltbar 3 x 1,5 mm ² z.B. Schweiz		9332 1090 0000 Kabellänge 3 m Stecker am Produkt montiert Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontakt-Winkelstecker Steckertyp G, 13 A, 3 x 1,5 mm ² z.B. Großbritannien		9330 2070 0000 Kabellänge 3 m Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontakt-Winkelstecker Steckertyp K 13 A, 3 x 1,5 mm ² z.B. Dänemark, Standard		9330 2050 0000 Kabellänge 3 m, schwarz Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Steckertyp L 16 A, 3 x 1,5 mm ² z.B. Italien		9330 2080 0000 Kabellänge 3 m, schwarz Kabelverlängerung pro Meter Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Steckertyp B 115 V, 15 A, AWG 14 z.B. USA, Kanada (UL/CSA)		9330 9160 6600 Kabellänge 3 m, schwarz Kabelverlängerung auf Anfrage	●	○	○	●	○	●	○	●	○

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Netzanschlussmodul mit Kabel und Schutzkontaktstecker Steckertyp I 10 A, 3 × 1,5 mm² z.B. Australien		9330 9130 0000 Kabellänge 3 m, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung auf An- frage	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Aderendhülsen 16 A, 3 × 1,5 mm²		9330 9510 0000 Kabellänge 3 m, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzanschlussmodul mit Kabel und Steckverbinder 16 A, 3 × 1,5 mm² Kabellänge 3 m Farbe: schwarz		9330 8420 0000 Stecker Powered by GST18 ohne Verriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●
		9331 2490 0000 Stecker Powered by GST18 mit Verriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
		9332 6170 0000 Stecker Powered by GST15 (Mini) mit Verriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
		9330 8440 0000 Stecker WAGO WINSTA MIDI ohne Verriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Steckverbinder 3-polig Stecker Snap-In, montiert in der Endkappe Farbe: schwarz		9332 1940 0000 Stecker WAGO WINSTA MINI ohne Verriegelung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Kabelverlängerung pro Meter	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		9333 1070 0000 Stecker Neutrik powerCON TRUE1-S mit Verriegelung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Kabelverlängerung pro Meter	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		9330 2680 0000 Stecker Powered by GST18	•	•	•					•	
		9330 2660 0000 Stecker WAGO WINSTA MIDI	•	•	•					•	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Kabelausgangsmodul mit Kabel und Buchse 16 A, 3 × 1,5 mm² Kabellänge 3 m Farbe: schwarz		9330 5810 0000 Buchse Powered by GST18 ohne Verriegelung	●	●	●	●		●	●	●	
		9331 2500 0000 Buchse Powered by GST18 mit Verriegelung	●	●	●	●		●	●	●	
		9332 6180 0000 Buchse Powered by GST15 (Mini) mit Verriegelung	●	●	●	●		●	●	●	
		9330 5830 0000 Buchse WAGO WINSTA MIDI ohne Verriegelung	●	●	●	●		●	●	●	
		9333 1080 0000 Buchse Neutrik powerCON TRUE1-S mit Verriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Kabelverlängerung pro Meter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Zusätzlicher Abzweig 0,2 m mit Eurokupplung, schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		9330 8960 0000 Buchse Powered by GST18	●	●		●				●	
		9330 8940 0000 Buchse WAGO WINSTA MIDI	●	●		●				●	
											

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer	Preis¹
Netzanschlusskabel Stecker Typ F, E & C (z.B. Deutschland, Österreich, Frankreich) mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Steckverbinder (Buchse) Kabel 3 x 1,5 mm² Farbe: schwarz		Steckverbinder (Buchse) Kabellänge 1 m Kabellänge 1,5 m Kabellänge 2 m Kabellänge 3 m Kabellänge 4 m Kabellänge 5 m	6590 0601 0500 6590 0601 5500 6590 0602 0500 6590 0603 0500 6590 0604 0500 6590 0605 0500	
Netzanschlusskabel Stecker Typ G (z.B. Großbritannien), 13 A mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Steckverbinder (Buchse) Kabel 3 x 1,5 mm² Farbe: schwarz		Steckverbinder (Buchse) Kabellänge 3 m	6591 1603 0500	
Netzanschlusskabel Stecker Typ G (z.B. Großbritannien), 13 A mit Schutzkontakt-Winkelstecker und IEC 603210 C5 Buchse Kabel 3 x 0,75 mm² Farbe: schwarz		IEC 603210 C5 (Buchse) Kabellänge 1,8 m	6599 0914 0900	
Netzanschlusskabel Stecker Typ J & C (z.B. Schweiz) mit Schutzkontaktstecker und Steckverbinder (Buchse) Kabel 3 x 1,5 mm² Farbe: schwarz		Steckverbinder (Buchse) Kabellänge 3 m, 10 A	6590 0623 0501	
Netzanschlusskabel mit Überlastschalter Stecker Typ J & C (z.B. Schweiz) mit Überlastschalter 10 A wiedereinschaltbar und Steckverbinder (Buchse) Kabel 3 x 1,5 mm² Farbe: schwarz		Steckverbinder (Buchse) Kabellänge 3 m	1599 0911 7200	

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Verbindungskabel mit Steckverbinder Kabel 3 x 1,5mm ² mit Steckverbinder (Stecker) und Steckverbinder (Buchse) Farbe: schwarz		Kabellänge 0,5 m	6590 0700 5500
		Kabellänge 0,8 m	6590 0700 8500
		Kabellänge 0,9 m	6590 0700 9500
		Kabellänge 1,0 m	6590 0701 0500
		Kabellänge 1,5 m	6590 0701 5500
		Kabellänge 2,0 m	6590 0702 0500
		Kabellänge 2,5 m	6590 0702 5500
		Kabellänge 3 m	6590 0703 0500
		Kabellänge 4 m	6590 0704 0500
		Kabellänge 5 m	6590 0705 0500
Verbindungskabel mit Steckverbinder, frei konfigurierbar Frei konfigurierbar aus Kabel, Stecker und Buchse.		Kabel:	
		schwarz 3 x 1,5 mm ² (Minimum 0,2 m)	9331 7920 0000
		Kabelverlängerung (per 0,1 m)	
		schwarz 3 x 2,5 mm ² (Minimum 0,2 m)	9331 8720 0000
		Kabelverlängerung (per 0,1 m)	
		rot 3 x 1,5 mm ² (Minimum 0,2 m)	9331 7930 0000
		Kabelverlängerung (per 0,1 m)	
		weiß 3 x 1,5 mm ² (Minimum 0,2 m)	9331 9070 0000
		Kabelverlängerung (per 0,1 m)	
		Stecker:	
		Powered by GST18 (schwarz)	9331 7940 0000
		Powered by GST18 (weiß)	9331 9850 0000
		Powered by GST15 (Mini) (schwarz)	9332 6150 0000
		WAGO WINSTA MIDI (schwarz)	9331 7950 0000
		WAGO WINSTA MIDI (weiß)	9331 9080 0000
		PlugFix (schwarz)	9332 4740 0000
		PlugFix (weiß)	9332 1630 0000
		PlugMiniFix (schwarz)	9332 7220 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
		PlugMiniFix (weiß)	9332 7210 0000
		Stecker Großbritannien 13 A	9332 3620 0000
		Stecker Schweiz 10 A	9332 2620 0000
		Stecker Schweiz 16 A	9332 0800 0000
		Reset-Stecker Schweiz 10 A	9332 1430 0000
		Stecker Italien	9332 4320 0000
		Buchse: Powered by GST18 (schwarz)	9331 7960 0000
		Powered by GST18 (weiß)	9331 9860 0000
		Powered by GST15 (Mini) (schwarz)	9332 6160 0000
		WAGO WINSTA MIDI (schwarz)	9331 7970 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
		WAGO WINSTA MIDI (weiß)	9331 9090 0000
Verteiler Y-Kabel Powered by GST18 1x Eingang: Stecker 3-polig, powered by GST18		2x Ausgang, Buchse 3-polig, powered by GST18 mit Verriegelung ohne Befestigung Länge: 300 mm	6599 0906 6600
Verbindungskabel mit VDE Kupplung und Steckverbinder (Stecker) Kupplung für Stecker Typ F, E & C (z.B. Deutschland, Österreich, Frankreich) Kabel 3 x 1,5 mm ² Kabellänge 0,5 m Farbe: schwarz			1599 0912 5400
Installationsverbinder mit Eurokupplung		1x Eingang: Stecker 1x Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung 1x Eurosteckdose mit 80 mm Kabel	6599 0913 2100
Steckverbinder mit Verbindungskabel und IEC 603210 C5 Buchse Kabellänge 1 m		Stecker powered by GST18	1599 0913 9100
		Stecker WAGO Winsta	1599 0914 0700
Steckverbinder mit Verbindungskabel und IEC 603210 C7 Buchse Kabellänge 1 m		Stecker powered by GST18	1599 0913 6200
		Stecker WAGO Winsta	1599 0914 0500

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
--------------	-----------	------------	----------------

USB C Ladekabel

Stecker C - Stecker C
unterstützt PD 3.0 (PD3)
bis zu 100,0 W
E-Marker Chip für 20,0 V / 5,0 A
Farbe: schwarz
Länge: 1 m



6599 0912 5600

USB A 3.0 Lade- und Datenkabel

Stecker A - Stecker A
bis USB SuperSpeed: 10,0 V / 2,1 A
Datenübertragung: bis zu 5,0 Gbit/s
Farbe: schwarz
Länge: 1 m



6599 0912 6800

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Verteilerblock Powered by GST18 250 V, 20 A Eingang: Steckerteil 3-polig		2x Ausgang: Buchse 3-polig Flache Form mit Verriegelung ohne Befestigung	6599 0906 8300
		2x Ausgang: Buchse 3-polig T-Form mit Verriegelung ohne Befestigung	6599 0905 2200
		2x Ausgang: Buchse 3-polig h-Form mit Verriegelung ohne Befestigung Direkt in Express Steckdo- sen einsteckbar	6599 0911 3000
		3x Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7000
		5x Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7100
Verteilerblock Powered by GST15 (Mini) 250 V, 16 A Eingang: Steckerteil 3-polig		5x Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0912 7300

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Verteilerblock WAGO WINSTA 250 V, 25 A Eingang: Steckerteil 3-polig		2× Ausgang: Buchse 3-polig T-Form mit Verriegelung ohne Befestigung	6599 0906 9100
		2× Ausgang: Buchse 3-polig h-Form mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7600
		3× Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7300
		5× Ausgang: Buchse 3-polig mit Verriegelung mit Befestigungsplatte	1599 0911 7400
Steckverbinder, einzeln Einzeln, ohne Kabel.		Stecker: Powered by GST18	1599 0907 7000
		WAGO WINSTA MIDI	1599 0910 9500
		Buchse: Powered by GST18	1599 0905 9000
		WAGO WINSTA MIDI	1599 0910 9600

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari mit Kabel und Stecker / Buchse Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 2150 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 0,2 m Kabel, Buchse 9330 7860 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 3 m Kabel, Stecker 9331 0020 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt 3 m Kabel, Stecker	●		●				●	●	
RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari Schrägauslass mit Beschriftungsfeld mit Kabel und Stecker Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 8200 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 0,2 m Kabel, Buchse 9330 6140 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 3 m Kabel Stecker 9331 0030 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt 3 m Kabel Stecker						●	●	●	
2× RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari Schrägauslass mit Beschriftungsfeld mit Kabel und Stecker / Buchse Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 2590 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 0,2 m Kabel, Buchse 9330 1230 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt 3 m Kabel, Stecker 9331 0040 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt 3 m Kabel, Stecker						●	●	●	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
RJ45 Modularadapter ELBRO Modularadapter, 1:1 verschaltet Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 4080 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt	●		●						
RJ45 Modularadapter ELBRO Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Modularadapter, 1:1 verschaltet. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 4090 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt						●	●	●	
2x RJ45 Modularadapter ELBRO Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Modularadapter, 1:1 verschaltet. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 4100 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt						●	●	●	
2x RJ45 Modularadapter ELBRO Modularadapter, 1:1 verschaltet 90° gewinkelt. Einbaumaß: 25 × 50 mm	 	9331 4870 0000 RJ45 Cat. 6 geschirmt	●						●	●	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTopPush	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Audio Anschluss 3,5mm 1 × Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm mit Stecker Einbaumaß: 25 × 50 mm		9330 0910 0000 mit 3 m Kabel und Stecker	●		●				●	●	
Audio Anschluss 3,5mm 1 × Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm mit Stecker Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50 mm		9330 2460 0000 mit 3 m Kabel und Stecker	●					●	●	●	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
HDMI-Anschluss HDMI Buchse mit vergoldeten Kontakten Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 8940 0000 HDMI 2.0 Buchse mit 0,2 m Kabel und Buchse 9332 2800 0000 HDMI 2.0 Buchse mit 3 m Kabel und Stecker	●		●						
HDMI-Anschluss HDMI Buchse mit vergoldeten Kontakten. Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 8950 0000 HDMI 2.0 Buchse mit 0,2 m Kabel und Buchse 9332 2810 0000 HDMI 2.0 Buchse mit 3 m Kabel und Stecker						●	●	●	
DisplayPort-Anschluss zur Übertragung von digitalen Signalen, DP 1.2 konform. Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 7510 0000 mit 0,4 m Kabel und Buchse	●		●						
DisplayPort-Anschluss zur Übertragung von digitalen Signalen, DP 1.2 konform. Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 7520 0000 mit 0,4 m Kabel und Buchse						●	●	●	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
USB A Anschluss Zur Datenverbindung handelsüblicher USB-Geräte. USB 3.0: max. 5 Gbit/s Daten Einbaumaß: 25 × 50 mm		9331 8620 0000 mit 0,2 m Kabel und Buchse 9331 1450 0000 mit 1 m USB Kabel Stecker USB 3.0 Typ A mit 3 m USB Kabel Stecker USB 3.0 Typ A	•		•				•	•	
USB A Anschluss Zur Datenverbindung handelsüblicher USB-Geräte. USB 3.0: max. 5 Gbit/s Daten Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 8630 0000 mit 0,2 m Kabel und Buchse 9331 1460 0000 mit 1 m USB Kabel, Stecker USB 3.0 Typ A mit 3 m USB Kabel Stecker USB 3.0 Typ A						•	•	•	


Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
USB C Anschluss Zur Strom- und Datenversorgung geeignet. USB PD (Power Delivery): 5 A / max. 100 Watt USB 3.1 Gen2: max. 10 Gbit/s Daten Einbaumaß: 25 × 50 mm		9332 6390 0000 1 m Kabel mit USB C Stecker	●		●				●	●	
USB C Anschluss Zur Strom- und Datenversorgung geeignet. USB PD (Power Delivery): 5 A / max. 100 Watt USB 3.1 Gen2: max. 10 Gbit/s Daten Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 6410 0000 1 m Kabel und USB C Stecker							●	●	●
2x USB C Anschluss Zur Strom- und Datenversorgung geeignet. USB PD (Power Delivery): 5 A / max. 100 Watt USB 3.1 Gen2: max. 10 Gbit/s Daten Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9332 6420 0000 1 m Kabel und USB C Stecker							●	●	●
Audio/Taster-Anschluss 1x Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm 1x Taster, potenzialfrei Betriebsspannung: 24 V _{AC/DC} Betriebsstrom: 10mA Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Einbaumaß: 50 × 50 mm		9331 9490 0000 Audio Klinkenbuchse 3,5 mm mit 3 m Kabel und Klinkenstecker 3,5 mm Taster mit 3 m Kabel ohne Stecker							●	●	●

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Cable Outlet-Modul		9331 3790 0000 Ø 8 mm	•		•			•	•	•	
1 Kabeldurchführung		9331 0560 0000 Ø 12 mm	•		•			•	•	•	
Farbe: schwarz		9331 1670 0000 Ø 17 mm	•		•			•	•	•	
Einbaumaß: 50 × 50 mm		Andere Ø auf Anfrage									
Cable Outlet-Modul		9331 3800 0000 Ø 8 mm	•		•			•	•	•	
2 Kabeldurchführungen		9331 1930 0000 Ø 12 mm	•		•			•	•	•	
Farbe: schwarz		Andere Ø auf Anfrage									
Einbaumaß: 50 × 50 mm											
Cable Guide Modul		9331 3600 0000 Halter für 3 Kabel zur Montage im Profil						•			
Halterung für 3 Kabel		1599 0912 8700 Halter für 3 Kabel mit 2 Löchern zum Anschrauben									
2× 8 mm											
1× 12 mm											
Farbe: schwarz											
Einbaumaß: 25 × 50 mm											
Kabelsortiment		9332 6040 0000 HDMI 2.0 Kabel	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 m Kabel		9331 3720 0000 Audio Stereo Kabel	•	•	•	•		•	•	•	
Stecker Stecker		9331 1060 0000 Patchkabel CAT6, geschirmt	•	•	•	•	•	•	•	•	
		9331 9810 0000 USB 3.0 Kabel (Typ A)	•	•	•	•	•	•	•	•	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Installationsraum Profil mit Abdeckplatte Für nachträgliche Erweiterung mit zusätzlichen Modulen.		9330 7990 0000 Profillänge: 15 mm	•		•			•	•	•	
		9330 5620 0000 Profillänge: 25 mm	•		•			•	•	•	
		9330 5630 0000 Profillänge: 50 mm	•		•			•	•	•	
		9330 5640 0000 Profillänge: 75 mm	•		•			•	•	•	
		9330 5650 0000 Profillänge: 100 mm	•		•			•	•	•	
		9330 6390 0000 Profillänge: 150 mm	•		•			•	•	•	
Beschriftungsfeld zur individuellen Kennzeichnung von Modulen. Einbaumaß: 15 × 50 mm		9330 9000 0000 schwarz	•	•	•	•		•	•	•	
Abdeckplatte für individuellen Abstand zwischen stromführenden Modulen. Keine nachträgliche Änderung möglich. Nicht einzeln bestellbar. Farbe: schwarz		9330 0150 0000 Einbaumaß: 5 × 50 mm	•	•	•	•		•	•	•	
		9330 7980 0000 Einbaumaß: 15 × 50 mm	•	•	•	•		•	•	•	
		9330 0920 0000 Einbaumaß: 25 × 50 mm	•	•	•	•		•	•	•	
		9330 0130 0000 Einbaumaß: 50 × 50 mm	•	•	•	•		•	•	•	
		9330 0550 0000 Einbaumaß: 75 × 50 mm	•	•	•	•		•	•	•	
		9330 0110 0000 Einbaumaß: 100 × 50 mm	•	•	•	•		•	•	•	
		9330 7650 0000 Einbaumaß: 150 × 50 mm	•	•	•	•		•	•	•	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop/ Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Ein/ Aus-Schalter 230 V, 2-polig, blau illuminiert. Zum Schalten von eingebauten Steckdosen oder zur externen Beleuchtung. Einbaumaß: 50 x 50 mm		9330 0010 0000	●	●	●	●		●	●	●	
Ein/ Aus-Schalter "ECOswitch" 230 V, 2-polig, grün illuminiert. Mit "ECOswitch Aufdruck" Zum Schalten von eingebauten Steckdosen oder zur externen Beleuchtung. Einbaumaß: 50 x 50 mm		9332 8030 0000	●	●	●	●		●	●	●	
Ein/ Aus-Schalter 230 V, 2-polig, blau illuminiert. Mit Lampensymbol Zum Schalten von eingebauten Steckdosen oder zur externen Beleuchtung. Einbaumaß: 50 x 50 mm		9330 6650 0000	●	●	●	●			●	●	
Ein/ Aus-Schalter 230 V, 2-polig, blau illuminiert Schalter 90° gedreht, mit Lampensymbol Zum Schalten von eingebauten Steckdosen oder zur externen Beleuchtung. Einbaumaß: 50 x 50 mm		9330 6660 0000		●				●			
1x Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V ≈ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≈ / 7 mA Einbaumaß: 25 × 50mm		9331 9300 0000 mit Schraubkontakten 9331 9240 0000 mit 3 m Kabel ohne Stecker	●		●	●		●	●	●	
			●		●	●		●	●	●	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
1x Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Im Schrägauslass Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V ≈ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≈ / 7 mA Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50mm		9331 9320 0000 mit Schraubkontakten 9331 9260 0000 mit 3 m Kabel ohne Stecker						•			
2x Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Im Schrägauslass Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V ≈ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≈ / 7 mA Schrägauslass mit Beschriftungsfeld Einbaumaß: 50 × 50mm		9331 9330 0000 mit Schraubkontakten 9331 9270 0000 mit 3 m Kabel ohne Stecker						•			
KNX Modul 4-fach 4er Tastenfeld mit KNX-Binäreingang, Tasten einzeln beleuchtet schwarz Einbaumaß: 50 x 50 mm		9331 5470 0000	•	•	•	•		•	•	•	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Wechselschalter 10 AX - 250 V Einbaumaß: 50 × 50mm Farben: Schwarz, Weiß, Aluminium Bitte bei Bestellung angeben.		9332 6260 0000 3 m Kabel ohne Stecker	●	●	●	●		●	●	●	●
Serienschalter 10 AX - 250 V Einbaumaß: 50 × 50mm Farben: Schwarz, Weiß, Aluminium Bitte bei Bestellung angeben.		9332 6250 0000 3 m Kabel ohne Stecker	●	●	●	●		●	●	●	●
Taster 10 A - 250 V Einbaumaß: 50 × 50mm Farben: Schwarz, Weiß, Aluminium Bitte bei Bestellung angeben.		9332 6270 0000 3 m Kabel ohne Stecker	●	●	●	●		●	●	●	●
Jalousieschalter 10 A - 250 V Einbaumaß: 50 × 50mm Farben: Schwarz, Weiß, Aluminium Bitte bei Bestellung angeben.		9332 6290 0000 3 m Kabel ohne Stecker	●	●	●	●		●	●	●	●
Jalousietaster 10 A - 250 V Einbaumaß: 50 × 50mm Farben: Schwarz, Weiß, Aluminium Bitte bei Bestellung angeben.		9332 6280 0000 3 m Kabel ohne Stecker	●	●	●	●		●	●	●	●

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
10 A - 250 V											
Einbaumaß: 50 × 50 mm											
Farben: Schwarz, Weiß, Aluminium Bitte bei Bestellung angeben.											
Fehlerstromschutzschalter		9330 0370 0000 Bemessungsstrom: 25 A Fehlerbemessungsstrom: 30 mA	•	•	•			•	•	•	
RCD / RCCB (FI-Schalter) 2-polig, B-Charakteristik Typ A											
Einbaumaß: 100 × 50 mm		9330 8260 0000 Bemessungsstrom: 16 A Fehlerbemessungsstrom: 10 mA	•	•	•			•	•	•	
Leitungsschutzschalter											
2-polig B-Charakteristik											
Einbaumaß: 100 × 50 mm		9330 1140 0000 Bemessungsstrom: 10 A	•	•	•			•	•	•	
		9330 1150 0000 Bemessungsstrom: 13 A	•	•	•			•	•	•	
		9330 0400 0000 Bemessungsstrom: 16	•	•	•			•	•	•	
Überspannungsschutzstecker											
Schutzpegel UP L/N PE 1,5 kV											
		1599 0910 4000 Powered by GST18	•	•	•	•		•	•	•	
		1599 0910 4100 WAGO WINSTA	•	•	•	•		•	•	•	
Überlastschalter											
erforderlich ab der 3. Steckdose für Australien, 1-polig, Ausführung: Schiebeschalter		9330 5840 0000 Australien 10 A, 250 V	•	•	•	•		•	•	•	
Einbaumaß: 25 × 50 mm											

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	Dock / R-Dock	DockSquare	FlipTop Push	FrameDock / Hide	One	Port	U-Dock	V-Dock	Up
Überlastschalter Wiedereinschaltbarer Überlastschalter, 1-polig Einbaumaß: 25 × 50 mm		9332 1080 0000 Schweiz Sicherung: 10 A, 230 V~	●	●	●	●		●	●	●	
		9332 0380 6600 USA (ab der 4. Steckdose) Sicherung 15 A , 125 V~	●	●	●	●		●	●	●	
Netzanschlussmodul mit Kabel und Überlastschalter Typ J (T12) mit Überlastschalter 10 A wiedereinschaltbar 3 × 1,5 mm² z.B. Schweiz		9332 1090 0000 Kabellänge 3 m am Produkt montiert Stecker angeschlossen	●	●	●	●		●	●	●	

Austausch Ihrer Wechselmodule

Sowohl der FlipTop Push als auch der FrameDock, Port Push und Dock Square können individuell mit Daten- und Multimodulmodulen bestückt werden.

Sollten sich die Nutzungsanforderungen am Arbeitsplatz mit der Zeit verändern, können Datenmodule und Kabel ausgetauscht werden, ohne dass der FlipTop Push, FrameDock, Port Push oder Dock Square zuvor ausgebaut werden müssen.

Natürlich können Sie die Module auch zwischen den Profilen austauschen.



Das Wechselmodul wird mit einfachen Mitteln aus der Halterung gelöst. Der Weg für ein neues Wechselmodul in Ihrem System (hier FrameDock) ist nun frei.





Zusammenstellung Ihrer Wechselmodule

Ihre Nutzungsansprüche sind so flexibel wie Sie selbst. Damit Ihr Arbeitsplatz auf Sie zugeschnitten bleibt, können Sie unsere individuell bestückbaren Wechselmodule jederzeit durch Neue austauschen.



Einzelmodule

Wechselmodul

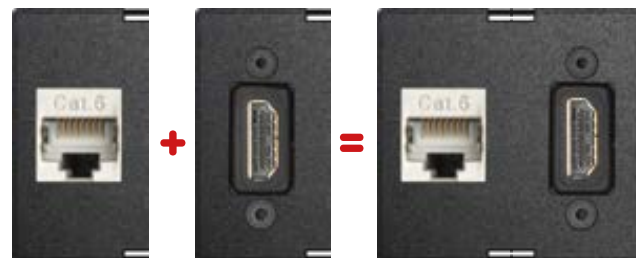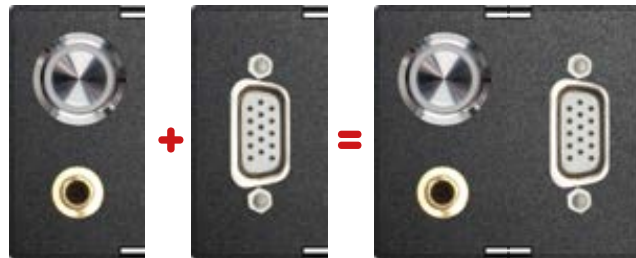

Beispiele für die Konfiguration der Wechselmodule für
FlipTop Push, FrameDock und Dock Square

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	FrameDock / Hide	V-Dock	DockSquare	U-Dock
Replicator Der Replicator stellt über einen USB C Anschluss die Verbindung zu Netzwerk, Bildschirm, Maus, Tastatur sowie externen Speichermedien her. Zusätzlich kann mit Hilfe eines externen Netzgerätes eine Ladefunktion erweitert werden. Vorderseite (Uplink Port): 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), Output: max. 85 W 1x LED: Betriebsanzeige Rückseite (Downlink Ports): 3x USB-A: USB 3.0 (5 Gbit/s), 1x NETWORK: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 1x DISPLAY HDMI: 4096x2160@60 Hz 1x POWER IN: USB-C PD: USB Power Delivery 3.0, 100 W	  	1599 0913 9200		●	●		●	
USB C Lade- und Datenkabel Stecker C - Stecker C USB 3.2 Gen 2x2 Datenübertragung bis zu 20 GB PD 3.1 bis zu 240,0 W (48 V / 5 A) E-Marker Chip UHD 4K/60Hz (3840x2160) Nylonummantelung, Metallgehäuse Farbe: schwarz Länge: 1 m Geeignet zur Verbindung des Replicators mit einem Laptop.		6599 091 43100						

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	FrameDock / Hide	V-Dock	DockSquare	U-Dock
RJ45 Modularadapter ELBRO RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet für Patchkabel. 1/2 Modul		9331 8290 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt Buchse auf Buchse (RJ45), ohne Kabel	●	●	●	●	●	●
RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari Mit Kabel 1/2 Modul		9331 8420 0000 RJ45 Cat6 geschirmt 0,2 m Kabel und Buchse 9331 8070 0000 RJ45 Cat6 geschirmt 3m Kabel und Stecker 9331 8400 0000 RJ45 Cat6A geschirmt 3m Kabel und Stecker 9332 6130 0000 RJ45 Cat. 6A geschirmt 3m Kabel und Stecker	●	●		●	●	●
RJ45 Datenanschluss Reichle & De-Massari Mit Kabel 1/1 Modul		9331 8420 2200 RJ45 Cat6 geschirmt 0,2 m Kabel und Buchse 9331 8070 2200 RJ45 Cat6 geschirmt 3m Kabel und Stecker 9331 8400 2200 RJ45 Cat6A geschirmt 3m Kabel und Stecker	●	●		●	●	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	FrameDock / Hide	V-Dock	DockSquare	U-Dock
Audio Anschluss 3,5 mm 1x Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm 1/2-Modul		9331 8220 0000 3 m Kabel und Buchse	•	•		•	•	•
		9331 8210 0000 3 m Kabel und Stecker	•	•		•	•	•
Audio Anschluss 3,5 mm 1x Stereo Klinkenbuchse 3,5 mm 1/1-Modul		9331 8220 2200 3 m Kabel und Buchse	•	•		•	•	
		9331 8210 2200 3 m Kabel und Stecker	•	•		•	•	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	FrameDock / Hide	V-Dock	DockSquare	U-Dock
Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren; Nenn-Schaltdaten: 240 V ≈ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≈ / 7 mA 1/2 Modul		9331 8870 0000 Schraubanschluss und blauer Ring-LED 9331 8850 0000 3 m Kabel	•	•		•	•	•
Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren; Nenn-Schaltdaten: 240 V ≈ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≈ / 7 mA 1/1 Modul		9331 8870 2200 Schraubanschluss und blauer Ring-LED 9331 8850 2200 3 m Kabel	•	•		•	•	
Audio Anschluss und Edelstahl-taster mit Ring-LED 1x Stereo Klinkenbuchse 3,5mm, 1x Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V ≈ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≈ / 7 mA 1/2 Modul		9331 8880 0000 Audio 3 m Kabel Taster 3 m Kabel	•	•		•		•
Audio Anschluss und Edelstahl-taster mit Ring-LED 1x Stereo Klinkenbuchse 3,5mm, 1x Edelstahltaster mit blauer Ring-LED Schließer/Öffner, Impulsverfahren Nenn-Schaltdaten: 240 V ≈ / 3 A LED separat anschließbar LED-Betriebsdaten: 24 V ≈ / 7 mA 1/1 Modul		9331 8880 2200 Audio 3 m Kabel Taster 3 m Kabel	•	•		•		

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	FrameDock / Hide	V-Dock	DockSquare	U-Dock
Audio-Anschluss 3,5 mm mit Cat. 6-Datenbuchse Reichle & De-Massari 1 × Stereo Klinkenbuchse, 1 × Datenbuchse 1/2-Modul		9331 8680 0000 Audio Anschlussbuchse 3,5 mm 3 m Kabel und Stecker Daten RJ45 Cat.6 geschirmt 3 m Kabel und Stecker	●	●		●	●	●
Audio-Anschluss 3,5 mm mit Cat. 6-Datenbuchse Reichle & De-Massari 1 × Stereo Klinkenbuchse, 1 × Datenbuchse 1/1-Modul		9331 8680 2200 Audio Anschlussbuchse 3,5 mm 3 m Kabel und Stecker Daten RJ45 Cat.6 geschirmt 3 m Kabel und Stecker	●	●		●	●	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	FrameDock / Hide	V-Dock	DockSquare	U-Dock
HDMI-Anschluss mit vergoldeten Kontakten. 1/2 Modul		9332 5480 0000 HDMI 2.0 Buchse – Buchse (ohne Kabel)	●	●	●	●	●	●
		9331 9540 0000 HDMI 2.0 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●	●
		9332 2820 0000 HDMI 2.0 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●	●
HDMI-Anschluss mit vergoldeten Kontakten. 1/1 Modul		9331 9540 2200 HDMI 2.0 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●	
		9332 2820 2200 HDMI 2.0 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●	
Display Port-Anschluss DP 1.2 konform. 1/2 Modul		9331 8140 0000 0,4 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●	●
Display Port-Anschluss DP 1.2 konform 1/1 Modul		9331 8140 2200 0,4 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●	

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	FrameDock / Hide	V-Dock	DockSquare	U-Dock
USB 3.0 Anschluss		9331 8530 0000 Buchse – Buchse Typ A	●	●	●	●	●	●
USB 3.0 Typ A		9331 8650 0000 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●	●
1/2-Modul		9332 5680 0000 0,5 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●	●
		9331 8460 0000 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●	●
USB 3.0 Anschluss		9331 8650 2200 0,2 m Kabel und Buchse	●	●	●	●	●	
USB 3.0 Typ A		9331 8460 2200 3 m Kabel und Stecker	●	●	●	●	●	
1/1-Modul								
USB 3.2 Gen 2 Anschluss		9332 6370 0000 1 m USB Kabel und Stecker	●	●	●	●	●	●
USB 3.2 Gen 2 Typ C								
Zur Strom- und Datenversorgung geeignet.								
5 A / max. 100 Watt								
bis zu 10 Gbit/s Daten								
1/2 Modul								

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Beschreibung	Abbildung	Best.-Nr. & Ausführung	FlipTop Push	FrameDock	FrameDock / Hide	V-Dock	DockSquare	U-Dock
Kabelauszugsmodul für diverse Kabel, z.B. Patchkabel, Audiokabel, etc. 1/1 Modul		9331 8230 0000 Leermodul, ohne Kabel	•	•	•	•	•	
Kabelauszugsmodul für diverse Kabel, z.B. Patchkabel, Audiokabel, etc. 1/2 Modul		9332 0100 0000 Leermodul, ohne Kabel			•			•
Kabelauszugsmodul 5 fach für 5 Kabel; 4 Durchlässe 10 mm 1 Durchlass 20 mm 1/1 Modul		933250600000 schwarz 933250600010 weiß	•	•	•	•	•	
Installationsraum für die nachträgliche Erweiterung mit Wechselmodulen. 1/1 Modul		9331 8300 0000	•	•	•	•	•	
Installationsraum für die nachträgliche Erweiterung mit Wechselmodulen. 1/2 Modul		9332 1410 0000						•



Wing


So werden Schubladen sicher elektrifiziert

Wing, der Kabelmanager für alle beweglichen und ausziehbaren Möbelteile - waagrecht und senkrecht. Die perfekte Lösung für Steckdosen und Charger-Systeme, die in Schubladen integriert werden sollen. Der Wing führt Leitungen platzsparend hinter dem Schubfach, ohne diese zu knicken oder einzuklemmen und gewährleistet ein reibungsloses Öffnen und Schließen. Ob in Küchen oder Werkräumen, an Holz- oder Metallrückwänden, die Einbaulösung ermöglicht individuelle Montageoptionen, so dass Anschlüsse einfach erreichbar und sicher im Stauraum verbaut sind.

Wing

This is how drawers are safely electrified

The Wing is the solution for in-drawer-fitted sockets and charging systems. It guides cables behind the drawer to save space without bending or jamming them, ensuring that drawers open and close easily. Added to kitchens or workrooms, wooden or metal rear panels, the fitted solution can be mounted as required so that connections are easily accessible and securely concealed in the storage space.

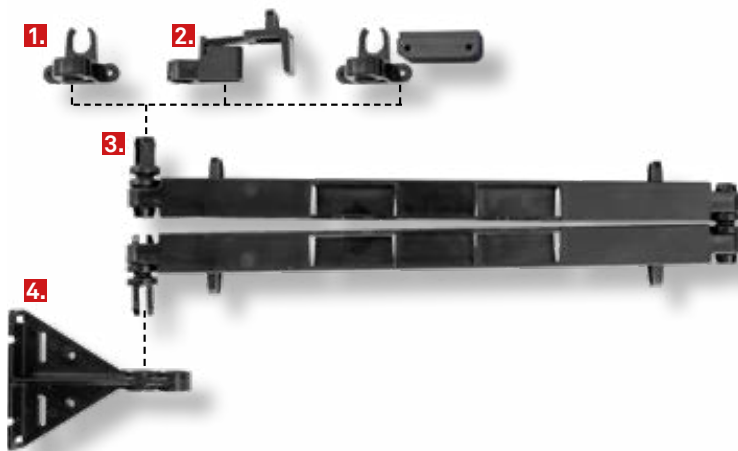


- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Kabelführung für Holzrückwand zum Anschrauben | Cable guide for wooden back panel to be screwed on |
| 2. | Kabelführung für Metallrückwand zum Klemmen | Cable guide for metal back panel for clamping |
| 3. | Kabelführungs-arm vormontiert | Pre-assembled cable guide arm |
| 4. | Montagewinkel | Mounting bracket |

Patent
angemeldet

Patent pending

Der EVoline Wing ist kompatibel mit den unterschiedlichsten EVoline Anschlussystemen, ganz nach Ihren Wünschen oder Anforderungen.

The EVoline Wing is compatible with a wide range of EVoline systems, according to your wishes or requirements.

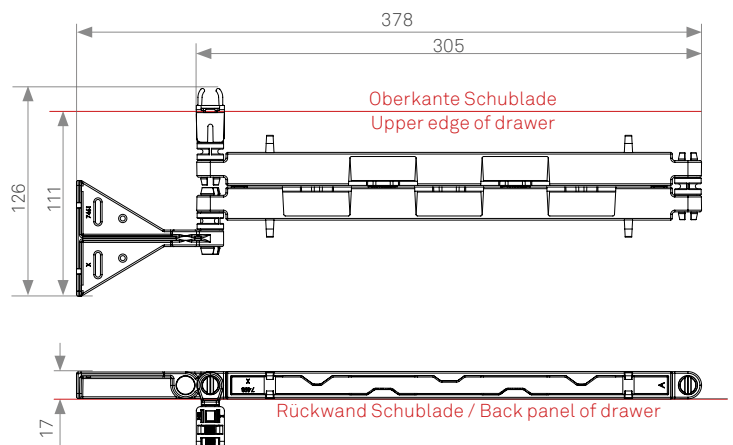



PowerOrganiser



Problemlose Elektrifizierung in Schubladen

Mit Hilfe des Wing in Verbindung mit dem neuen Schubladeneinsatz können Schubladen nun sauber verkabelt und elektrifiziert werden. Die integrierte Steckdose One sorgt für eine makellose Arbeitsfläche und bietet den nötigen Stromanschluss, wenn dieser benötigt wird.

PowerOrganiser

Easy electrification in drawers


With the help of the Wing in conjunction with the new drawer insert, drawers can now be neatly wired and electrified. The integrated One socket ensures an immaculate work surface and provides the necessary power connection when it is needed.

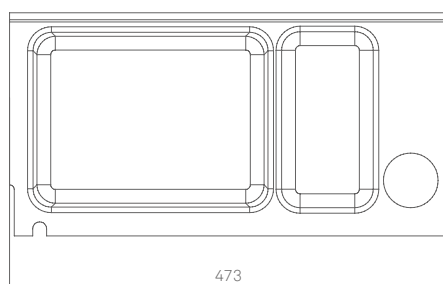

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Wing Kabelführung zur Elektrifizierung und Auszugssicherung von Schubladen. Ebenso zum Führen von flexiblen Stahlseilen, Drähten etc. geeignet. Variable Anschlagmöglichkeiten und 2 Kabelführungen zur Montage an Holz- oder Metallrückwänden.			1599 0912 7800
Wing Set mit zusätzlichem R-Dock R-Dock Gehäuse aus Aluminium, silbern eloxiert. VDE-Steckdose(n), 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. USB Charger Typ A und Typ C, 5 V / 3 A; 9 V / 2 A; max. 18 W. Kabeleingang in der Profilunterseite oder durch eine der Endkappen. Festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker, lose beigelegt.		Ausführung R-Dock: 1x VDE 1x Doppelcharger AC Ausführung R-Dock: 2x VDE Ausführung R-Dock: 2x VDE 1x Doppelcharger AC	1598 0001 5401 1598 0001 5500 1598 0001 5601
PowerOrganiser Set zur Elektrifizierung von Schubkästen. Bestehend aus: - One, schwarz mit VDE Steckdose, 3m Kabel, VDE Stecker (lose beigelegt) und Halterung - Schubkasteneinlage, anthrazit 241x473x56mm - Wing			1592 8003 0300



EVOLine® CableManagement

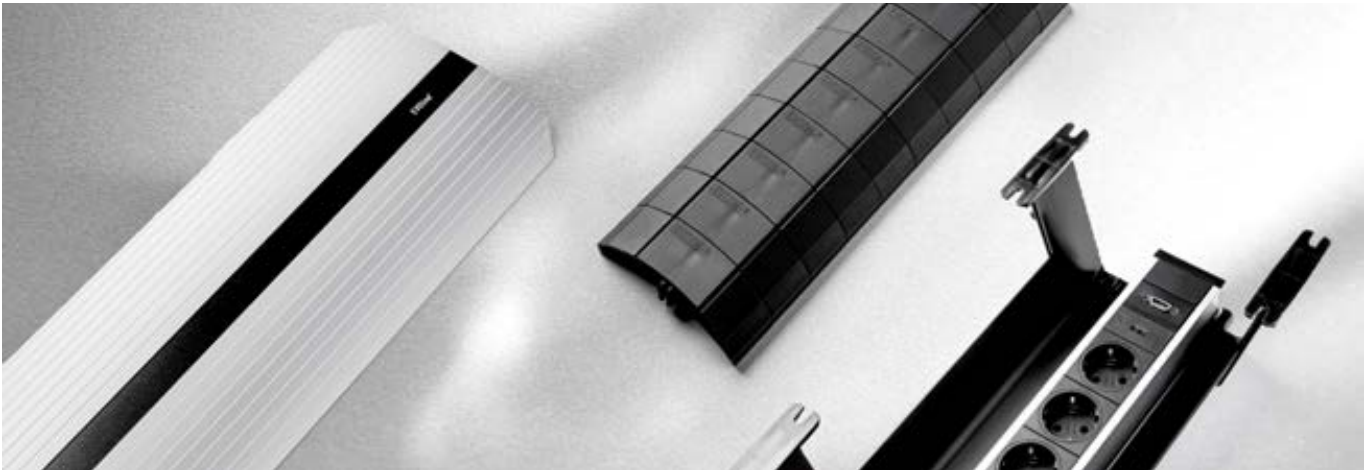

CableNet

Halterung für sichere und aufgeräumte Kabel

Das CableNet ist eine Halterung, die einen festen Sitz von Kabeln unter dem Schreibtisch gewährleistet. Egal ob Kabel, Stecker und Mehrfachsteckdosen – auch bei Bewegungen sitzen die Kabel sicher an Ort und Stelle. So bleibt Ihr Arbeitsbereich aufgeräumt und frei von störendem Kabelsalat.

CableNet

Holder for secure and tidy cables

The CableNet is a holder that ensures cables to be firmly secured under the desk. Whether cables, plugs or multiple sockets – the cables remain securely in place even when moving. This keeps your work area tidy and free of tangled cables.

CableSleeve

Flexibler Kabelschlauch

Der CableSleeve ist ein flexibler Kabelschlauch, der dank des strapazierfähigen Polyestergewebes und integriertem Reißverschluss mehrere Kabel einfach und bequem bündeln und ordnen kann. Mit dem zusätzlichen Haltemagnet bleibt der Kabelschlauch an Ort und Stelle.

CableSleeve

Flexible Cable Sleeve

The Cable Sleeve is a fast and convenient solution for hiding and organising cable mess, thanks to its durable polyester fabric and zip opening. The Cable sleeve can also be held in place with a floor magnet.



CableChain

Ordnung in Bewegung

Moderne Arbeitsplätze bewegen sich und stellen damit besondere Anforderungen an das Kabelmanagement. Die EVOLine CableChain hält Kabel zuverlässig in Position, schützt sie vor Verschleiß und sorgt dafür, dass der Arbeitsplatz von allen Seiten aufgeräumt wirkt – ob am höhenverstellbaren Tisch oder am mobilen Arbeitsplatz.

CableChain

Order in Motion

Modern workplaces are mobile and therefore place special demands on cable management. The EVOLine CableChain keeps cables securely in place, protects them from wear, and ensures that the workspace looks tidy from every angle – whether at a height-adjustable desk or a mobile workstation.

Bridge

Trittfeste Kabelschiene

Die Bridge schafft Ordnung in der Kabelführung. Die Schiene ist trittfest, überrollgeeignet und so flach gestaltet, dass keine Stolperkante entsteht. In ihrem stabilen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium werden Strom- und Datenkabel separiert in zwei Kammern geführt.

Bridge

Durable Floor Trunking

The Bridge tidies up the cable routing. The rail is rigid, suitable for rolling over and so flat that no tripping hazard arises. Power and data cables are laid separately in two compartments in their sturdy anodised aluminium housing.

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Bridge Modul Bogen 90° mit 4 Befestigungsriegeln			1593 5090 0600
Bridge Modul T mit 6 Befestigungsriegeln			1593 5090 0500
Bridge Modul Kreuz mit 8 Befestigungsriegeln			1593 5090 0200
Bridge Modul Adapter WireLane kann auch als Endstück genutzt werden.			1593 5090 0100
Bridge Modul Vertikal			1593 5090 0400
Bridge Verbindungen 2 Stück			1593 5090 0300

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Bridge Aluminium Kabelbrücke verschraubbar Mit Dekorblende schwarz (Schrauben nicht im Lieferumfang)		mit vier CableClips Länge 500 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5010 5000 1593 5030 5000
		Länge 800 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5010 8000 1593 5030 8000
		Länge 1.200 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5011 2000 1593 5031 2000
		mit acht CableClips Länge 1.600 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5011 6000 1593 5031 6000
		Länge 2.000 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5012 0000 1593 5032 0000
		Sonderlänge (in 50 mm Schritten lieferbar, maximale Länge 2.000mm) Profil silber Profil schwarz	 9331 0180 0000 9332 5310 0000
		mit vier CableClips Länge 500 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5020 5000 1593 5040 5000
		Länge 800 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5020 8000 1593 5040 8000
		Länge 1.200 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5021 2000 1593 5041 2000
		mit acht CableClips Länge 1.600 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5021 6000 1593 5041 6000
Bridge Aluminium Kabelbrücke Mit Spiegelband (verklebbar) Dekorblende schwarz		Länge 2.000 mm: Profil silber Profil schwarz	 1593 5022 0000 1593 5042 0000
		Sonderlänge (in 50 mm Schritten lieferbar, maximale Länge 2.000mm) Profil silber Profil schwarz	 9331 2570 0000 9332 5320 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
WireLane Kunststoff Untertischkanal Einzelne Glieder / Stücke sind miteinander verkettbar bzw. trennbar Breite: 80 mm		Länge: 750 – 1000 mm Kunststoff schwarz Kunststoff grau	6593 5201 0000 6593 5211 0000
WireLane Zugentlastung Kunststoff verschraubbar schwarz mit zwei Kabelklemmen			6593 5290 0100
WireLane Adapter Zur Verbindung des U-Dock oder Flip TopPush mit der WireLane.			9331 8700 0000
WireLane Aufnahme Zur Anbringung der WireLane an den Dock oder R-Dock.			auf Anfrage
CableSleeve flexibel, aus Polyestergewebe mit Reißverschluss zur Bündelung von Kabeln Länge: 2 m Farbe: schwarz		Ø 35 mm (Gewebe dehnbar auf max. 50 mm) Ø 20 mm (Gewebe dehnbar auf max. 30 mm)	1599 0912 5500 1599 0912 6700
Haltemagnet Gummierter Magnet zur Befestigung des Kabelschlauches. inkl. Kabelbinder Ø 30 mm			1599 0912 7200
CableNet Kabelnetz aus Polyester, zur Unter- tischmontage. Mit 6 runden Fixierern zum an- schrauben und Klettverschluss- kabelbinder. inkl. 6 Schrauben Abmessung: ca. 69 x 34 cm			6599 0913 3600

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Rail zur Untertischmontage Für U-Dock oder Express Farbe: schwarz		Variante für U-Dock	
		2 Kunststoffhalter mit 2 Aluminiumprofilen	
		Längenvarianten:	
		Profillänge 150 mm	1593 5400 0700
		Profillänge 300 mm	1593 5400 0100
		Profillänge 500 mm	1593 5400 0200
		Variante für Express	
		2 Kunststoffhalter mit 2 Aluminiumprofilen	
		Längenvarianten:	
		Profillänge 165 mm (für 3-fach)	1593 5400 0300
		Profillänge 215 mm (für 4-fach)	1593 5400 0400
		Individuell	
		1 Kunststoffhalter für Express	9331 6230 0000
		1 Kunststoffhalter für U-Dock	9331 6220 0000
		1 Paar Aluminiumprofile pro 100 mm	9331 6210 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Kabeldurchlass Port Gehäuse aus Aluminium silbern eloxiert Ohne Module Einbaubohrung Ø 102 mm		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff silbern lackiert	1593 1002 5301
		Wippdeckel & Manschette aus Kunststoff schwarz lackiert	1593 1003 2601
		Wippdeckel Edelstahl massiv in CD Optik Manschette aus Kunststoff passend lackiert	1593 1003 2701
Cable Outlet-Modul 1 Kabeldurchführung Farbe: schwarz Einbaumaß: 50 × 50 mm		Ø 8 mm	9331 3790 0000
		Ø 12 mm	9331 0560 0000
		Ø 17 mm	9331 1670 0000
		Andere Ø auf Anfrage	
Cable Outlet-Modul 2 Kabeldurchführungen Farbe: schwarz Einbaumaß: 50 × 50 mm		Ø 8 mm	9331 3800 0000
		Ø 12 mm	9331 1930 0000
		Andere Ø auf Anfrage	
Cable Guide-Modul Halterung für 3 Kabel 2 × 8 mm 1 × 12 mm Farbe: schwarz Einbaumaß: 25 × 50 mm		Halter für 3 Kabel zur Montage im Profil	9331 3600 0000
		Halter für 3 Kabel mit 2 Löchern zum Anschrauben 4 Stk. per Set	1599 0912 8700

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Bodenauslass ohne Funktionseinsatz Kabeldurchlass zur Montage in Doppel und Hohlraumböden. Der Deckel hat eine Aufnahme für die WireLane. Einbauöffnung: Ø 125 mm		schwarz grau	1594 9000 0000 1594 9100 0000
CableChain Flexible Kabelführung für höhenverstellbare Arbeitsplätze. Montage unterhalb der Tischplatte. inkl. 1x Montageadapter und 2x Magnethalter rund oder flach zur Anbringung an das Tischgestell. Farbe: schwarz Länge: 1.350 mm Individuell kürzbar	 	Ausführung: rund Ausführung: flach	6593 5500 0100 6593 5500 0200
CableChain U-Dock Befestigung Magnetische Halterung für U-Dock. Enthält 3x Magnethalter zur Befestigung an magnetischen Metalloberflächen und 6x Paar Kettenhalter zur Befestigung an der CableChain. Farbe: schwarz			1599 0914 3600
CableChain Bridge Adapter Adapter zur Anbindung der CableChain an das Bridge Modul Adapter WireLane (nicht im Lieferumfang enthalten) Farbe: schwarz	 		1593 5090 0700



EVoline® Dock Accessories

Dock Befestigungen

Fester Halt für alle Dock-Profile

Für jeden Dock gibt es die perfekte Befestigungsmöglichkeit – ob als Auftischvariante, an Tischkanten oder Tischbeinen. Je nach Ausführung kann die Befestigung geschraubt, geklemmt oder mit einem Magneten angebracht werden.

Eine weitere Auswahl finden Sie in unserer Preisliste und auf der Homepage.

Dock mounting options

Dock Profile fixings


The Dock can be fixed using a number of mounting options suitable for both on and under desk installation.

The full selection can be found in our price list and on our homepage.



Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Befestigungszwinge verdrehsicher mit beiliegender Anti-rutschauflage Farbe: schwarz Passend für Profile: Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock		Spannweite 8 – 40 mm	1599 0902 1200
		Spannweite 8 – 40 mm, 2x	1599 0902 0500
		Spannweite 40 – 75 mm	1599 0902 1300
		Spannweite 40 – 75 mm, 2x	1599 0902 1000
Befestigungszwinge verdrehsicher mit beiliegender Anti-rutschauflage Farbe: weiß Passend für Profile: Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock		Spannweite 8 – 40 mm	1599 0909 3300
		Spannweite 8 – 40 mm, 2x	1599 0909 5600
		Spannweite 40 – 75 mm	1599 0909 3900
		Spannweite 40 – 75 mm, 2x	1599 0909 5700
Edelstahlzwinge verdrehsicher Befestigung und Profilsicherung durch Innensechskant-Schrauben. Passend für Profile: Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock		Spannweite 18 – 25 mm	1599 0909 1500
Edelstahlwinkel zur 90° Befestigung des U-Docks. Einfaches Einschieben in das Profil. Zur Auf- und Untertischmontage geeignet. 2 Stk. pro Set	 		9332 6140 0000

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Befestigungs-Set zur Unterschrankmontage 2x Dock-Träger und 2x Holzschraube 3,5 × 15 mm			1599 0903 8300
Befestigungs-Set zur Tischmontage 2x Dock-Träger und 2x Metallschrauben mit Flügelmuttern M4 × 40 mm			1599 0903 8200
Befestigungsfuß Befestigungsfuß für EVoline-Docks bestehend aus: Edelstahlhülse, Schraube, Mutter, Gummidichtung, Unterlegscheibe. Passend für Profile: Dock, U-Dock, V-Dock, R-Dock		Material: Edelstahl für Arbeitsplatten bis max. 50 mm Stärke	1599 0906 0700
Winkelprofil zur Befestigung des V-Docks.		Länge: 100 mm Länge: 60 mm	1599 0908 4400 1599 0909 6400
Befestigungszwingen 2 Stück, schwarz, zur Befestigung des Dock Square. Zur optimalen Klemmwirkung werden die Zwingen einfach komplett in die Füße eingeschoben.		mit Rändelschrauben Klemmbereich: 12 - 28 mm mit Innensechskant Klemmbereich: 17 - 28 mm	1599 0912 0200 1599 0912 0400
Magnetbefestigung Geeignet für U-Dock und V-Dock. Zum Einschieben in die Befestigungsnut auf der Unterseite des Profils. Magnetmaße: 43 x 32 mm			1599 0913 1100

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nummer
Klebestreifen für Dock Square 2× Doppelseitige Klebestreifen für die Tischbefestigung. Rückstandslos wiederablösbar.			1599 0910 9400
Flachdichtung für die Manschette des Port.			1599 0903 9100
Laptopsicherung Stabile Befestigungsöse für Diebstahlsicherungen wie z.B. Kensington Lock.		Druckguss, silberfarbig Länge: 41 mm Breite: 9 mm Höhe: 22 mm	9331 3140 0000
Laptopsicherung Stabile Befestigungsschleife für Diebstahlsicherungen wie z.B. Kensington Lock.		Silberfarbig	9331 6030 0000
Lochsäge mit Zentralbohrer. Für den passgenauen Einbau.		Einbaubohrung Ø 102 mm (für Port) Einbaubohrung Ø 83 mm (für Square80) Einbaubohrung Ø 54 mm (für One)	1599 0901 7000 1599 0910 1000 1599 0911 3900
Entriegelungswerkzeug für Wechselmodule			6599 0911 1300

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
Telefax | *fax* +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail | *mail* info@schulte.com

Deutsch

english



www.evonline.com

Stand: 08/2026

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Issued: 08/2026

Subject to technical changes and printing errors | Illustrations similar.