

EV0line®

Produkteigenschaften

APSA 7000



APSA 7000

EVOLine®

Standardlänge 19" (für den Einbau in Serverschränke)



19" (Inklusive Winkel)

Auch in anderen Längen erhältlich!




APSA 7000

EVOnline®

Speziell konzipiert für den Einbau in Serverschränke

- 19" (Zoll) = 482,6 mm ist das Standardmaß für die Breite von Serverschränken (19" Racks)
- 1HE = 44,45 mm steht für „Eine Höheneinheit“.
Dadurch lassen sich die Steckdosenleisten direkt übereinander anbringen und verbrauchen keinen unnötigen Platz

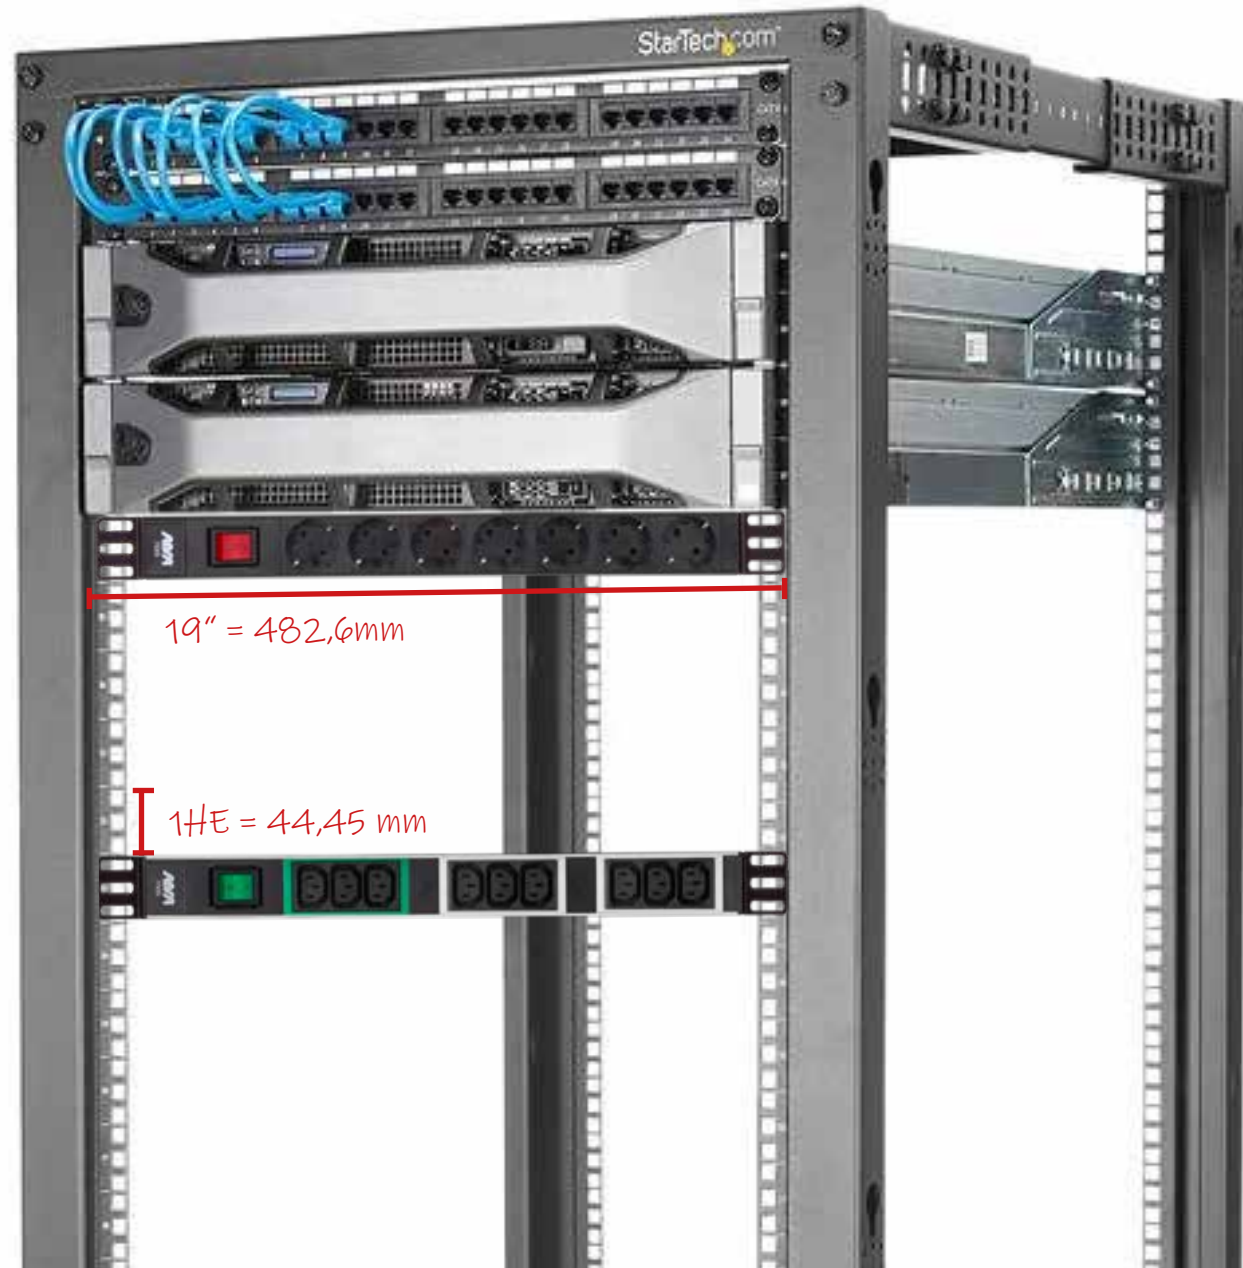

APSA 7000

EV0line®

Befestigungsset (inklusive)

- 2 Winkel
- 8 Kreuzschlitzschrauben PZ1



- 4 Käfigmuttern
(nicht enthalten, separat
erhältlich, siehe Preisliste)




Zur Befestigung
der Winkel in
einem Server-
rack



APSA 7000

- Die Befestigungswinkel werden mit je 4 Schrauben an dem Profil befestigt
- durch die Quadratische Grundform, sind sie in 90° Schritten drehbar
- Die Aussparung in der Mitte lässt Platz für das Anschlusskabel
- Langer und kurzer Winkel verfügbar

EV0line®

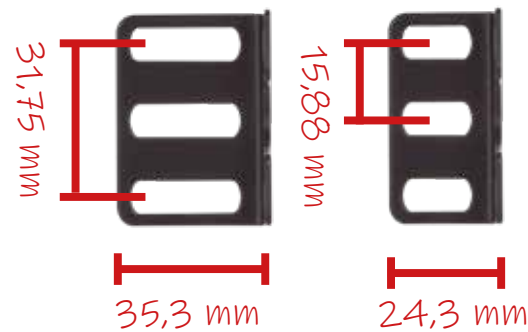


Lang bei 412 mm Profilen
Kurz bei 434 mm Profilen
für Gesamtlänge 19" (482,6 mm)

APSA 7000

EV0line®


- Die gesamte Produktion - Einzelteilerfertigung, Montage und Prüfung - wird an unseren Produktionsstandorten in Lüdenscheid durchgeführt.
- Dokumentierte Einzelstückprüfung mit Prüfnummer und Seriennummer
- Formstabiles, robustes Aluminiumprofil überzeugt durch hohe Verwindungssteifigkeit
- Steckdosenleiste ist halogenfrei und selbstverlöschend, dadurch erfüllen sie die Normen der Glühdrahtprüfung

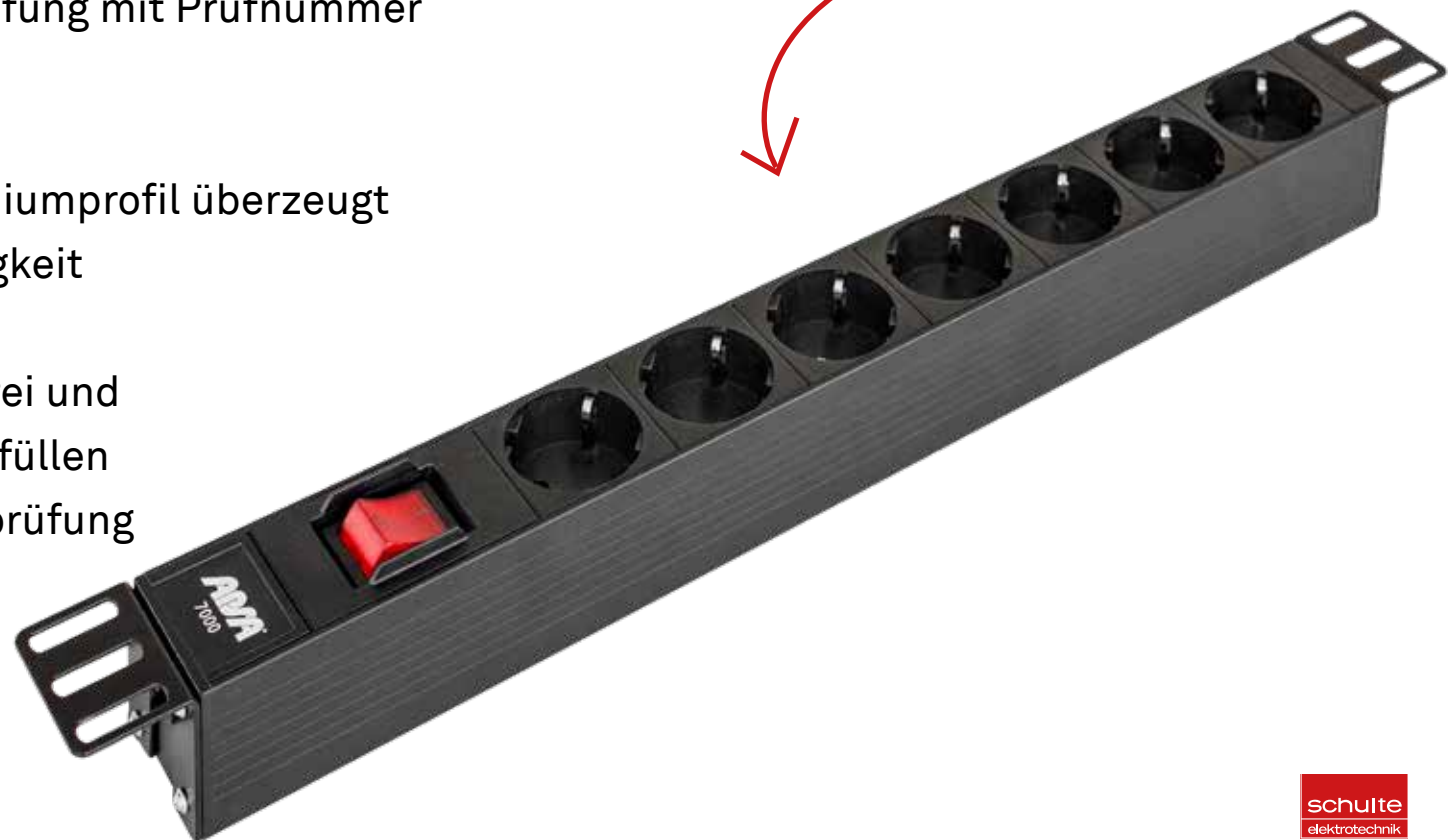


APSA 7000

EV0line®

- Wiederanschließbar für den praktischen Leitungswechsel (Nur von Elektrofachpersonal durchzuführen!)
- Wiederanschließbar mit Zugentlastung für 1,5 mm² - 2,5 mm² Kabel

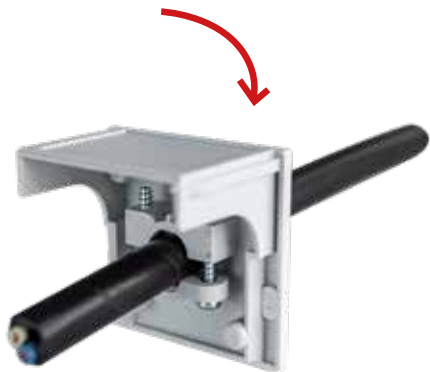

Lüsterklemme mit
Durchsteckschutz
Dadurch schnelles &
sicheres Anschließen

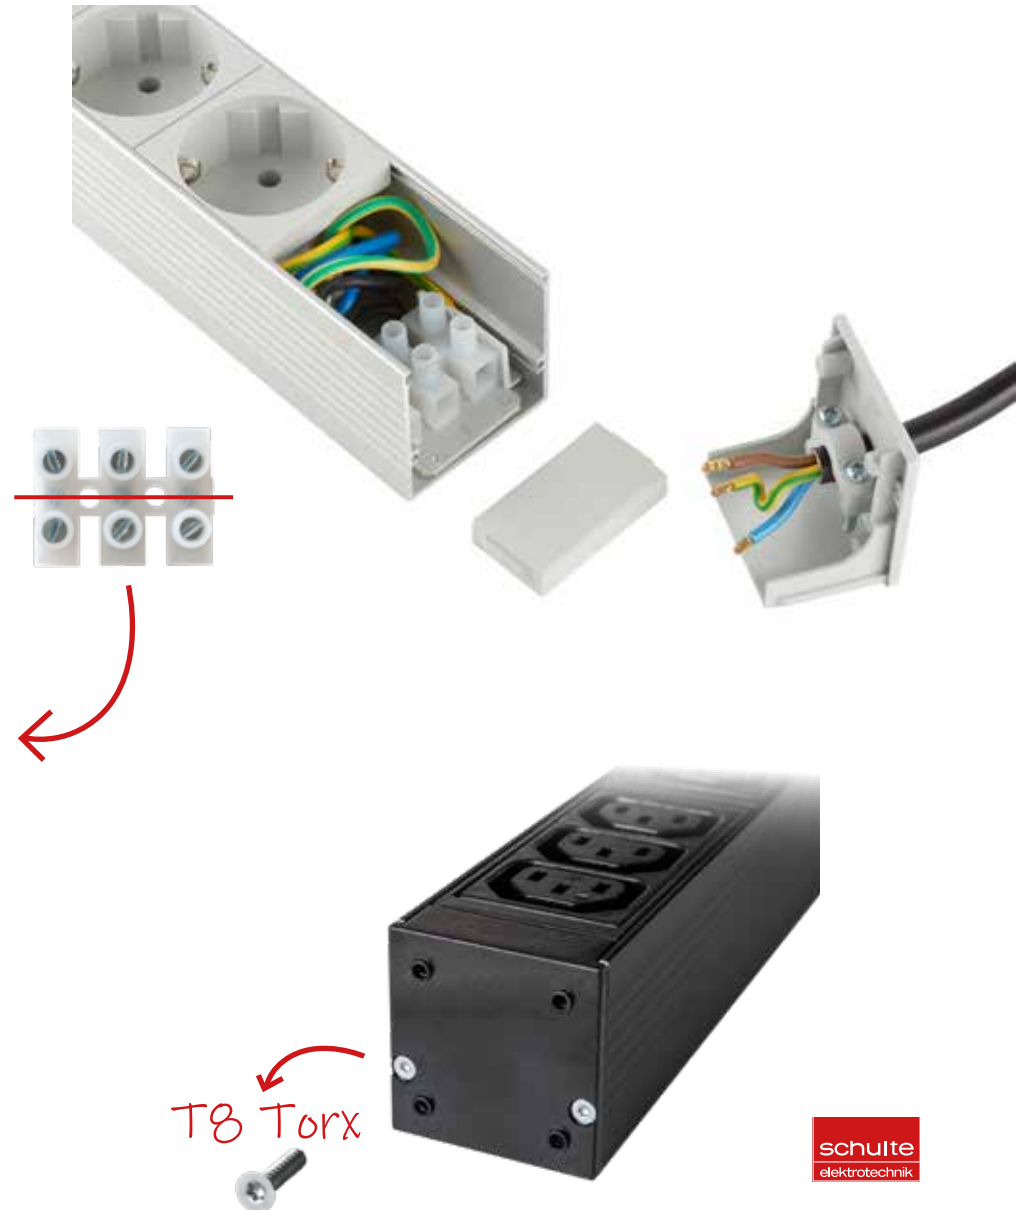

APSA 7000


EVoline®

- Hohe Leistung aufgrund durchgehender Messingstromschienen ($\approx$ ca. 2,5 mm² Kabelquerschnitt)
- Maximale Stromschienenlänge für 12 Steckdosen

Steckdosenentopf




Kontaktträger Ober- & Unterteil
als 3er Block oder Einzel

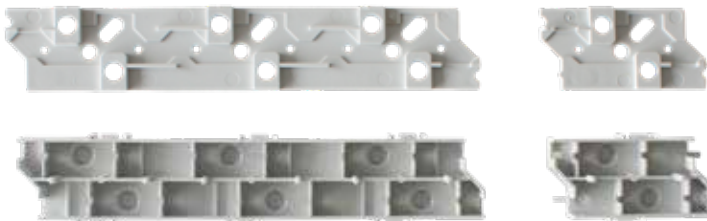

Kontaktschienen



Erdungsbügel

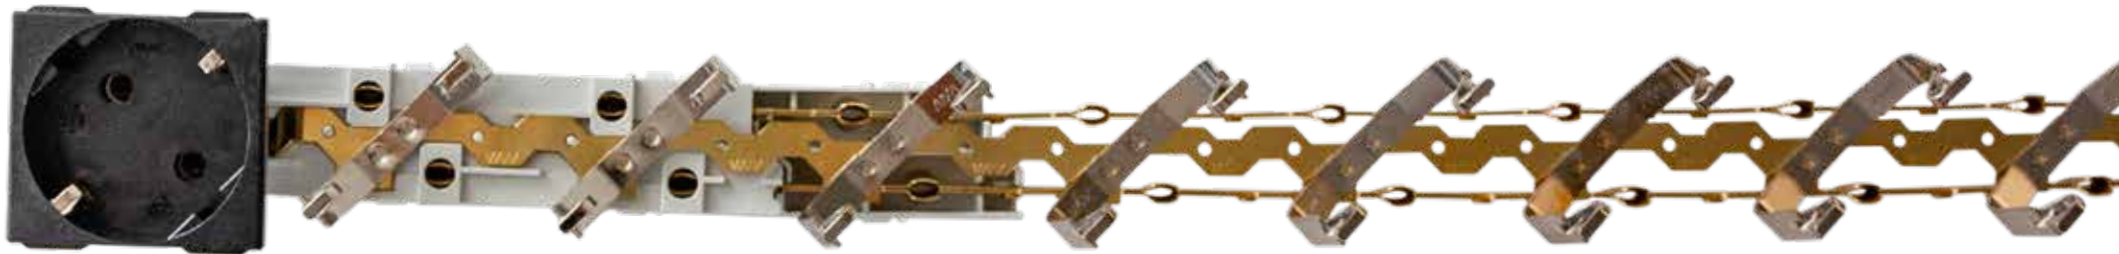

APSA 7000

EV0line®

- In drei Farbausführungen erhältlich
 - Schwarz/Schwarz
 - Silber/Schwarz
 - Silber/Grau



APSA 7000

EV0line®

Individuell konfigurierbar mit verschiedenen Einspeisungen



- Stirnseitige Einspeisung nur mit Kabel möglich
- frontseitige Zugänge
 - > *Wieland GST18* Steckverbindung
 - > *WAGO WINSTA* Steckverbindung
 - > Kaltgerätesteckverbindung
 - C14 mit Sicherung
 - C20



Wieland GST18



WAGO WINSTA



C14 Kaltgeräte



C20 Kaltgeräte

Keine weiteren Einspeisungen möglich!



Stromkreise

①

Einspeisung für einen
Stromkreis von beiden
Seiten möglich




②

Verkettung von Strom-
leisten möglich



③

Zwei Stromkreise sind
nur durch Einspeisung
von zwei Seiten möglich

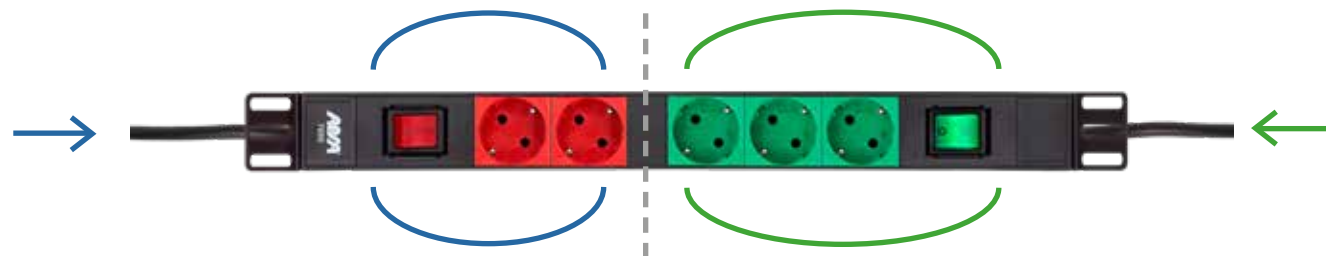


APSA 7000

EVoline®

Individuell konfigurierbar mit verschiedenen Funktionsbausteinen

- Schutzkontaktsteckdosen VDE ohne Berührungsschutz
- Steckdosentöpfe in verschiedenen Farben: Schwarz, Grau, Rot, Blau, Grün

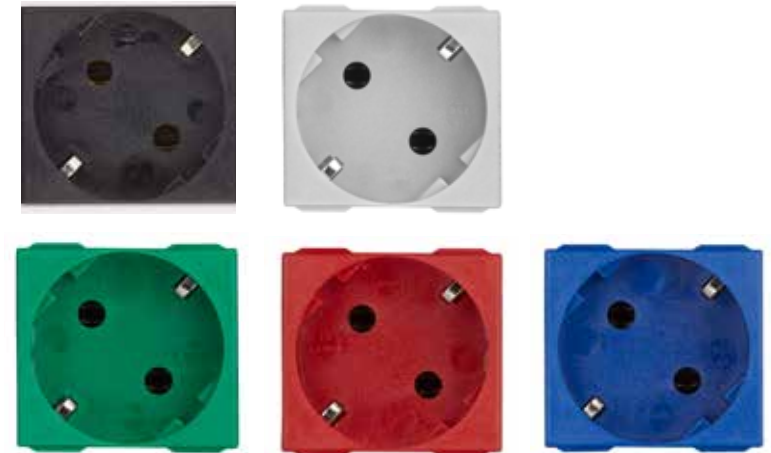

Individuell konfigurierbar mit verschiedenen Funktionsbausteinen

- Kaltgerätekupplungen
 - C13 (Nur als 3er Block)
 - C19
 - [für mehr Infos zu Kaltgeräteanschlüssen klicken Sie hier](#)

- Rahmen in verschiedenen Farben:
Schwarz, Grau, Rot, Blau, Grün



C13
Kaltgeräte-
kupplung
3er Block




C14 Einspeisung



C19
Kaltgeräte-
kupplung



C20 Einspeisung

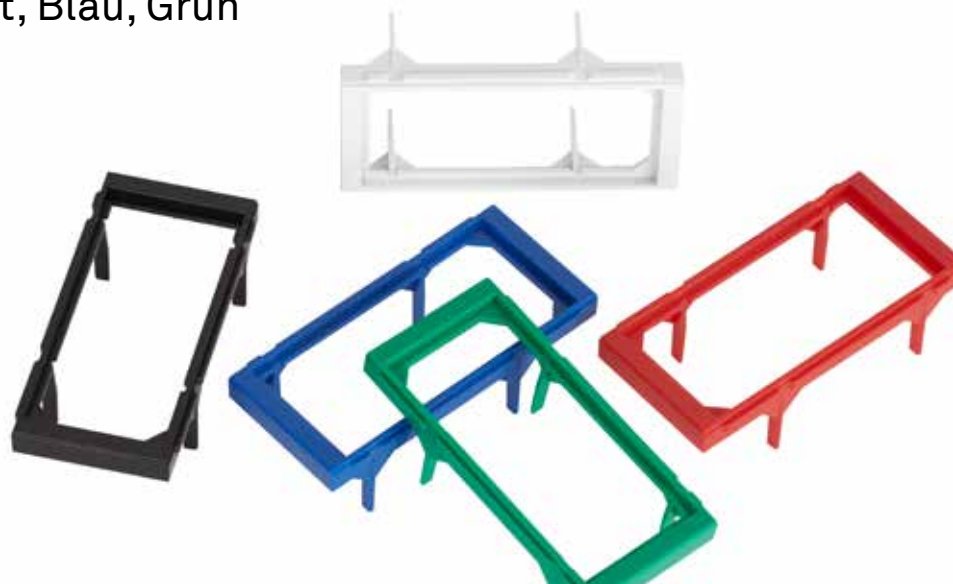

APSA 7000

EV0line®

Individuell konfigurierbar mit
verschiedenen Schaltern

- 2-polige Schalter in grün, rot oder blau
 - mit Sicherheitsstegen gegen unbeabsichtigtes Berühren
- Fehlerstromschutzschalter (FI)
- Leitungsschutzschalter (LS)
- Fehlerstrom/Leitungsschutzschalter (FI/LS)



APSA 7000

APSA ID

Produkttyp
Funktionsbausteine
Steckdosenanzahl
Farbcode (Gehäuse/Steckdosen)
Kabellänge in dm

APSA-ID: D7000.00S07.22.020

Die APSA-ID beschreibt die Zusammenstellung der Steckdosenleiste.

Dabei setzt sich die ID aus fünf Zahlenkombinationen zusammen, die jeweils für eine bestimmte Komponente der Steckdosenleiste stehen.



Produkttypen


D7000

Zuleitung H05VV-F 3G1,5



D7002


frontseitige Einspeisung Wieland-GST18 Stecker



D = VDE Steckdosen


D7003

frontseitige Einspeisung über C14 Kaltgerätestecker (10 A)



W9000


Zuleitung H05VV-F 3G1,5 und C19 Kaltgerätesteckdosen (16 A)



W = Kaltgerätesteckdosen 10 oder 16 A

W9001

frontseitige Einspeisung über C20 Kaltgerätestecker und C19 Kaltgerätesteckdosen (16 A)



EVoline®

Funktionsbausteine

.00S04. mit Schalter

.0FI04. mit Fehlerstromschutzschalter (FI)

.0LS04. mit Leitungsschutzschalter (LS)

Farbcode

02

Gehäuse silber
Steckdosen schwarz

03

Gehäuse silber
Steckdose grau

22

Gehäuse schwarz
Steckdose schwarz

APSA 7000

APSA ID Beispiele

EVoline®

D7002.00S06.22.000



D7002

mit Zugang frontseitig Wiegand-
Steckverbindung GST18 /3polig

.00S06.

mit Schalter

.00S06.

mit 6 Steckdosen

22

Gehäuse schwarz
Steckdose schwarz

.000 kein Kabel

W7301.00S09.02.020



W7301

mit einer Zuleitung H05VV-F
3G1,5 Kaltgerätesteckdosen
IEC320-F (10 A)

.00S09.

mit Schalter

.00S09.

mit 9 Steckdosen

02

Gehäuse silber
Steckdosen schwarz

.020 2 m Kabel

D7000.0FI05.03.030



D7000

mit einer Zuleitung H05W-F 3G1,5

.0FI05.

mit Schalter

.0FI05.

mit 5 Steckdosen

03

Gehäuse silber
Steckdose grau

.030 3 m Kabel

EV0line®

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81-0
Telefax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com