

EV0line[®] One






EVOLine® One

EVOLine One

Solution compacte pour courant fort/faible.

La prise simple ronde peut être installée horizontalement ou verticalement. L'entrée de câble flexible garantit une profondeur d'installation minimale de 50 mm. Le One propose un large choix d'inserts de modules, d'anneaux et de couvercles.

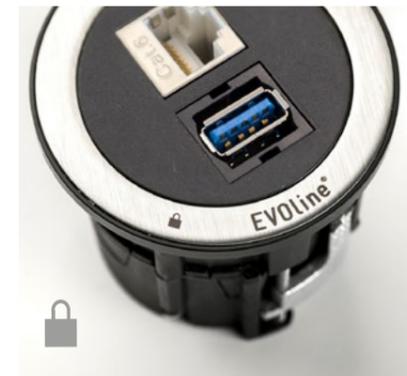

EVOLine One Lock


Protection contre le démontage involontaire dans l'espace public

Le One Lock ne peut être ouvert qu'avec un outil de déverrouillage spécial. Visuellement, le One Lock se distingue uniquement par le fait qu'il comporte un symbole de verrouillage imprimé et un aimant intégré supplémentaire.

Variantes disponibles avec/sans couvercle



Noir



Noir/acier inoxydable



Noir/laiton





Blanc



Blanc/acier inoxydable



Blanc/laiton





EVOLine® One



Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm


One douilles d'écartement Lift et SlimFit Faibles profondeurs d'installation et épaisseurs de paroi très fines

Les deux douilles d'écartement Lift et SlimFit permettent de monter le One dans des murs très fins à partir de 1 mm d'épaisseur. L'une ou les deux douilles sont simplement glissées sur le One lors du montage, selon les besoins, pour obtenir une structure supplémentaire de 12 mm devant et/ou 10 mm derrière le panneau.

One Polsterhülle und One Klemmstück

Installation facile dans les meubles rembourrés


Le manchon de rembourrage permet une installation polyvalente dans différents revêtements d'ameublement et structures de base. Il fixe la housse et le revêtement, permettant au One de s'intégrer de manière optimale au meuble. Diverses pièces de serrage peuvent être ajustées à la hauteur de construction de base.

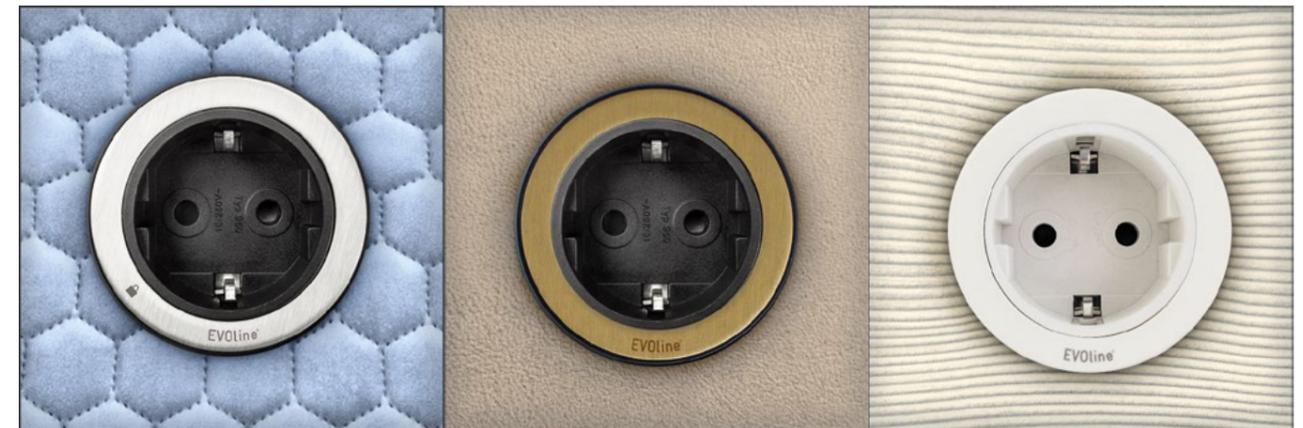



EVOLine® One

NEW

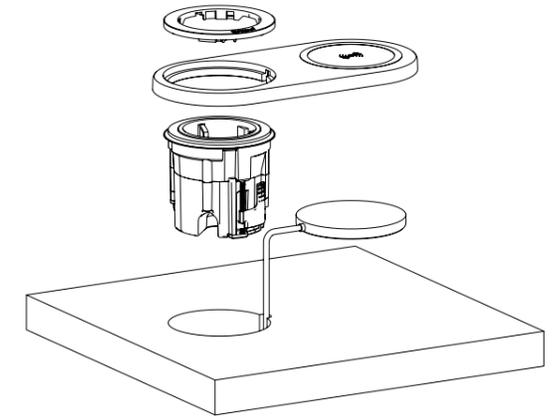

EVOLine One DisQ

Charge inductive supplémentaire

L'One DisQ est un module d'extension pour la recharge des smartphones à induction. Il peut être facilement installé et ajouté à n'importe quel One sans modifier la configuration existante. La prise ou les modules de données de l'One restent libres pendant le processus de charge et peuvent être utilisés pour d'autres applications en même temps.




Surfaces disponibles



Noir



Blanc

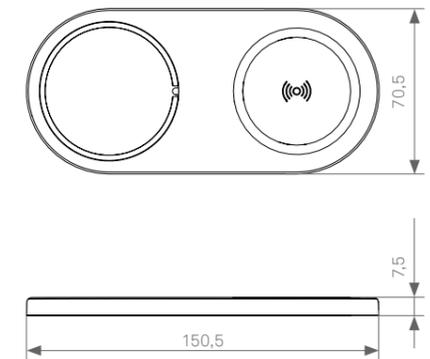

EVOLine®

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
Telefax | *fax* +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail | *mail* info@schulte.com

www.evoline.com

