

EV0line[®] One






EVOLine® One

EVOLine One

Competenza nella potenza o nell'accesso ai dati

La presa singola rotonda può essere installata orizzontalmente o verticalmente. L'ingresso cavo flessibile garantisce una profondità di installazione minima di 50 mm. Il prodotto One offre un'ampia selezione di inserti per moduli, anelli e coperchi tra cui scegliere.

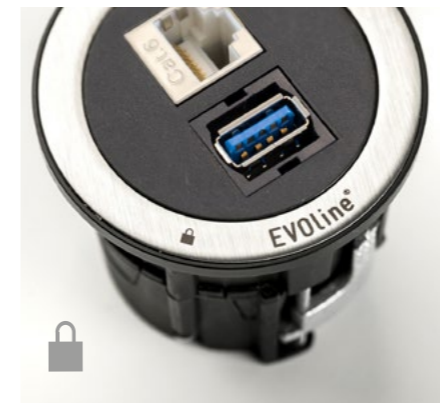

EVOLine One Lock


Protezione contro lo smontaggio indesiderato negli ambienti pubblici

One Lock può essere aperto solo con uno speciale strumento di sblocco. Visivamente, One Lock differisce solo perché ha il simbolo del lucchetto stampato e un magnete aggiuntivo incorporato.

Varianti disponibili con/senza coperchio



Nero



Nero/acciaio inossidabile



Nero/tinta ottone





Bianco



Bianco/acciaio inox



Bianco/tinta ottone

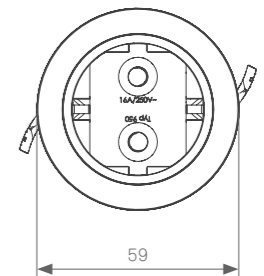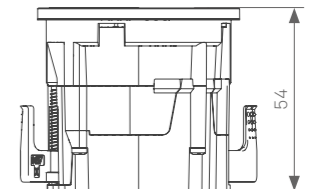



EVOLine® One



Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm

One manicotti distanziatori Lift e SlimFit

Profondità di installazione ridotte e spessori laterali molto sottili

I due manicotti distanziatori Lift e SlimFit permettono di installare il One in pareti molto sottili a partire da 1 mm. Uno o entrambi i manicotti vengono semplicemente fatti scorrere sopra il One come richiesto durante l'installazione per ottenere ulteriori 12 mm davanti e/o 10 mm dietro il pannello.

One elemento di serraggio e One ala di bloccaggio

Facile installazione nei mobili imbottiti


La custodia per imbottiti consente un'installazione versatile in diversi rivestimenti e strutture di base. Fissa l'imbottitura e il rivestimento, permettendo a One di integrarsi in modo ottimale nell'arredamento. Vari elementi di bloccaggio possono essere adattati all'altezza di costruzione base.





EVoline® One

NEW

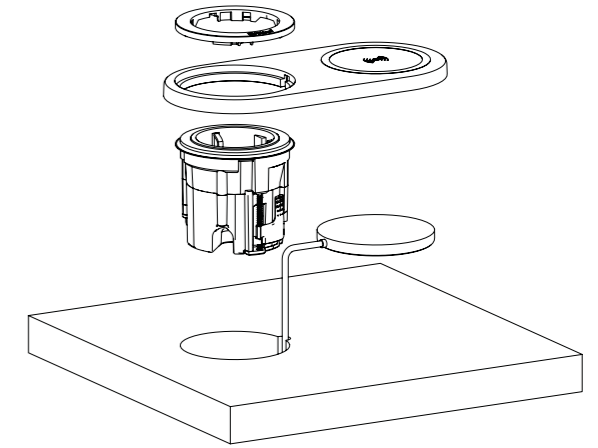

EVoline One DisQ

Carica a induzione aggiuntiva


OneDisQ è un modulo di espansione per la ricarica degli smart-phone a induzione. Può essere facilmente installato e adattato a qualsiasi EVoline One senza modificare la configurazione esistente. La presa o i moduli dati del One rimangono liberi durante il processo di ricarica e possono essere utilizzati contemporaneamente per altre applicazioni.




Superfici disponibili



Nero



Bianco

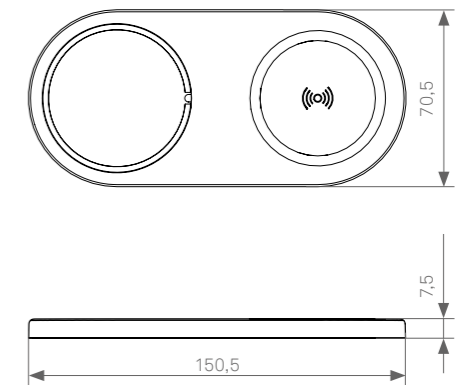

EVOLine®

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
Telefax | *fax* +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail | *mail* info@schulte.com

www.evoline.com

