

EV0line[®] One






EVOLine® One

EVOLine One

De compacte stroom- of datatoegang

De ronde enkelvoudige contactdoos kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd. De flexibele kabeldoorvoer garandeert een minimale installatiediepte van 50 mm. De One biedt een ruime keuze aan module-inzetstukken, ringen en deksels.

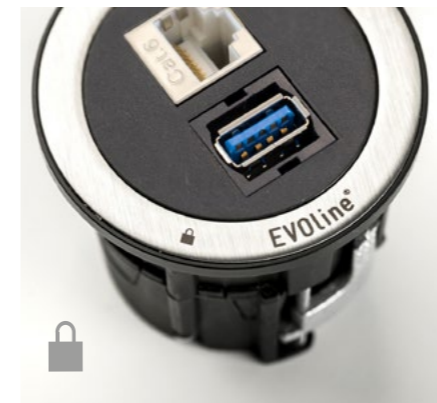

EVOLine One Lock


Bescherming tegen ongewenste demontage in openbare ruimtes

De One Lock kan alleen worden geopend met een speciaal ontgrendelingswerktuig. Optisch onderscheidt de One Lock zich alleen door een gedrukt slotsymbool en een extra ingebouwde magneet.

Beschikbare varianten met/zonder deksel



Zwart



Zwart/roestvrij staal



Zwart/messing look





Wit



Wit/roestvrij staal



Wit/messing look

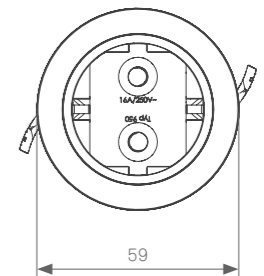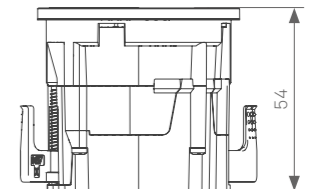



EVOLINE® One

One Distanzhülse Lift und SlimFit

Installatie in kleine holtes en zeer dunne wanden
De afstandshulzen Lift en SlimFit maken installatie in zeer dunne wanden vanaf 1 mm mogelijk. Eén huls of beide hulzen wordt resp. worden tijdens de installatie over de One geschoven, waarbij de Lift (12 mm) alleen boven kan worden gemonteerd, en de SlimFit (10 mm) alleen onder.



Lift - 12 mm




SlimFit - 10 mm

One Polsterhülse und One Klemmstück

Eenvoudige installatie in gestoffeerde meubels


Door de bekledingshoes is veelzijdige installatie in verschillende stofferings- en basisconstructies mogelijk. De hoes fixeert de bekleding en de stoffering, waardoor de One optimaal in het meubel kan worden geïntegreerd. Verschillende klemstukken kunnen worden aangepast aan de hoogte van de basisconstructie.

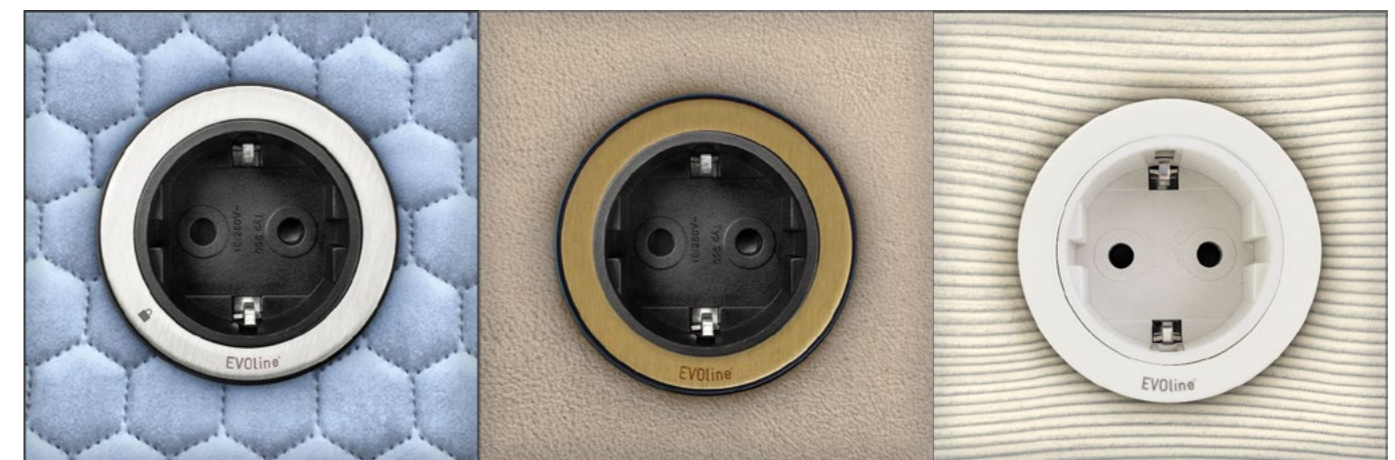



EVOLine® One

NEW

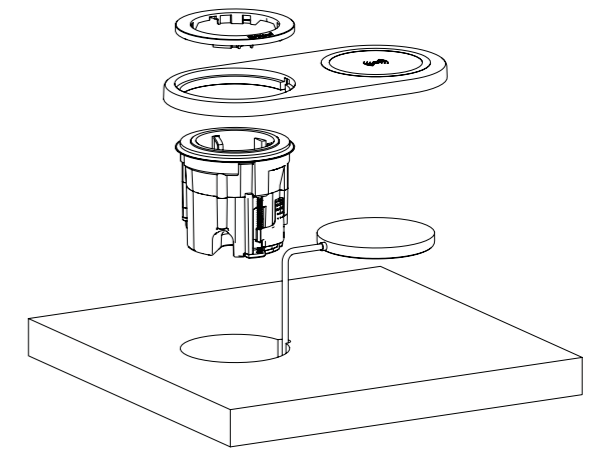


EVOLine OneDisQ

Mogelijkheid tot inductief opladen


De OneDisQ is een uitbreidingsmodule voor het opladen van smartphones die geschikt zijn voor inductie. Deze module kan eenvoudig samen met elke EVOLine One worden geïnstalleerd of achteraf worden gemonteerd zonder het bestaande systeem te wijzigen. De contactdoos of de datamodules van de One blijft resp. blijven tijdens het oplaadproces vrij toegankelijk en kunnen tegelijkertijd worden gebruikt voor andere toepassingen.




Leverbare kleuren



Zwart



Wit

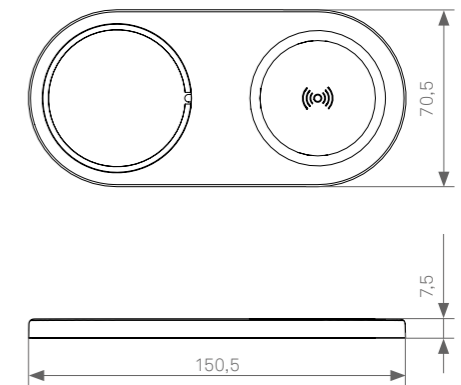

EVOLine®

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
Telefax | *fax* +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail | *mail* info@schulte.com

www.evoline.com

