


EVoline® Express Typ 910

Datenblatt / Data Sheet

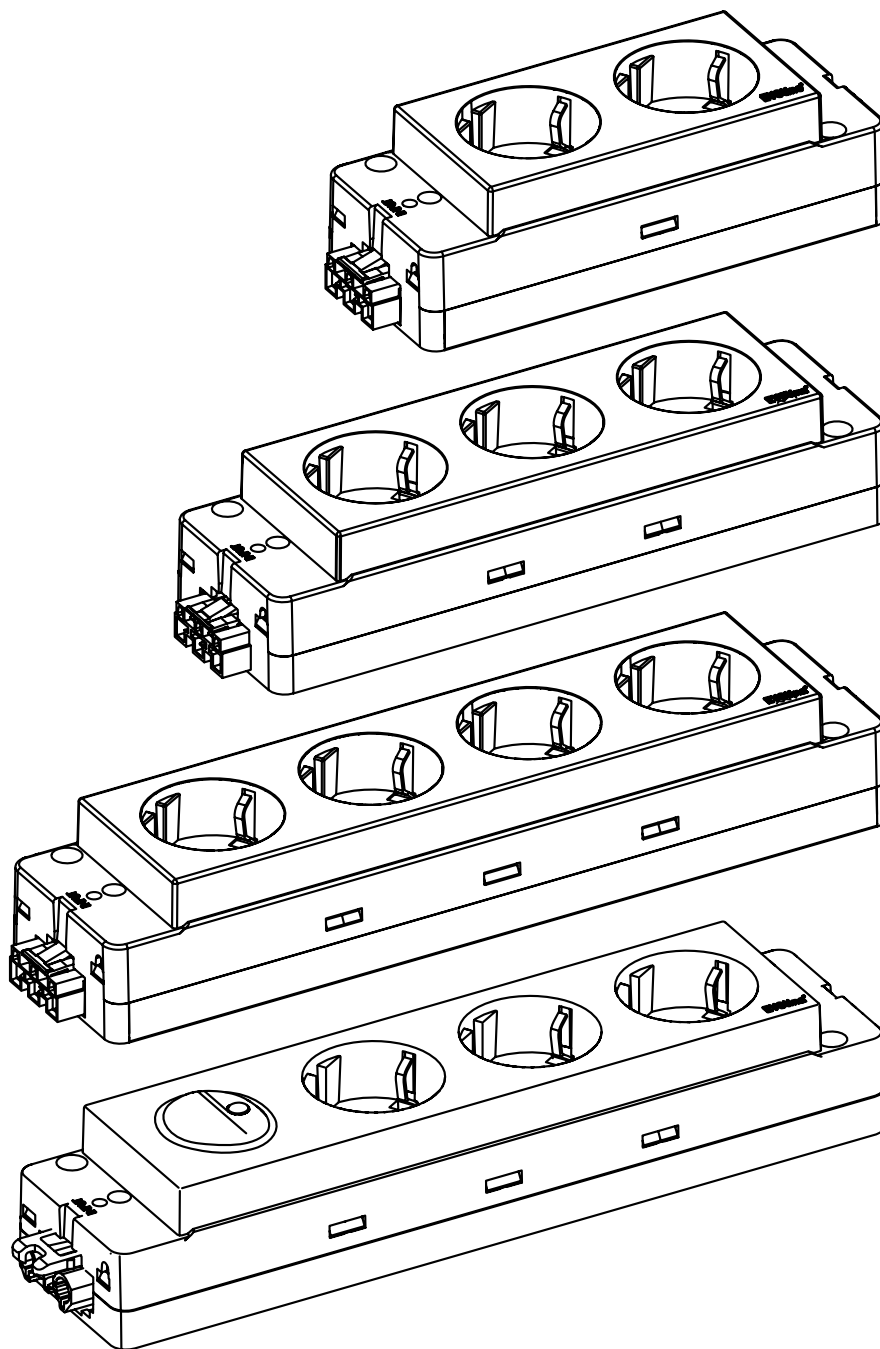

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 02/2025

Technische Änderungen
vorbehalten

*Technical changes
reserved*

EVoline[®] Express Typ 910

Datenblatt / Data Sheet

Lieferbare Farben Available Colours

■ Schwarz
Black

■ Rot
Red

Sonstiges Further

■ Steckdosenleisten lassen sich durch verschiedene Steckverbindersysteme miteinander verbinden.
Socket strips can be connected to each other, by using various connector systems.

■ Optionaler Schalter zur Abschaltung der Steckdosen erhältlich.
Optional switch available to switch off the sockets.

Einsätze Operations

■ Steckdosen
Sockets

Mögliche Steckverbinder Possible plug connector systems



powered by GST18
plug



WAGO WINSTA
plug



powered by GST18
socket



WAGO WINSTA
socket

Technische Daten Technical Data

	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V_{AC} <i>Nominal Voltage</i> V_{AC}	230	230	230	230	230
Nennstrom A <i>Nominal Current</i>	16	10 16	16	5 13	13
Anschlussleistung W_{max} <i>Input Power</i> W_{max}	3.600	2.300 3.600	3.600	1.150 2.990	2.990

Schutz

Protection

Schutzklasse

I

Protection category

Schutzart

IP20

Protection rating

EVoline[®] Express Typ 910

Datenblatt / *Data Sheet*


Technische Informationen *Technical information*

- Halogenfreies Gehäuse
Halogen free housing
- Steckverbinder zum direkten Verbinden untereinander (Durchschleifverdrahtung)
Connectors for direct connection to each other (loop-through wiring)
- Steckerbild: Steckdosen ca. 30° verdreht zueinander (erlaubt z.B. die Verwendung von Netzteilen)
Sockets redated through 30° (for example, allows the use of power supplies)
- Durchgangsverdrahtung (massiver Kupferdraht) 1,5mm²
Trough wiring (solid copper wire) 1.5mm²
- Geringe Wärmeentwicklung und hohe Strombelastbarkeit durch Kupferkontaktschienen
Low heat and high current carrying capacity through copper contact rails
- Zertifiziert nach DIN VDE 0620-1
Certified according to DIN VDE 0620-1
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60 695-2-11, selbstverlöschend, schwer entflammbar
Glow-wire test to IEC 60 695-2-11. Self-extinguishing. Flame retardant
- Einzelstückprüfung mit Prüfprotokoll und Seriennummer
Each item individually tested with test report and serial number
- Prüfarten: Schutzleiterprüfung, Durchgangsprüfung, Hochspannungsprüfung
Test Modes: earth bond test. Continuity test. High voltage test
- Steckdosengehäuse: ohne Schrauben oder Nieten
Socket housing: without screws or bolts

EVoline[®] Express Typ 910


Datenblatt / Data Sheet

Maße Dimensions

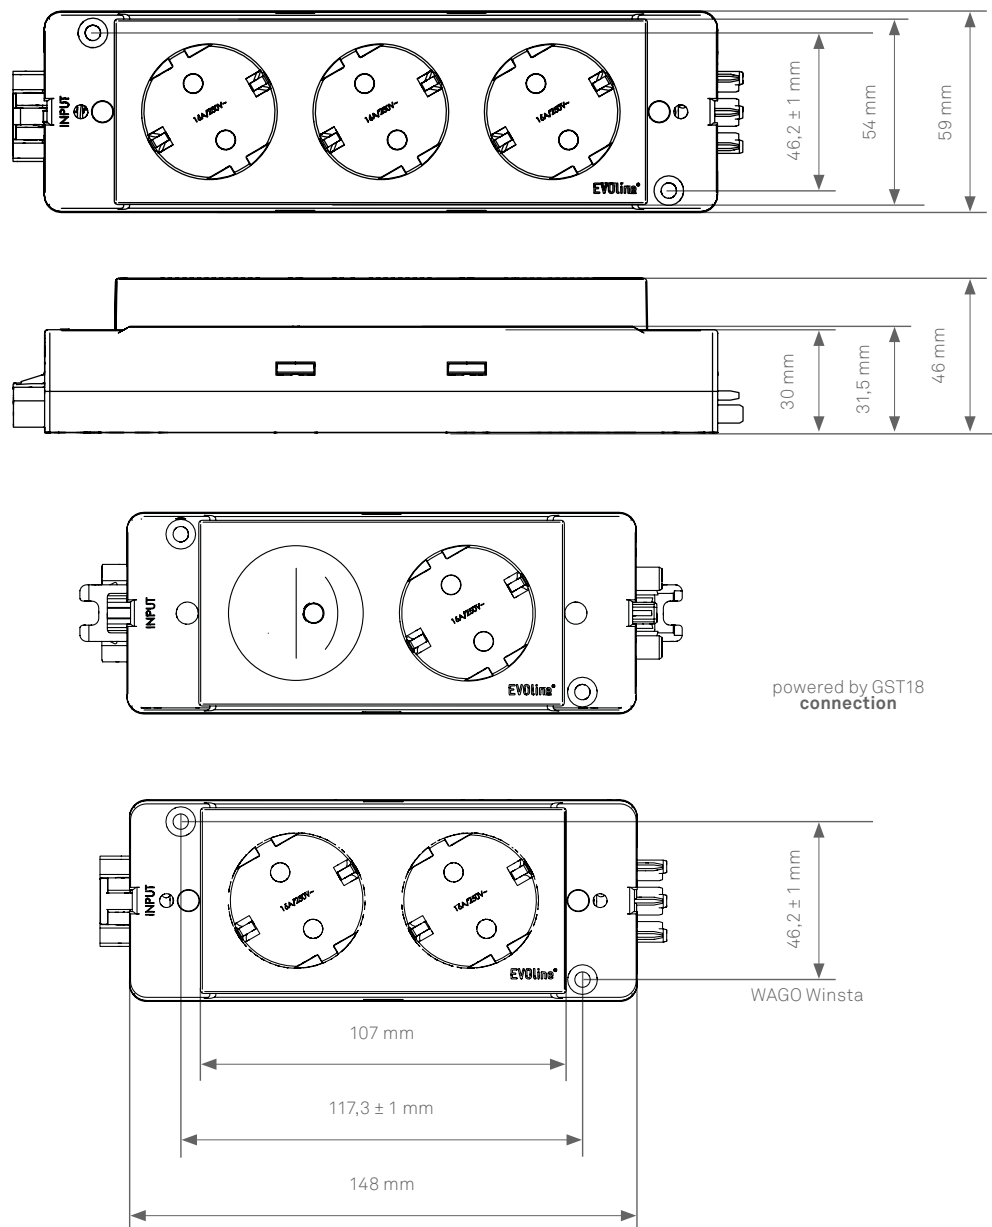


EVoline[®] Express Typ 910


Datenblatt / Data Sheet

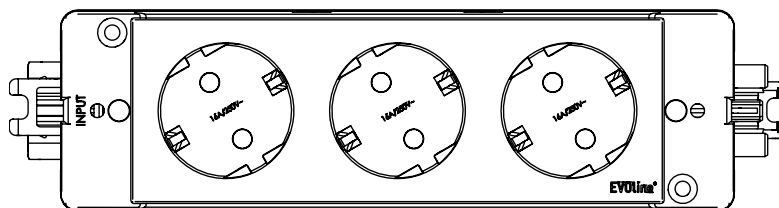


powered by GST18
connection

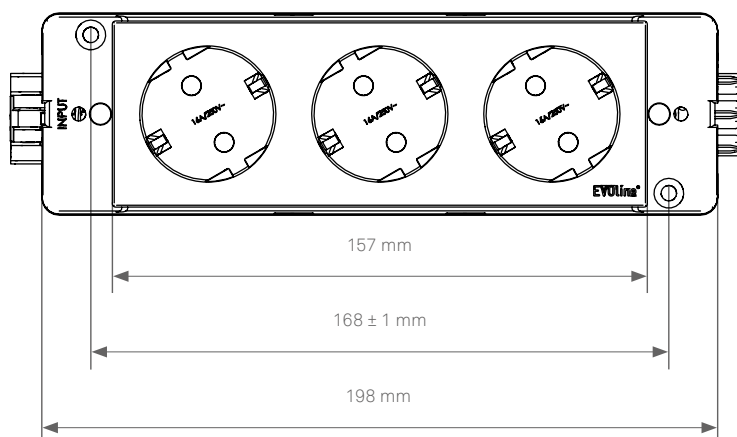

WAGO Winsta

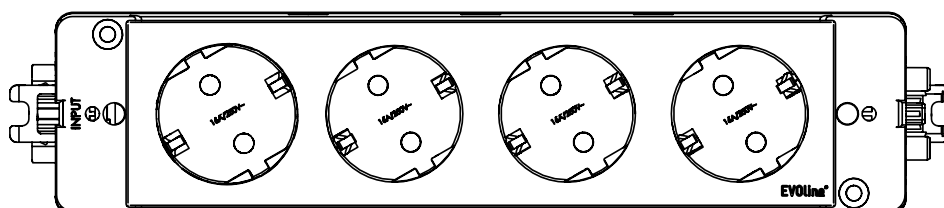

powered by GST18
connection

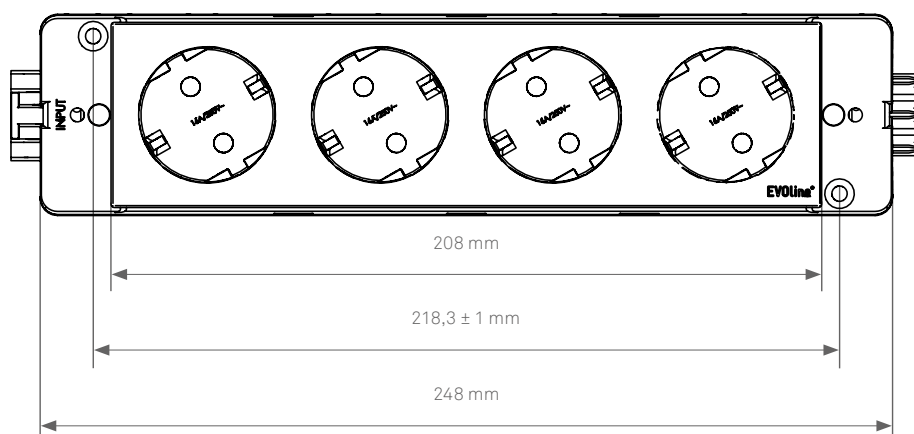

WAGO Winsta