


EVoline[®] Port Push



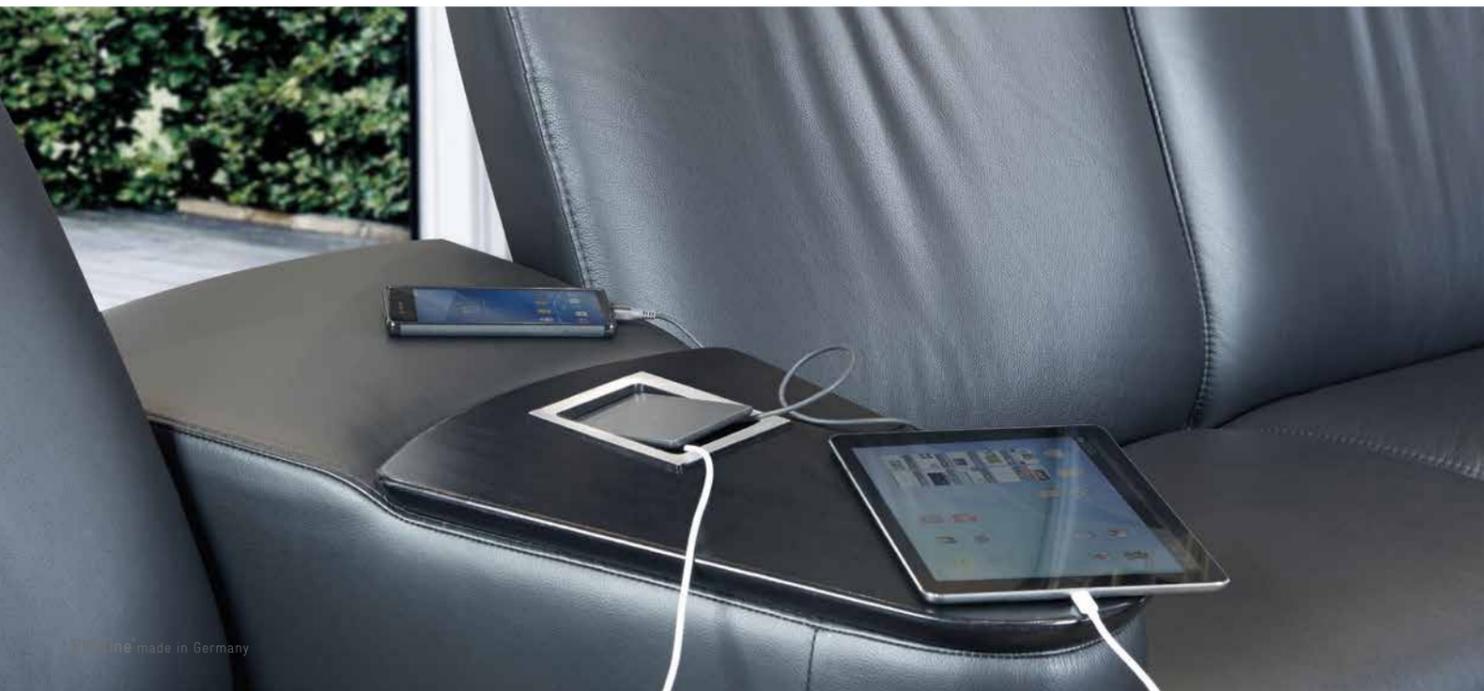

EVoline® Port Push

Push to open.

Avec la fonction push to open, toutes les connexions importantes sont immédiatement disponibles sur la surface de travail par simple pression du doigt. Une fois connecté, l'Evoline Port Push disparaît dans la surface de travail par simple pression. La fonction de couvercle brevetée ouvre la voie aux câbles.



Fonction de couvercle brevetée.
Entièrement rétractable même lorsqu'il est connecté.



Librement configurable selon vos souhaits



Échangeable à tout instant.

Modules interchangeables pour les données et le multimédia.

Surfaces adaptées à l'ambiance.



Acier inoxydable: brossé

Brossés en noir laqué




Verre: blanc mat

Verre: noir brillant



Installation rapide et facile.

Pour des épaisseurs de plaque de 10 à 50 mm.

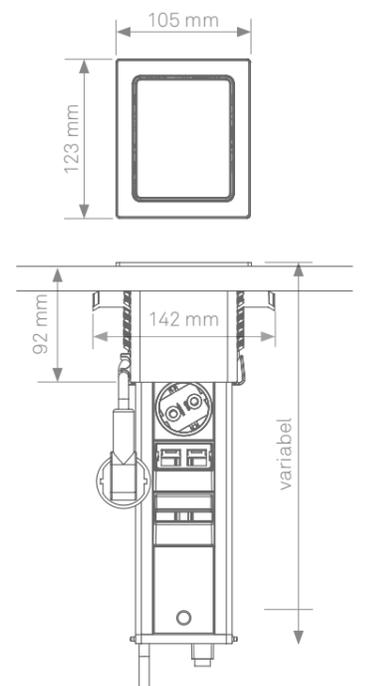

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Téléphone +49 23 51 / 94 81-0
Fax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

