


EVoline[®] Port Push



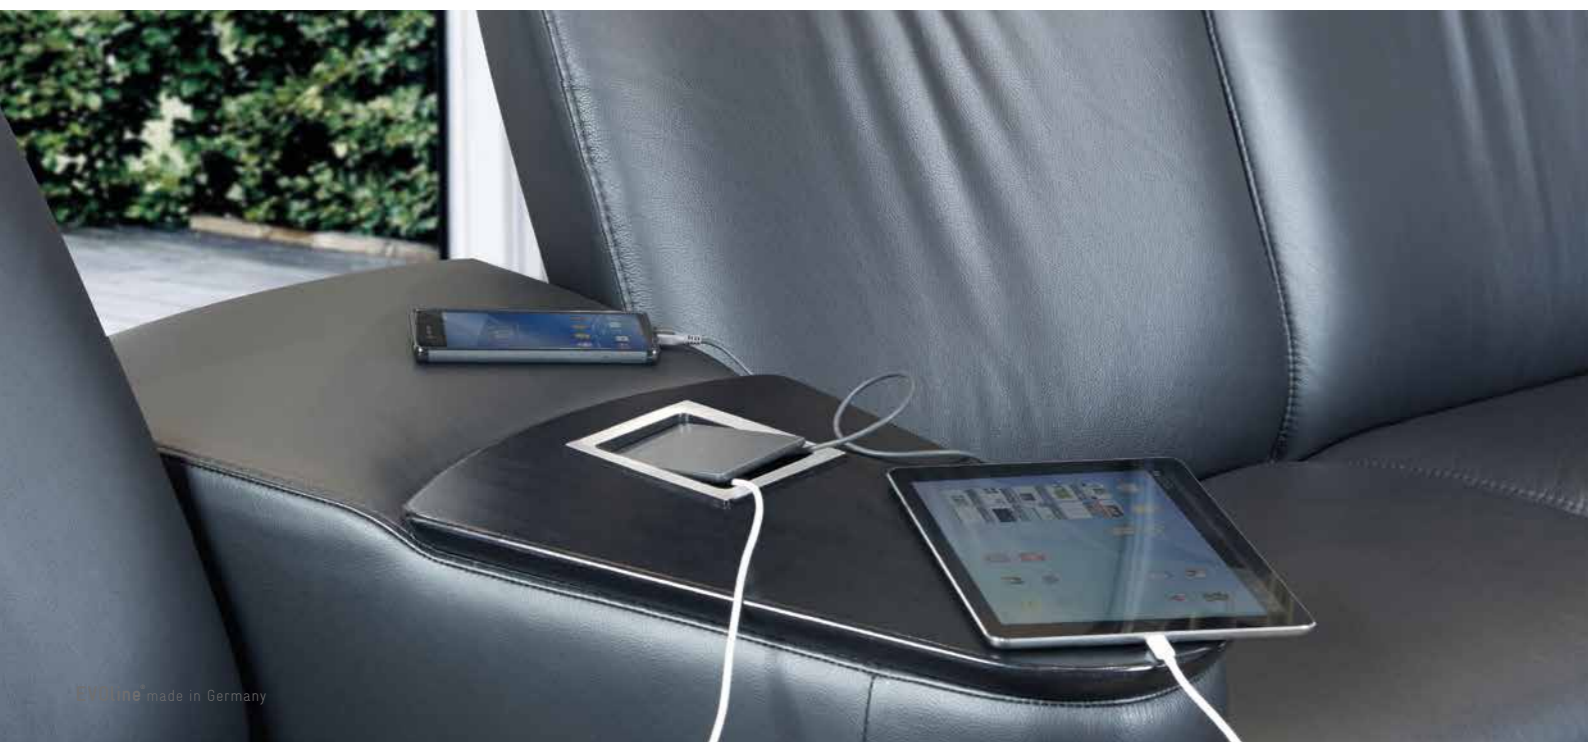

EVoline® Port Push

Push to open.

Con la funzione push to open, tutte le connessioni importanti sono immediatamente sulla superficie di lavoro con una semplice pressione di dito. Una volta collegata, EVoline Port Push scompare nella superficie di lavoro con una leggera pressione. La funzione di copertura brevettata lascia spazio ai cavi.



Funzione di copertura brevettata.
Completamente retrattile anche quando collegato.



Liberamente configurabile secondo i vostri desideri.

Intercambiabile in qualsiasi momento.
Moduli intercambiabili per dati e multimedia.

Superfici disponibili



Acciaio inox: spazzolato

Laccato nero




Vetro: bianco opaco

Vetro: brillante nero



Montaggio rapido e facile.
Per pannelli di spessore compreso tra 10 e 50 mm.

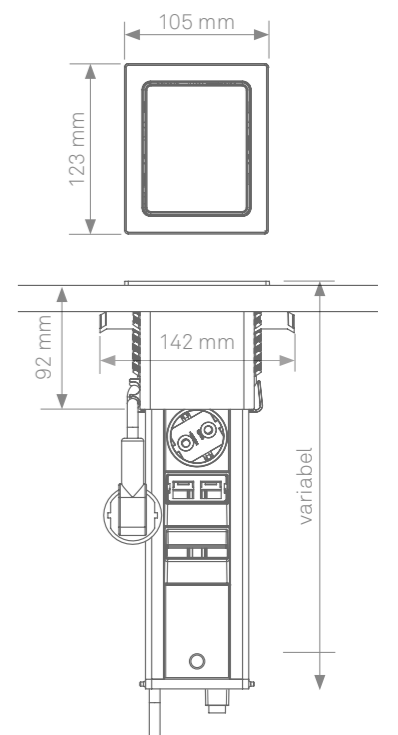

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefono +49 23 51 / 94 81-0
Fax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

